



PROVINCIA DI VICENZA



IMPIANTO DI FRANTUMAZIONE MOBILE PER RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI

DIABLO GI106C matricola N. 23018-2023

RELAZIONE INTEGRATIVA

SARTORELLO ESCAVAZIONI S.r.l.

via Fontanelle, 8 – Monteviale (VI)
tel. 0444-562374
e-mail: geometri@sartorelloescavazioni.it

Ottobre 2023

Dott. Andrea TREU

Dott. Michele VINCENZI



Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori Provincia di Vicenza

**ANDREA
TREU**
n° 1517



SARTORELLO ESCAVAZIONI S.r.l.

Impianto mobile di recupero per rifiuti inerti non pericolosi

RELAZIONE INTEGRATIVA

SOMMARIO

1.	Premessa	2
2.	Certificazione UNI EN ISO 9001:2015.....	3
3.	L'IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE	4
4.	Allegato 1: Certificato n.3218 – UNI EN ISO 9001:2015	7
5.	Allegato 2: Scheda Tecnica DIABLO GI106C	8
6.	Allegato 3: Dichiarazione di Conformità CE DIABLO GI106C	9

SARTORELLO ESCAVAZIONI S.r.l.

Impianto mobile di recupero per rifiuti inerti non pericolosi

1. Premessa

La Ditta SARTORELLO ESCAVAZIONI S.r.l., con sede in via Fontanelle n. 8 a Monteviale (VI), intende ottenere l'autorizzazione per un impianto mobile di recupero di rifiuti inerti non pericolosi.

La presente relazione integrativa vuole rispondere alla mancanza, segnalata da parte della Provincia di Vicenza, della certificazione UNI EN ISO 9001 rilasciata da parte di "un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente" prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 152/2022.

Con l'occasione si comunica che la Ditta ha provveduto a modificare il tipo di frantoio mobile che verrà utilizzato nelle campagne mobili, come di seguito evidenziato.

SARTORELLO ESCAVAZIONI S.r.l.

Impianto mobile di recupero per rifiuti inerti non pericolosi

2. Certificazione UNI EN ISO 9001:2015

La Ditta ha ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'attività di recupero rifiuti inerti mediante frantumazione.

In Allega n.1 si riporta il Certificato rilasciato da Quaser Certificazioni srl relativo alla seguente attività:

Erogazione del servizio di recupero in impianto mobile di rifiuti inerti non pericolosi attraverso le fasi di messa in riserva, cernita, frantumazione e vagliatura per la produzione di aggregato riciclato.

SARTORELLO ESCAVAZIONI S.r.l.

Impianto mobile di recupero per rifiuti inerti non pericolosi

3. L'IMPIANTO MOBILE DI FRANTUMAZIONE

L'impianto che verrà impiegato non sarà il modello FUEGO F100 C come dichiarato in origine, ma il modello DIABLO GI106C, dello stesso produttore e della stessa potenzialità.

Si tratta sempre di frantoio mobile su cingoli adatto per la frantumazione di diverse tipologie di materiali dalle rocce da cava fino ad arrivare ai rifiuti da demolizioni edili.



Le caratteristiche costruttive e le dimensioni dell'impianto sono descritte di seguito nell'estratto della scheda tecnica.

SARTORELLO ESCAVAZIONI S.r.l.*Impianto mobile di recupero per rifiuti inerti non pericolosi*

FRANTOIO A MASCELLE JAW CRUSHER BACKENBRECHER CONCASSEURS À MÂCHOIRE	 1000 x 600 mm  *40 ÷ 160 mm
TRAMOGGIA DI CARICO FEED HOPPER AUFGABEBUNKER TRÉMIE ALIMENTATION	1820 x 3700 mm. - 4 m³
ALIMENTATORE VIBRANTE A BARROTTI VERSIONE "C" GRIZZLY FEEDER "C" VERSION STANGENVIBRATIONSAUFGEBER VERSION "C" SCALPEUR VIBRANT VERSION "C"	900 x 3300 mm
VAGLIO VIBRANTE AD 1 PIANO - VERSIONE "CV" SINGLE DECK VIBRATING SCREEN "CV" VERSION EIN DECKEN VIBRATIONSSIEB VERSION "CV" CRIBLE VIBRANT A UNE ÉTAGE VIBRANT VERSION "CV"	950 x 1500 mm
PRODUZIONE MASSIMA MAX PRODUCTION MAX LEISTUNG PRODUCTION	220 Ton/h
PESO (SENZA OPTIONALS) WEIGHT GEWICHT POIDS	28.500 Kg
DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS TRANSPORTABMESSUNGEN DIMENSIONS DE TRANSPORT	12500 x 3100 x 2530 mm
NASTRO TRASPORTATORE PRINCIPALE MAIN BELT CONVEYOR HAUPTFÖRDERBAND TRANSPORTEUR PRINCIPAL	800 x 9600 mm
CINGOLI TRACKS RAUPENFAHRWERK CHENILLES	400 x 2920 mm
IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI DUST SUPPRESSION SYSTEM STAUBABSAUGUNG ABATTAGE DE POUSSIÈRE	
POMPA TRAVASO GASOLIO DIESEL TANK FILLING PUMP DIESEL OLBEHALTERFÜLLPUMPE POMPE DE REMPLISSAGE RESERVOIR DE GASOIL	
SEPARATORE MAGNETICO MAGNETIC BAND SEPARATOR MAGNETABSCHIEDER SEPARATEUR	

SARTORELLO ESCAVAZIONI S.r.l.*Impianto mobile di recupero per rifiuti inerti non pericolosi*

La potenzialità massima oraria dell'impianto mobile viene dichiarata dalla Ditta costruttrice in 220 t/h, ma può variare in relazione alla tipologia ed alle dimensioni del materiale da frantumare.

Pertanto le caratteristiche dell'impianto sono le seguenti:

Tipo impianto	modello	produttore	matricola	Potenzialità max
Frantoio mobile a mascelle con nastro trasportatore	DIABLO GI106C	Gasparin Impianti s.r.l.	23018-2023	220 t/h

SARTORELLO ESCAVAZIONI S.r.l.

Impianto mobile di recupero per rifiuti inerti non pericolosi

4. Allegato 1: Certificato n.3218 – UNI EN ISO 9001:2015



CERTIFICATO n° 3218

Si certifica che il Sistema di Gestione dell'organizzazione:

SARTORELLO ESCAVAZIONI S.R.L.

Sede Legale: Via Fontanelle, 8/10 - 36050 Monteviale (VI)

È stato verificato ed è risultato conforme alla norma:

UNI EN ISO 9001:2015

Nell'unità operativa di:

Via Fontanelle, 8/10 - 36050 Monteviale (VI)

Per le seguenti attività:

Erogazione del servizio di recupero in impianto mobile di rifiuti inerti non pericolosi attraverso le fasi di messa in riserva, cernita, frantumazione e vagliatura per la produzione di aggregato riciclato. (EA 24)

La validità del presente certificato è soggetta all'esito positivo delle verifiche periodiche condotte sul Sistema di Gestione a fronte della norma di riferimento come previsto dal regolamento di certificazione.

Data prima emissione
03/10/2023

Data Emissione corrente
n° 1 del 03/10/2023

Data di scadenza
02/10/2026

Presidente C.d.A.
Quaser Certificazioni S.r.l.



SGQ N° 020A

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC.



Per informazioni circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, contattare QUASER CERTIFICAZIONI S.r.l. (telefono 0267479254 - indirizzo e-mail info@quasercert.com) o consultare la banca dati presente sul sito.

SARTORELLO ESCAVAZIONI S.r.l.

Impianto mobile di recupero per rifiuti inerti non pericolosi

5. Allegato 2: Scheda Tecnica DIABLO GI106C



DIABLO G1106C | CV



DIABLO
GI106C | CV

SPECIFICHE
TECNICHE

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

TECHNISCHE
DATEN

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

FRANTOIO A MASCELLE
JAW CRUSHER
BACKENBRECHER
CONCASSEURS À MÂCHOIRE


TRAMOGGIA DI CARICO
FEED HOPPER
AUFGABEBUNKER
TREMIE ALIMENTATION

ALIMENTATORE VIBRANTE
A BARROTTI VERSIONE "C"
GRIZZLY FEEDER "C" VERSION
STANGENVIBRATIONSAUFGEBER
VERSION "C"
SCALPEUR VIBRANT VERSION "C"

VAGLIO VIBRANTE
AD 1 PIANO - VERSIONE "CV"
SINGLE DECK VIBRATING
SCREEN "CV" VERSION
EIN DECKEN VIBRATIONSSIEB
VERSION "CV"
CRIBLE VIBRANT A UNE ETAGE
VIBRANT VERSION "CV"

PRODUZIONE MASSIMA
MAX PRODUCTION
MAX LEISTUNG
PRODUCTION

PESO (SENZA OPTIONALS)
WEIGHT
GEWICHT
POIDS



1820 x 3700 mm - 4 m³

900 x 3300 mm

950 x 1500 mm

220 Ton/h

28.500 Kg

DIMENSIONI DI TRASPORTO
TRANSPORT DIMENSIONS
TRANSPORTABMESSUNGEN
DIMENSIONS DE TRANSPORT

NASTRO TRASPORTATORE
PRINCIPALE
MAIN BELT CONVEYOR
HAUPTFÖRDERBAND
TRANSPORTEUR PRINCIPAL

CINGOLI
TRACKS
RAUPENFAHRWERK
CHENILLES

IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI
DUST SUPPRESSION SYSTEM
STAUBABSÄUGUNG
ABATTAGE DE POUSSIÈRE

POMPA TRAVASO GASOLIO
DIESEL TANK FILLING PUMP
DIESEL ÖLBEHALTERFÜLLPUMPE
POMPE DE REMPLISSAGE RESERVOIR
DE GASOIL

SEPARATORE MAGNETICO
MAGNETIC BAND SEPARATOR
MAGNETABSCHIEDER
SEPARATEUR

12500 x 3100 x 2530 mm

800 x 9600 mm


400 x 2920 mm

OPTIONAL

RADIOCOMANDO LIV1 - LIV2
RADIO REMOTE CONTROL
FERNSTEUERUNG
COMMANDE A DISTANCE

NASTRO LATERALE
SIDE BELT CONVEYOR
SEITENAUSTAUGSFÖRDERER
BANDE TRANSPORTEUSE LATÉRALE
500 x 3000 mm

POMPA PER IMPIANTO
ABBATTIMENTO POLVERI
WATER PUMP FOR DUST
SUPPRESSION SYSTEM
SELBSTANLASSENDE PUMPE
FÜR STAUBABSÄUGUNG
POMPE POUR INSTALLATION
D'ABATTAGE DE POUSSIÈRE

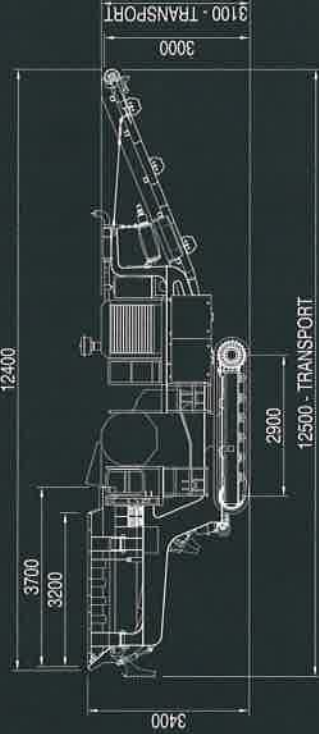

* La regolazione min. consentita
è in funzione della durezza
del materiale e del rapporto
di riduzione.

* The minimum c. s. varies in
function of the material hardness
and of the reduction ratio.

* Die minimale Einstellung hängt
von der Härte von Baustoffen und
von dimensionalen Beziehung
des Produktes beim Eingang und
beim Verlassen des Brechers ab.

* Le réglage minimum dépend
par la dureté des matériaux et
par le rapport dimensionnel du
produit à l'entrée et à la sortie du
concasseur.



Via Giorgione, 17 - S.S. Feltrina
T +39 0423 670201
F +39 0423 676575
www.gasparin-omg.com
info@gasparin-omg.com

LOCAL UNIT
Via Palladio, 29
T +39 0423 670001
F +39 0423 670602
31040 Musano di Trevignano
(Treviso) Italy

YOUR PARTNER IN CRUSHING & SCREENING



SARTORELLO ESCAVAZIONI S.r.l.

Impianto mobile di recupero per rifiuti inerti non pericolosi

6. Allegato 3: Dichiarazione di Conformità CE DIABLO GI106C



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

(ai sensi dell'allegato II, punto 1/A, della Direttiva 2006/42/CE)

La ditta Gasparin Omg Srl, Via Giorgione 17 – 31040 Trevignano (TV) Italia
Dichiara, nella persona del legale rappresentante, che la macchina semovente
per frantumazione inerti

GI106C DIABLO

MATR. No. 23018
ANNO di COSTRUZIONE: 2023

È conforme alle seguenti disposizioni:
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE
Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE

Dichiara inoltre che sono state applicate le seguenti norme tecniche armonizzate:

EN ISO 12100, UNI EN ISO 13857, EN 349, UNI EN ISO 14123-1,
EN 60204-1, EN 13850, EN 14121-1

Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:
Matteo Gasparin c/o
Gasparin Omg Srl, Via Giorgione 17 – 31040 Trevignano (TV) Italia

Trevignano li, 30-06-2023

Gasparin Omg Srl
Il legale rappresentante
Angelo Gasparin