

# COMUNE DI MALO

PROVINCIA DI VICENZA

*OGGETTO*

*SITO*

Via Fondomuri  
36034 - Malo (VI)

*PROPRIETÀ*

COMUNE DI MALO

*COMMITTENTE*

NATCOR SRL.  
VIA FONDOMURI N° 43, - 36034 MALO

*FASE*

*DESCRIZIONE*

ANALISI COSTI INTERVENTI  
MITIGAZIONE

*N. ELABORATO*

*SCALA*

*EMISSIONE*

*DATA*

OTTOBRE 2016

*NOTE*



ING. CLAUDIO FACCIO

VIA PEUERBACH, 23/4 - 36034 MALO (VI)

☎ 0445 580394 - FAX 0445 584035

INFO@STUDIOFACCIO.IT - CLAUDIO.FACCIO@INGPEC.EU

Ing. Claudio Faccio

*COD. PRATICA*

*RESPONSABILE*

*COLLABORATORI*

ING. CLAUDIO FACCIO

*FILE*

*N° PROGRESSIVO ELABORATO*

02



*Computo Metrico:*


Messa a dimora di Piante "Prunus serrulata Kanzan" circ. 14-16 cm. lungo la strada Via San Tomio a Isola Vicentina compreso fornitura di 11 piante, scavo per l'apertura di buche, renterri con ricolmatatura con compressione del terreno adiacente alle radici ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.

N° 11 x € 95,00 = € 1.045,00 costo piante a piè d'opera

N° 11 x € 50,00 = € 550,00 costo piantumazione.

*Note:*

Opera già eseguita.

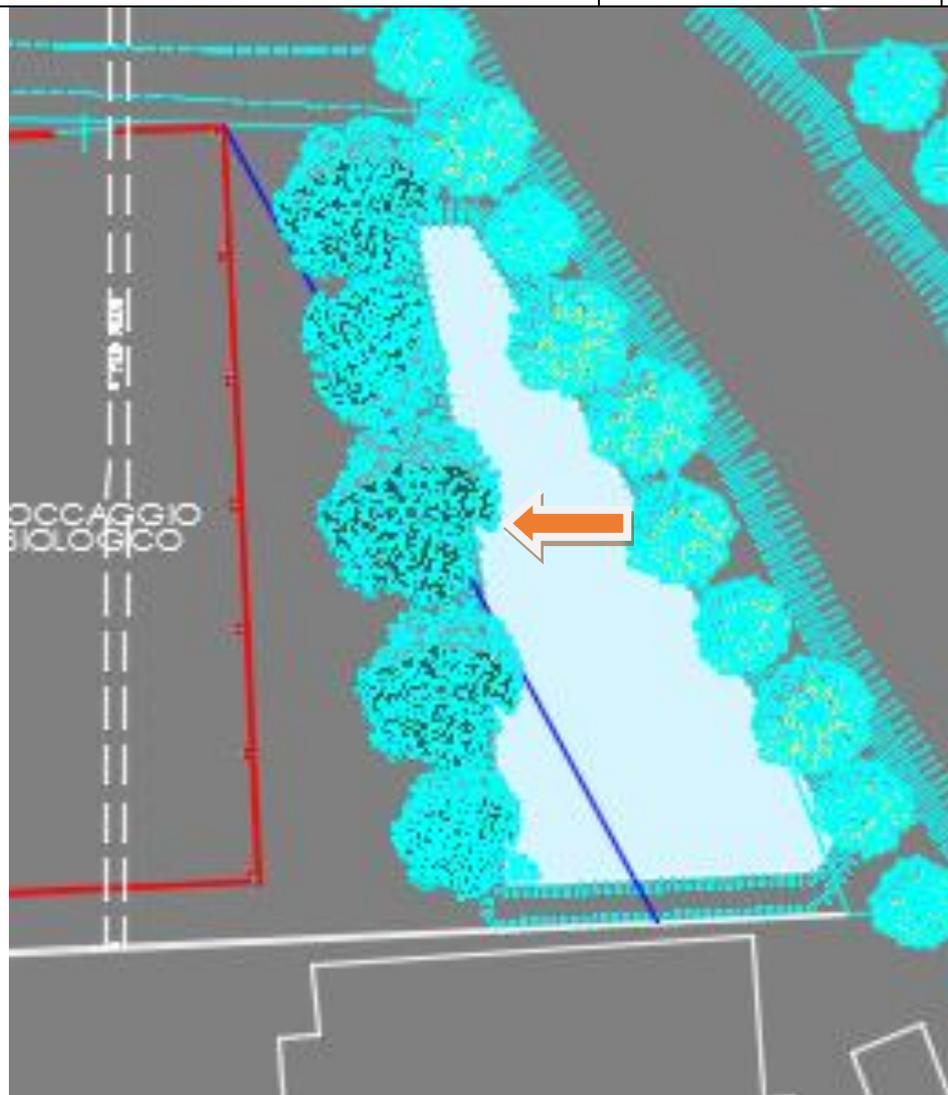

*Computo Metrico:*


Messa a dimora di Piante "Quercus pubescens (roverella)" circ. 25-30 cm lungo il bacino di drenaggio, compreso fornitura di 5 piante, scavo per l'apertura di buche, reinterro con ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.

N° 5 x € 365,00 = € 1825,00 costo piante a piè d'opera.

N° 5 x € 155,00 = € 775,00 costo piantumazione.

*Note: Schema di impianto*

Opera da eseguire nei tempi dettati dall'attuazione del progetto oggetto di richiesta. Intervento da eseguire in concomitanza della realizzazione del bacino di contenimento

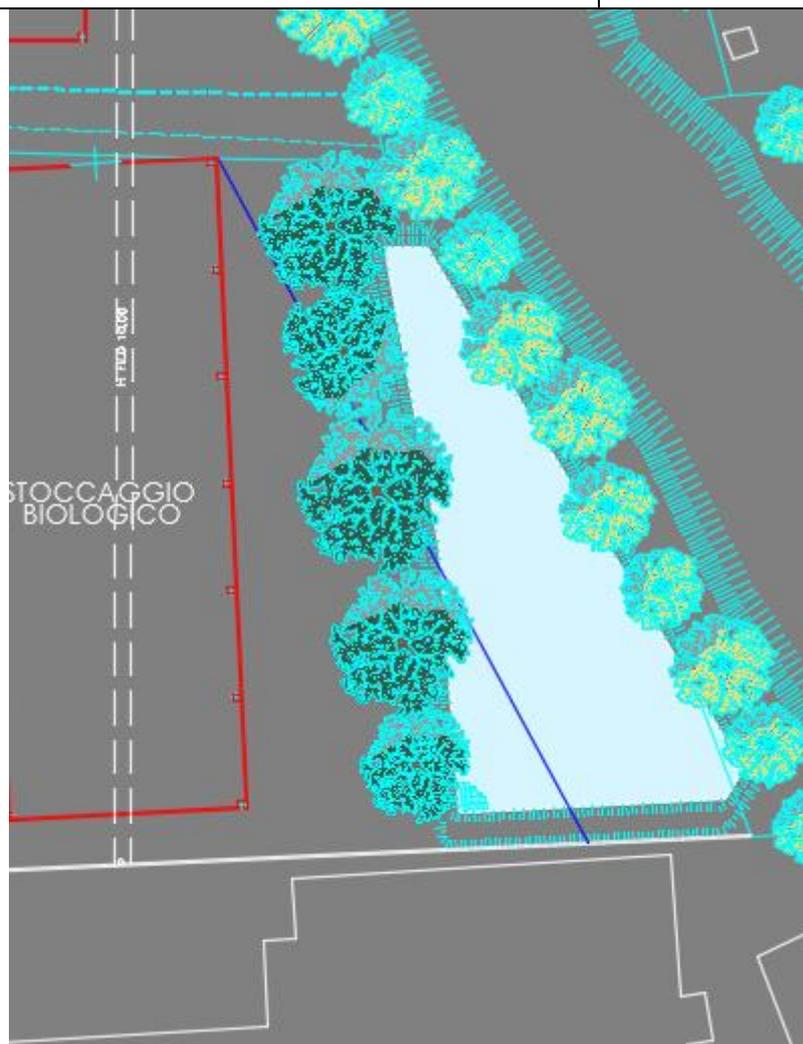


*Computo Metrico:*

Realizzazione di bacino per raccolta di acqua piovana con sistemazione di scarpate e pendii con la livellazione delle superfici da seminare in modo che risultino prive di rugosità e screpolature provocate dal ruscellamento delle acque; la semina secondo le indicazioni della D.L. ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.

Costo complessivo € 25.000,00

Note:

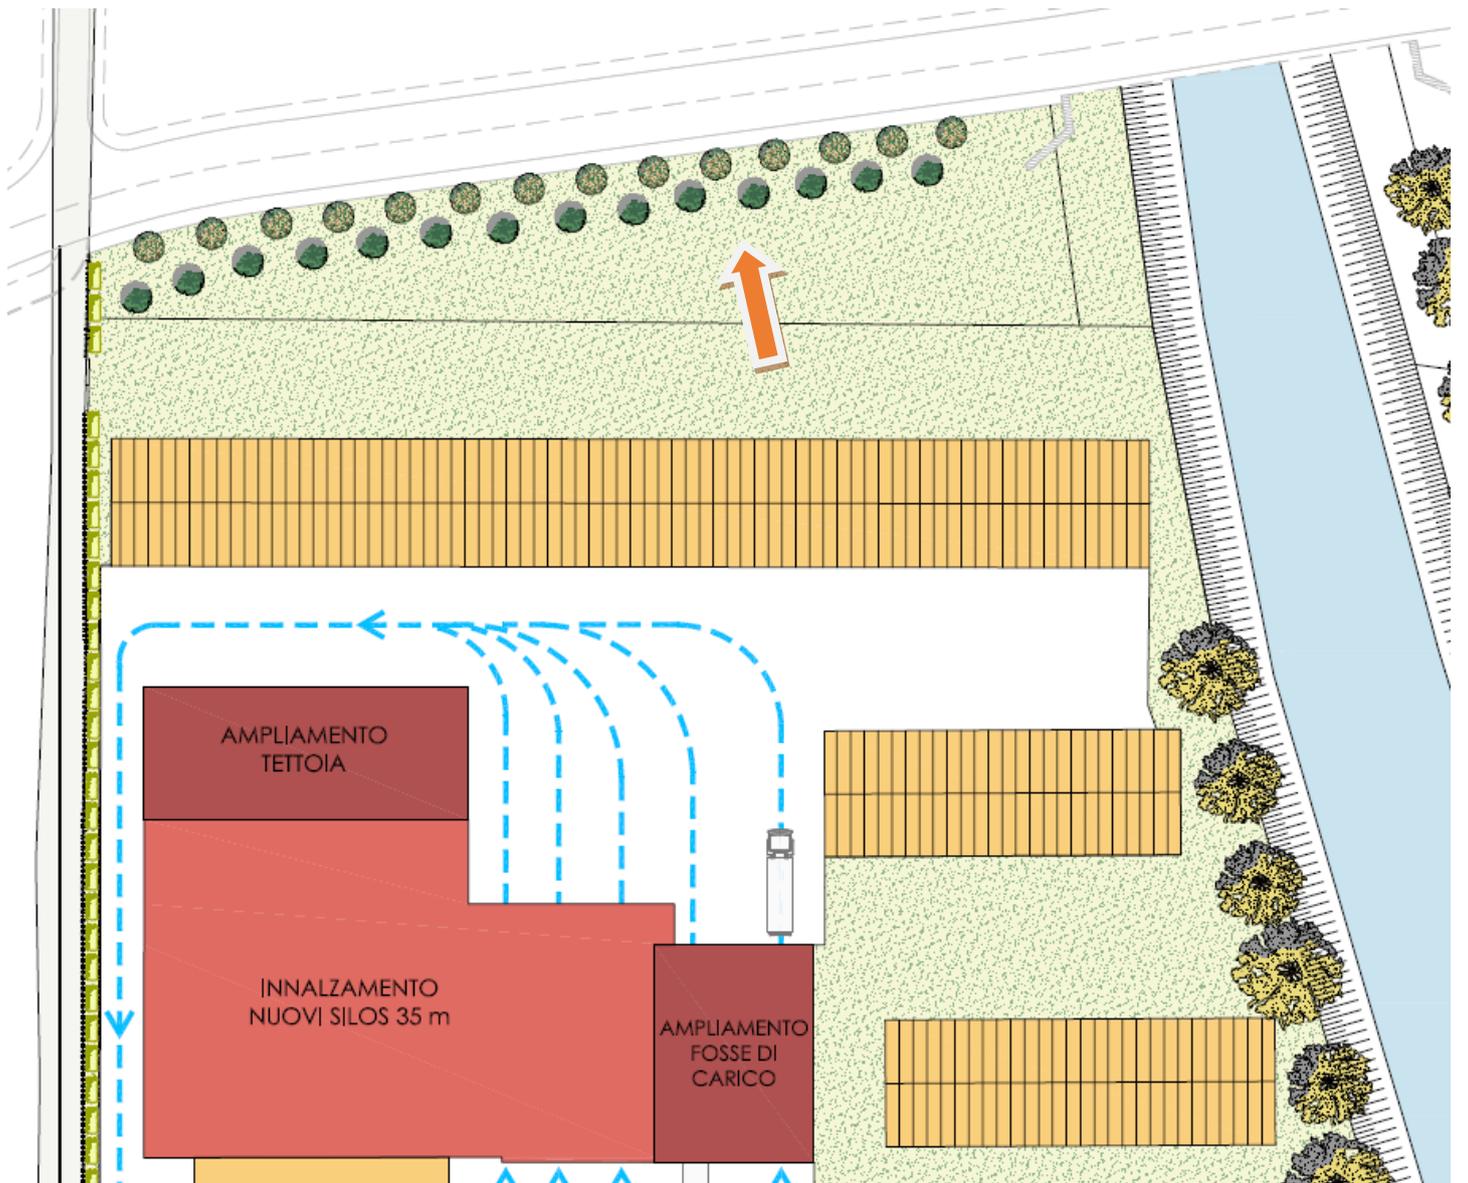


**Computo Metrico:**

Messa a dimora di Piante "Quercus robur (frastigiata)" altezza ml. 2.5-3.00 lungo la nuova strada a nord compreso fornitura, scavo per l'apertura di buche, reinterro con ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.

N° 14 x € 243,00 = € 3.402,00 costo piante a piè d'opera


N° 14 x € 85,00 = € 1.190,00 costo piantumazione.

**Note:**

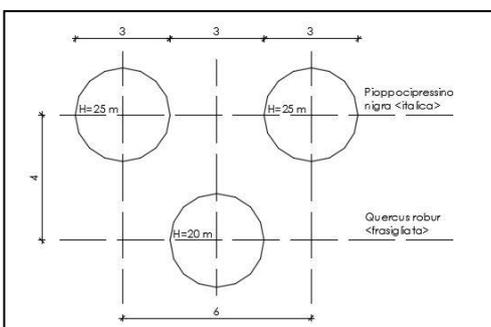

Schema di impianto.

Opera da eseguire nei tempi dettati dall'attuazione del progetto oggetto di richiesta.

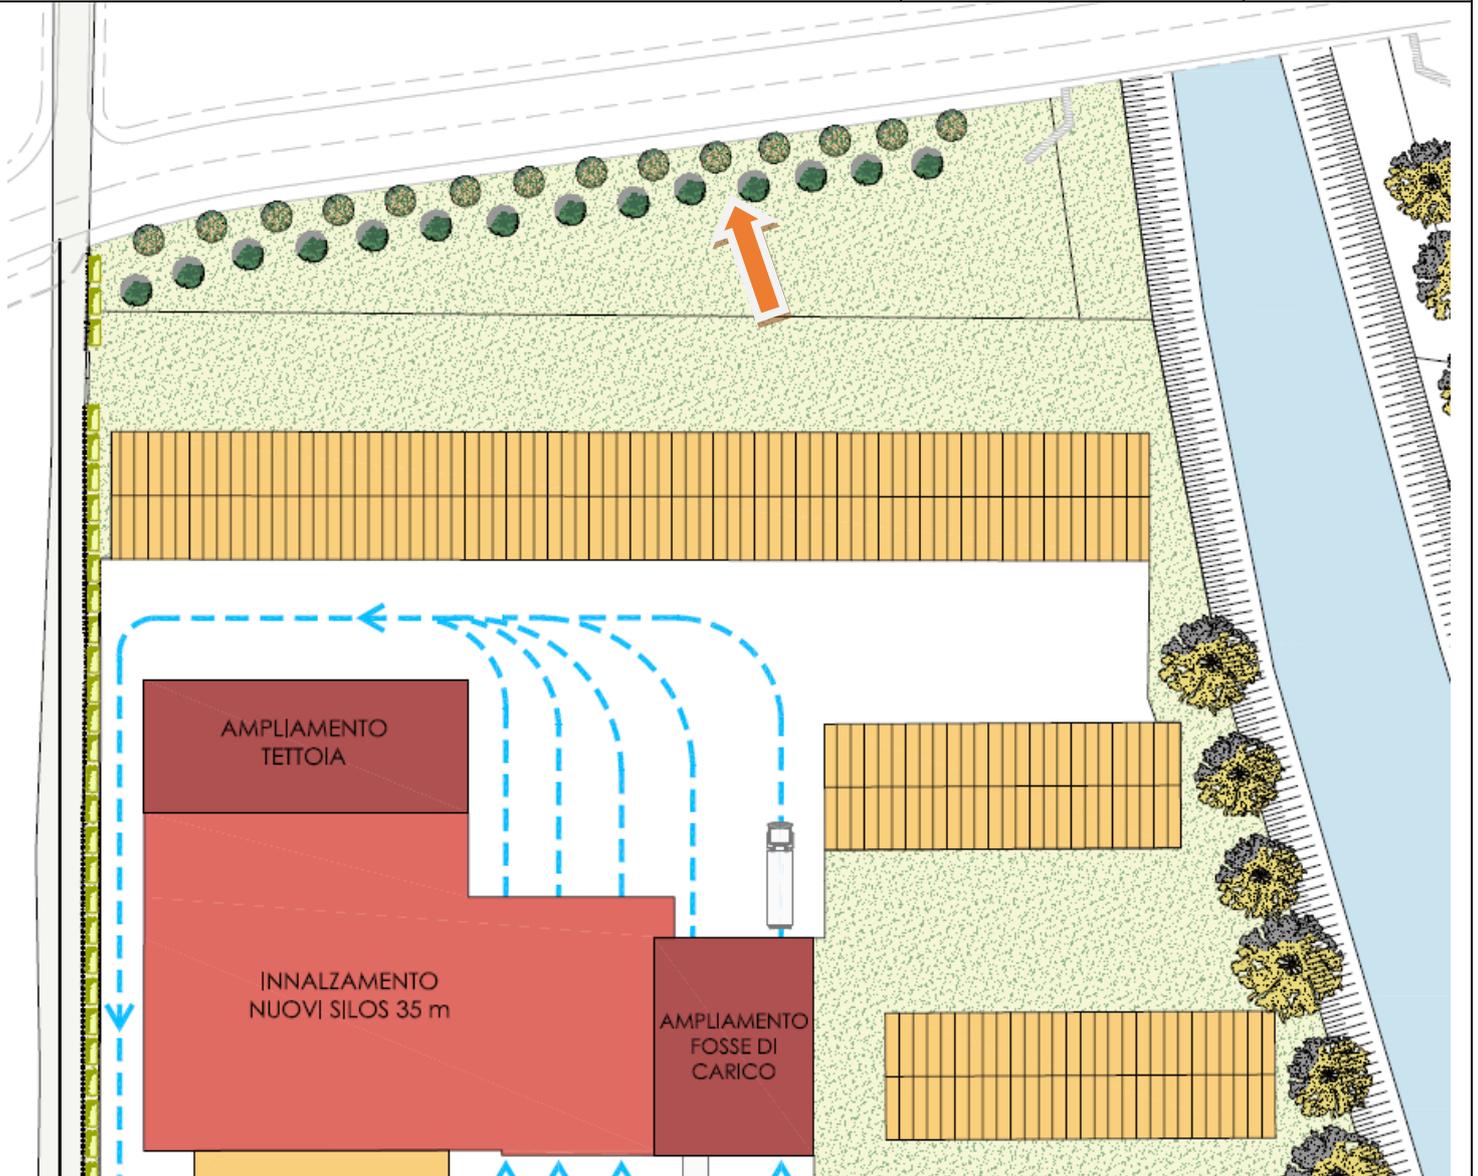


**NOTE:**

Messa a dimora di Piante "Pioppocipressino populus nigra (italica)" diametro circ. 18-20 lungo la nuova strada a nord compreso forniture, scavo per l'apertura di buche, renterri con ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta.

N° 15 x € 132,00 = € 1.980,00 costo piante a piè d'opera


N° 15 x € 85,00 = € 1.275,00 costo piantumazione.

**Note::**

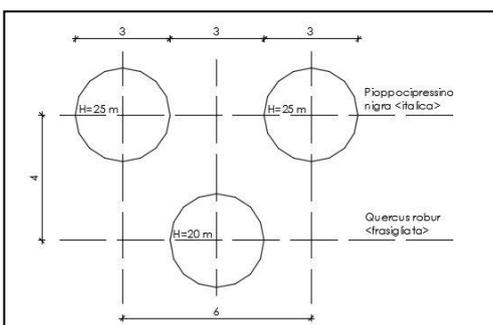

Schema di impianto.

Opera da eseguire nei tempi dettati dall'attuazione del progetto oggetto di richiesta.

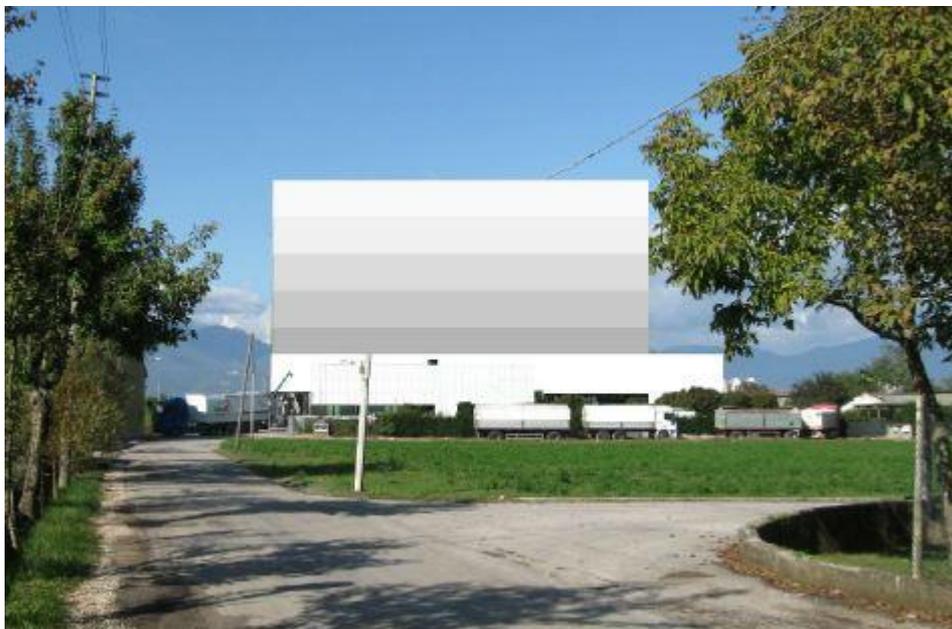

**NOTE:**

Rivestimento in lamiera verniciata con colori RAL 7843 – 7639 – 7431 – 7227 – 7019  
Differenza di costo da colorazione standard a colorazione su richiesta complessivamente pari a € 48.000,00

Opera da eseguire nei tempi dettati dall'attuazione del progetto oggetto di richiesta



**NOTE:**

Sistemazione e allargamento tratto stradale da incrocio di Via Santomio alla nuova rotonda della Superstrada.

Costo complessivo stimato € 95.000,00 – 100.000,00 comprensivo di spese esproprio, spese tecniche, imposte e I.V.A.

Opera da eseguire nei tempi dettati dalla convenzione.

