

BELLARIA S.R.L.
Via Spessa 63/B
36051 Creazzo (VI)

Spett. PROVINCIA DI VICENZA - AREA SERVIZI AL
CITTADINO E AL TERRITORIO Vicenza

Egregio Signor Sindaco Comune di Creazzo

Egregio Signor Sindaco Comune di Sovizzo

Spett. ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza
alla c.a. del Direttore

Spett. Azienda ULSS 8 Berica Dipartimento di
Prevenzione alla c.a. del Direttore

Spett. Acque Vicentine S.p.A.
Viale dell'Industria 23 36100 VICENZA (VI)

Spett. Sportello Unico del Comune di Creazzo

Oggetto: Domanda di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/06.

Ditta proponente - BELLARIA S.R.L..

Progetto – Rinnovo autorizzazione impianto di stoccaggio e recupero rifiuti metallici speciali non pericolosi – Aut. Nr Registro 159/U.C. Suolo Rifiuti/2007 del 5 ottobre 2007.

Localizzazione - comune di Creazzo - via Spessa n. 63/B.

Comune interessato – Sovizzo.

Invio di integrazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006 e ss. mm. e ii.

Rif.: prot. 41667 del 9 giugno 2017

La sottoscritta LORENZATO ULIANA, nata il , 17/06/1945 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE della *ditta* BELLARIA S.R.L. (C. F./ P.IVA. 03117480248) con sede legale in comune di CREAZZO, Via SPESSA n. 63/B C.A.P. 36051 invia in allegato le integrazioni richieste con nota n. 41667 del 9 giugno 2017.


Si riporta per ogni punto quanto richiesto.

Misure mitigative 1) Valutare e presentare la specifica documentazione in merito alla proposta di misure.

L'azienda confina con altri siti produttivi e, ad sud-ovest, con un insediamento civile isolato (abitazione). La mitigazione potrà essere realizzata in abbinato con la necessità di un isolamento acustico come riportato al punto successivo.


Presso l'entrata della ditta, la mitigazione sarà realizzata mediante mascheratura posta nei confronti dell'abitazione. In particolare nell'area prossima all'ingresso sarà realizzata una barriera in calcestruzzo di altezza pari a 3 metri. Per migliorare da un punto di vista paesaggistico, la stessa sarà realizzata con finitura effetto legno della facciata verso il ricettore.

BELLARIA S.R.L.
Via Spessa 63/B
36051 Creazzo (VI)

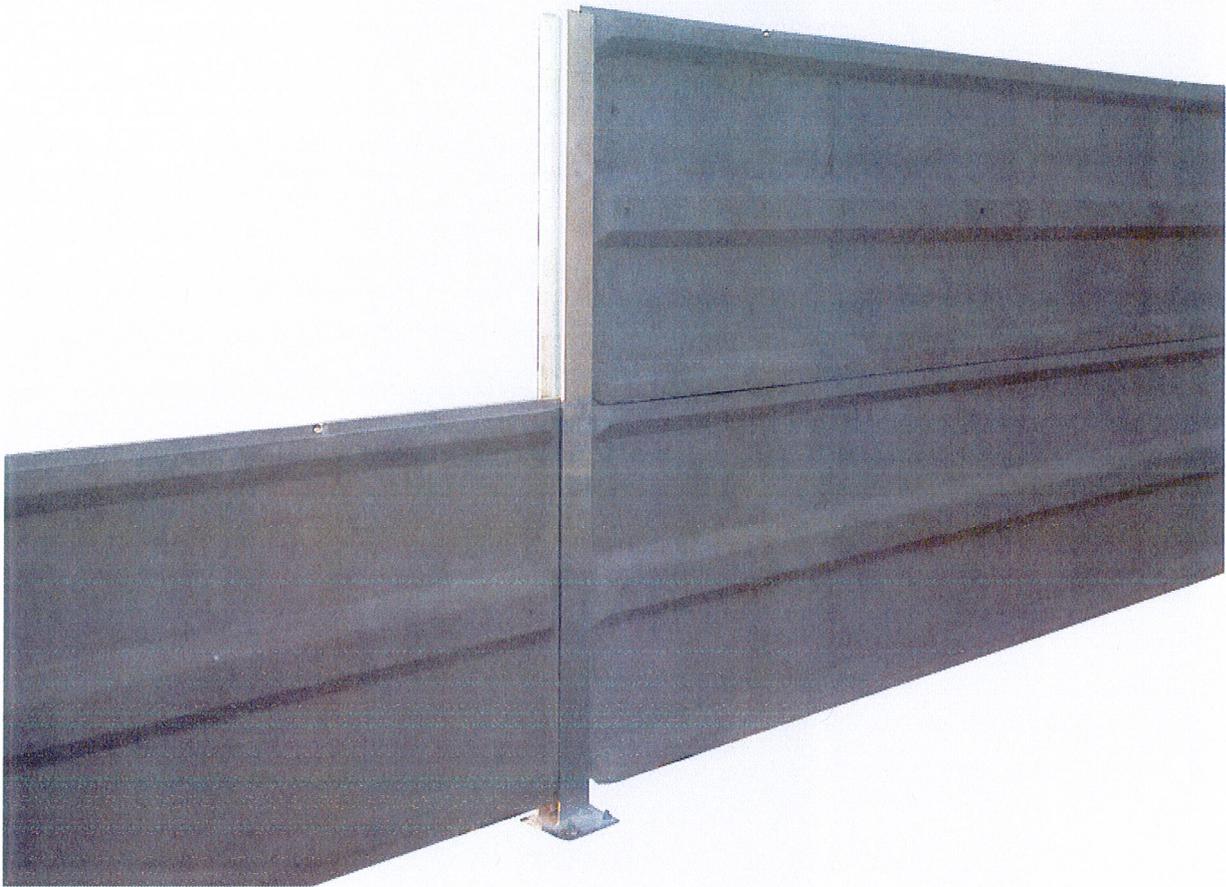

BELLARIA S.R.L.
Via Spessa 63/B
36051 Creazzo (VI)

Nella parte interna allo stabile, l'isolamento acustico sarà realizzato mediante una pannellatura trasparente, con montanti e lastre trasparenti in policarbonato, in modo da non apportare un impatto visivo significativo come riportato, come esempio, nella foto sottostante.

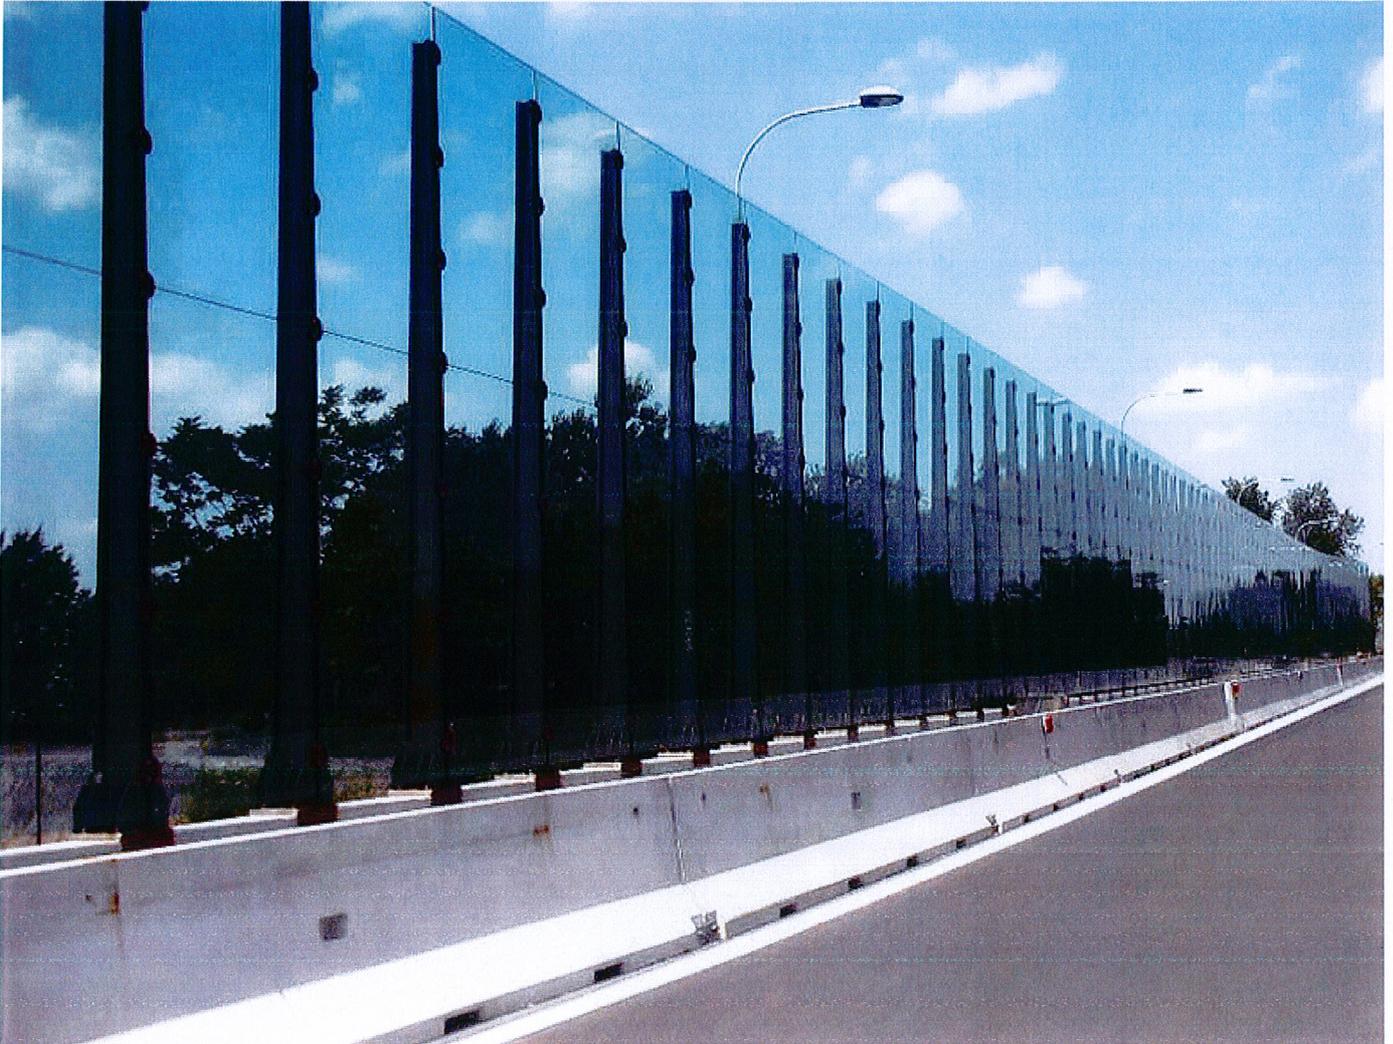

Integrazioni documentali

2) Si richiede di completare la proposta integrativa sul monitoraggio dell'impatto acustico con valutazioni sul traffico indotto sulle strade afferenti l'area in esame. Integrazioni per il rinnovo dell'autorizzazione

Vedi allegata valutazione di mitigazione acustica (all. 1) .

Le fonti di rumore che impongono una bonifica dell'area sono dovuti principalmente all' accesso del sito e alla movimentazione dei materiali di carico con ragno effettuata in prossimità dei cassoni di stoccaggio posti a x dell'entrata. Per quanto riguarda le possibili soluzioni, oltre a quella studiata nella relazione allegata, sono state ipotizzate anche soluzioni diverse quali:

- riorganizzazione dell'attività: questa soluzione, per le limitate distanze presenti, non risolve il problema e l'abitazione risulta ancora disturbata in quanto la movimentazione è presente in tutte le fasi di lavoro ed in tutto il piazzale.

BELLARIA S.R.L.
Via Spessa 63/B
36051 Creazzo (VI)

- posizionamento di intramezzi nell'area: la simulazione con intramezzi posti in prossimità dell'attività (e tali da permettere la stessa – viabilità, movimentazione cassoni ecc.) non ha portato a risultati accettabili,

La soluzione che può risolvere è quella indicata nella relazione che offre il vantaggio di porre una barriera limitrofa al punto di maggior emissione acustica (arrivo mezzi e carico del cassone) mantenendo l'attività in essere (rispetto la quale la ditta aveva già spostato la selezione lontano dall'abitazione limitando soprattutto come frequenza le emissioni acustiche - la selezione si fa per ore al giorno, il carico alcune volte alla settimana).

In caso di accoglimento favorevole anche da parte del Comune, si procederà con la pratica edilizia.

3) Valutare modalità di copertura dei rifiuti contenenti sostanze potenzialmente dilavabili (oli e emulsioni oleose), stante quanto riscontrato in sede di sopralluogo.

In sede di sopralluogo, erano presenti coperture dei cassoni con teli sorretti da strutture metalliche. La ditta intende sostituire tali coperture con una struttura metallica e copertura rigida dotata di elemento di presa per lo spostamento.

Si allega allegato fotografico (all. 2 - foto 1, 2 e 3) che riportano la situazione precedente e quella proposta e ora presente.

4) Valutare lo stato di integrità delle pavimentazioni esterne, prevedendo modalità di controllo periodico delle stesse, al fine di stabilire la necessità di operazioni di rifacimento/ripristino.

Il pavimento è in calcestruzzo con reti metalliche con fessurazioni superficiali di qualche millimetro per la compensazione termiche come normalmente costruite. La parte sottostante risulta pertanto omogenea anche in presenza di fessurazioni superficiali.

Nella zona depuratore - pesa (ad ovest vicino all'entrata), dove il cemento è più nuovo (a seguito lavori sul depuratore) non sono presenti parti lesionate (all. 2 - foto 4 e 5 dell'elaborato fotografico). Nella parte più ad est (cemento più vecchio) sono presenti dei punti con la parte superficiale leggermente lesionata. La ditta nel tempo ha posto in essere delle riparazioni che non sempre hanno tenuto.

Potrebbero essere fatti dei test di tenuta su punti specifici limitati a qualche decina di cm che quindi non garantirebbero una tenuta totale del piazzale.

La proposta operativa è il controllo visivo delle fessurazioni con relativa tamponatura superficiale da eseguirsi annualmente. In caso di presenza di fessurazioni profonde qualche cm, verrà effettuata la riparazione.

Al momento della demolizione del piazzale potrà essere condotta una ricognizione analitica del terreno per verificare che non sia stata contaminazione procedendo eventualmente ad una attività di bonifica.

Si allega le foto dello stato del pavimento. (all. 2 - foto 6 e 7).

Creazzo, 29 settembre 2017

Allegati:

- 1) proposta di mitigazione acustica con un allegato
- 2) Elaborato fotografico

BELLARIA S.R.L. Distretto Saluti

Via Spessa, 63/B - 36051 CREAZZO (VI)

C.F./P.IVA 03117480248

