

I CONTROLLI DI POLIZIA MINERARIA



REGIONE VENETO



Adempimenti documentali
Verifiche di cantiere
Fattispecie contravvenzionali



Adempimenti amministrativi e documentazione relativa



(richiesta documenti)

Documentazione OBBLIGATORIA da mantenere in cantiere



Copia Denuncia di esercizio vigente

Copia autorizzazione di cava CON PROGETTO e copia del Piano di gestione rifiuti di estrazione

Ordini di servizio del Direttore Responsabile

Cartellino di riconoscimento operai ditte appaltatrici (fisicamente visibile sul soggetto operante)

Copia DSS o DSSC (ultimo, aggiornato)

Ultimo aggiornamento annuale della stabilità dei fronti

Documentazione OBBLIGATORIA da mantenere in cantiere

Copia Registro prescrizioni *(se presente, a carico del Direttore Responsabile, per contenere gli ordini scritti e le prescrizioni emesse dall'autorità di vigilanza)*

Copia Ordine di Servizio uso esplosivo e attestazione di avvenuta denuncia di esercizio/adeguamento consumo massimo di esplosivo *(se si utilizza esplosivo)*


Registro carico e scarico esplosivi quando prevista volata *(se si utilizza esplosivo)*

Libretto uso e manutenzione macchine (anche copia)

Registro delle manutenzioni sulle macchine operatrici

Verifiche di massima in cantiere


- ACCESSI e RECINZIONE DEL CANTIERE:
(adeguati - integra - cartelli ammonitori)



DIFFIDA



- PRESENZA DEL SORVEGLIANTE



INVITO AD ADEMPIERE


Verifiche di massima in cantiere



- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

fornitura e utilizzo come da VR (accesso verbali di consegna)

particolare attenzione all'utilizzo delle protezioni auricolari in contesti rumorosi e dei caschetti in prossimità dei fronti



6500 €



Verifiche di massima in cantiere


- ANTINCENDIO

presenza estintori come da VR

revisione periodica

accessibilità

SCIA o CPI in corso di validità



4400 € (per ogni estintore mancante da VR)

7000 € (mancata manutenzione)




Verifiche di massima in cantiere

- GESTIONE DELLE EMERGENZE

presenza documento relativo

cassette di pronto soccorso: presenza, contenuto, scadenze materiale

pacchetti di medicazione sui mezzi d'opera



4400 € (mancata organizzazione - GE)

4400 € (provvedimenti DL x primo soccorso)

5200 € (cassetta PS mancante o non conforme)

7000 € (mancata designazione addetti)



Verifiche di massima in cantiere

- ISPEZIONE AI FRONTI DI SCAVO

verifica visiva dei fronti e confronto con relazione di stabilità

ORDINE DI IMMEDIATA ATTUAZIONE

PROVVEDIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA




In caso di mancato rispetto dei provvedimenti, contravvenzione (art. 686) **pari a 10320 €**

Verifiche di massima in cantiere

- SEGNALETICA DI SICUREZZA

con particolare attenzione per le cave in sotterraneo, viste le potenziali difficoltà di orientamento in tali contesti.

7000 € ove prevista in
DSS/DVR




Verifiche di massima in cantiere



- CONDIZIONI GENERALI DEL CANTIERE

spazi operativi e di manovra vicinanza ai fronti
condizioni del fondo in relazione all'accesso pedonale
degli operai (ristagni, scivolamenti, ingombri, scalini
e/o dislivelli di bancata, ecc)
vie di passaggio e di accesso agli impianti
interdizione accesso aree pericolose




Mancanza requisiti di cui all'Allegato IV:
5200 – 7000 € (penale)
1400 € (solo sanzioni amministrative)

Verifiche di massima in cantiere




- OFFICINA/BARACCA

presenza protezioni alle attrezzature



7000 €


- PROTEZIONI PER LAVORI IN QUOTA (>2m)



7000 €

- DITTE APPALTATRICI

cartellino di riconoscimento esposto sul lavoratore




DIFFIDA

Verifiche di massima in cantiere

- ATTREZZATURE E IMPIANTI


Verifica visiva e correlazione con libretti uso e manutenzione

protezione/segregazione degli organi mobili (rulli, seghe, nastri,...) – dispositivo anti-sgancio su tubature in pressione – cabine mezzi d'opera in relazione alla posizione di lavoro (ROPS, FOPS, ecc) – collegamenti di terra generatore, dieseltank, ecc – condizioni tubature in pressione e cavi elettrici – fune continua di arresto ai nastri trasportatori - (segue)

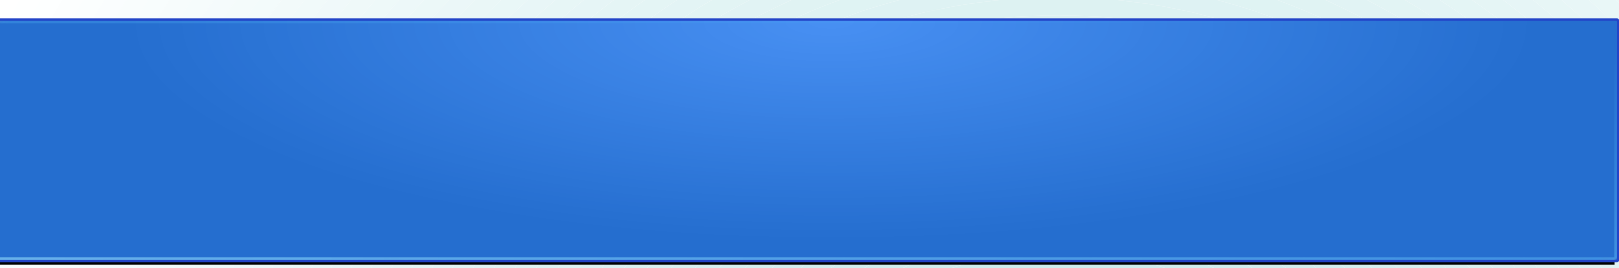

..... - ripari delle aperture di alimentazione delle macchine (tramogge) – protezioni vie di passaggio sotto gli impianti (per caduta materiali) - parapetti e fermo al piede dei passaggi in quota – fermi per scarico in tramoggia (antiribaltamento mezzo in retromarcia) – scale fisse e dovute protezioni (per $h > 5\text{m}$) – interruttori di emergenza agli impianti/macchine/attrezzature - dispositivi di segnalazione movimento mezzi (“cicalini”) - ecc.

Verifiche di massima in cantiere



- ★ Mancanza requisiti di sicurezza (o conformità) delle attrezzature utilizzate dai lavoratori: 7000 €
- ★ Mancanza requisiti di cui all'Allegato V:
5200 – 7000 € (penale)
1400 € (solo sanzioni amministrative)
- ★ Per mancate manutenzioni o utilizzo senza le dovute protezioni: 7000 €
- ★ Mancata valutazione rischio elettrico: 7000 €
- ★ Impianto elettrico non conforme: 5200 €
- ★ Mancate verifiche periodiche: 1900 – 7000 €




Verifiche di massima in cantiere

- ESPLOSIVI

se giornata di uso:

verifica OdS in relazione alle attività degli addetti effettuate
in cantiere

registri



1032 € se manca r.
carico/scarico


DIFFIDA



Verifiche di massima in cantiere

- ATTIVITA' IN SOTTERRANEO

mezzi a combustione interna adeguati - chiusura imbocchi
illuminazione di emergenza - armature di sostegno
presenza seconda uscita di sicurezza
dimensioni camere e pilastri secondo
le indicazioni di progetto/stabilità
qualità dell'atmosfera e velocità aria



DIFFIDA



I CONTROLLI DI POLIZIA MINERARIA

*... grazie per la vostra
attenzione!*

