



COMUNE DI VICENZA
DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni



Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - DPCM 06.12.2016 -

INTERVENTO N. 1

**Riqualificazione area Ex Centrale del Latte
II° stralcio**



PROGETTO ESECUTIVO

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTI

progettazione architettonica

**STUDIO
MACOLA**

arch. Giorgio Macola
Santa Croce, 6 - 30135 Venezia
tel+39 041.5206847 - fax+39 041.5242720
www.studiomacola.it - architetti@studiomacola.it
p.i. 00537740276

progettista
arch. Giorgio Macola

progettazione paesaggio

STRADIVARIE
ARCHITETTURA E PAESAGGIO



STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI
largo don Francesco Bonifacio, 1 - 34125 Trieste
www.stradivarie.it - studio@stradivarie.it
p.i./c.f. 01175480324

progettista
arch. Claudia Marcon
collaboratori
dott. arch. Giulia Bonn
dott. arch. Roberto Bonutto
dott. arch. Sofia Borgo
dott. arch. Giulia Bratos
arch. Elisa Monte

progettazione strutture e impianti

sinergo

Sinergo Spa - via Ca' Bembo 152 - 30030
Maerne di Martellago - Venezia - Italy
tel+39 041.3642511 - fax+39 041.640481
sinergospa.com - info@sinergospa.com

progettista
arch. Alberto Muffato



titolo elaborato

Analisi nuovi prezzi e giustificativi

| | | | | |
|-----|------------|---------|------------|-----------|
| rev | data | redatto | verificato | approvato |
| 02 | 21.09.2017 | AS | AS | AM |
| rev | data | redatto | verificato | approvato |
| 01 | 12.09.2017 | AS | AS | AM |

DIRETTORE

DIPARTIMENTO TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO

dott. Danilo Guarti

DIRETTORE SETTORE LLPP E MANUTENZIONI E RUP

ing. Diego Galiazzo

COLLABORATORI TECNICI

dott. Marco Balestro

dott. Daniela Beato

geom. Barbara Bernardi

dott. Marco Bonafede

arch. Raffaella Gianello

ing. Marco Sinigaglia

COLLABORATORI AMMINISTRATIVI

sig.ra Cinzia Milan

dott. Paola Pivotto

data elaborato

30.08.2017

numero elaborato

EG.01.16

scala

-



LIBERARE ENERGIE URBANE

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

| ANALISI PREZZI | | CL.A.001 | U.M. | €/mq | 51,63 € |
|--|--|---|----------|-----------------|---------|
| Isolamento a cappotto, costituito da pannelli isolanti in EPS 100 o 150 spessore minimo 12 cm, autoestinguente NPA.41.2.KN7 dotati di certificazione CE UNI EN 13163, posti in opera con l'uso di collante cementizio o poliuretanico applicato sulla superficie interna della lastra a contatto con il supporto per il 30-40 % della stessa, senza l'ausilio di tasselli, qualora le condizioni lo consentano. Rifinitura esterna tramite l'applicazione di una rete reggiintonaco. Compresi i paraspigoli con rete di supporto integrata, profili di partenza metallici o plastici, ponteggi, ed ogni altro onere per il lavoro a regola d'arte. Esecuzione di rasatura di superfci esterne di qualsiasi tipo. Compresa finitura a intonaco. | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | 29,15 | 14,58 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 27,18 | - € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| | | Importo | | | 14,58 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 3,86 € |
| | | Sommano | | | 18,44 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Cappotto esterno costituito da pannelli EPS 100 o 150, paraspigoli e rete di supporto e finitura esterna | | €/mq | 1,00 | 25,24 | 25,24 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,50 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,50 € |
| | | | | | |
| | | Importo | | | 26,24 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 6,95 € |
| | | Sommano | | | 33,19 € |
| | | Sommano | | | 33,19 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/mq | 51,63 |

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

CL.A.002

cadauno

| | | | | |
|----------------|----------|------|---------|----------|
| ANALISI PREZZI | CL.A.002 | U.M. | cadauno | 775,32 € |
|----------------|----------|------|---------|----------|

Fornitura e posa in opera di pannello fonoassorbenti tipo 4akustik ISLE o equivalenti 120x60 cm. Passo: 28/4 (7,5%) . Finitura: 6909 Rovere Galles . Sottostruttura a sospensione, comprensiva di barre omega, gancio sospensione, sistema di sospensione 2 m (6 pezzi per pannello) e tasselli in nylon Ø6. Fibra poliestere sp. 20 mm Classe 1. Scarico, tiro al piano, montaggio e smaltimento materiale in esubero compresi.

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|--|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 2,00 | 29,15 | 58,30 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 2,00 | 27,18 | 54,36 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,10 | 25,50 | 2,55 € |
| | Importo | | | | 115,21 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | | 26,50% | | 30,53 € |
| | Sommano | | | | 145,74 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| pannello fonoassorbenti tipo 4akustik ISLE o equivalenti 120x60 cm. Passo: 28/4 (7,5%) . Finitura: 6909 Rovere Galles | | €/mq | 1,00 | 478,55 | 478,55 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 9,57 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 9,57 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 497,69 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 131,89 € |
| | Sommano | | | | 629,58 € |
| | Sommano | | | | 629,58 € |

| | | |
|------------------------|---------|--------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | cadauno | 775,32 |
|------------------------|---------|--------|

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|-----------------|----------|
| ANALISI PREZZI | | CL.A.003 | U.M. | €/mq | 110,00 € |
| Fornitura e posa di soglie in pietra Vicenza tipo grigio alpi, finitura stuccata e levigata, sp cm 3. | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,20 | 29,15 | 5,83 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 27,18 | - € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| Importo | | | | | 5,83 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | 26,50% | | 1,54 € |
| Sommano | | | | | 7,37 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Soglia in pietra di Vicenza | | €/mq | 1,00 | 78,01 | 78,01 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 1,56 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 1,56 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 81,13 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | 26,50% | | 21,50 € |
| Sommano | | | | | 102,63 € |
| Sommano | | | | | 102,63 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/mq | 110,00 |

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

| | | | | | |
|--|--|----------|----------|-----------------|----------|
| ANALISI PREZZI | | CL.A.004 | U.M. | €/mq | 121,44 € |
| Fornitura e posa di pacchetto di copertura in lamiera con sottostruttura e coibentazione composta da: Freno a vapore in membrana bituminsa, Staffe regolabili in acciaio zincato, Isolamento termico, Sistema di copertura metallica tipo Riverclack 550 o similari, Lattonerie standard, Isolamento sotto canale, Giunti dilatazione in EPDM. | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | 29,15 | 14,58 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | 27,18 | 13,59 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| Importo | | | | | 28,17 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 7,47 € |
| Sommano | | | | | 35,64 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Pacchetto di copertura in lamiera tipo Riverclack 550 o similari | | €/mq | 1,00 | 65,23 | 65,23 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 1,30 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 1,30 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 67,83 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 17,97 € |
| Sommano | | | | | 85,80 € |
| Sommano | | | | | 85,80 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/mq | 121,44 |

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

| | | | | | |
|--|--|----------|----------|-----------------|----------|
| ANALISI PREZZI | | CL.A.005 | U.M. | €/m | 215,05 € |
| Fornitura e posa di dotazioni per la sicurezza in copertura | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,20 | 29,15 | 5,83 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,20 | 27,18 | 5,44 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| Importo | | | | | 11,27 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | 26,50% | | 2,99 € |
| Sommano | | | | | 14,26 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Pacchetto di copertura in lamiera tipo Riverclack 550 o similari | | €/mq | 1,00 | 152,63 | 152,63 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 3,05 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 3,05 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 158,73 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | 26,50% | | 42,06 € |
| Sommano | | | | | 200,79 € |
| Sommano | | | | | 200,79 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/m | 215,05 |

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

| ANALISI PREZZI | | CL.A.006 | U.M. | €/mq | 340,00 € |
|--|--|----------|----------|-----------------|----------|
| Facciata continua a taglio termico in profili metallici di alluminio | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | 29,15 | 14,58 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | 27,18 | 13,59 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| Importo | | | | | 28,17 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 7,47 € |
| Sommano | | | | | 35,64 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Facciata continua a taglio termico in profili metallici di alluminio | | €/mq | 1,00 | 231,34 | 231,34 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 4,63 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 4,63 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 240,60 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 63,76 € |
| Sommano | | | | | 304,36 € |
| Sommano | | | | | 304,36 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/mq | 340,00 |

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

| | | | | | |
|--|--|----------|----------|-----------------|----------|
| ANALISI PREZZI | | CL.A.007 | U.M. | €/mq | 680,00 € |
| Porte in inserite in facciata continua in profili metallici di alluminio | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | 29,15 | 29,15 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | 27,18 | 13,59 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| Importo | | | | | 42,74 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 11,33 € |
| Sommano | | | | | 54,07 € |

| | | | | | |
|---|-------------|------|----------|-----------------|----------|
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Porte inserite in facciata continua in profili metallici di alluminio | | €/mq | 1,00 | 475,77 | 475,77 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 9,52 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 9,52 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 494,81 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 131,12 € |
| Sommano | | | | | 625,93 € |
| Sommano | | | | | 625,93 € |

| | | | | | |
|------------------------|--|--|--|------|--------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/mq | 680,00 |
|------------------------|--|--|--|------|--------|

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|-----------------|----------|
| ANALISI PREZZI | | CL.A.008 | U.M. | €/mq | 700,00 € |
| Porte per uscite di sicurezza inserite in facciata continua in profili metallici di alluminio | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | 29,15 | 29,15 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | 27,18 | 13,59 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| Importo | | | | | 42,74 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | 26,50% | | 11,33 € |
| Sommano | | | | | 54,07 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Porte per uscite di sicurezza inserite in facciata continua in profili metallici di alluminio | | €/mq | 1,00 | 490,98 | 490,98 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 9,82 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 9,82 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 510,62 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | 26,50% | | 135,31 € |
| Sommano | | | | | 645,93 € |
| Sommano | | | | | 645,93 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/mq | 700,00 |

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|-----------------|----------|
| ANALISI PREZZI | | CL.A.009 | U.M. | €/mq | 370,00 € |
| Porte per uscite di sicurezza inserite in facciata continua in profili metallici di alluminio | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | 29,15 | 29,15 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | 27,18 | 13,59 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| Importo | | | | | 42,74 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | 26,50% | | 11,33 € |
| Sommano | | | | | 54,07 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Porte per uscite di sicurezza inserite in facciata continua in profili metallici di alluminio | | €/mq | 1,00 | 240,15 | 240,15 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 4,80 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 4,80 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 249,75 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | 26,50% | | 66,18 € |
| Sommano | | | | | 315,93 € |
| Sommano | | | | | 315,93 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/mq | 370,00 |

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------|------|-----|----------|
| ANALISI PREZZI | CL.A.010 | U.M. | €/m | 220,41 € |
|----------------|----------|------|-----|----------|

Fornitura e posa in opera di parapetto metallico per terrazza piano rialzato composto da moduli da 2.00 m di lunghezza e 1.10 cm di altezza. Ogni modulo è composto da un telaio in acciaio inox finitura spazzolato da far approvare dalla D.L. e dai progettisti

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|--|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,25 | 29,15 | 7,29 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 27,18 | - € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| | | Importo | | | 7,29 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 1,93 € |
| | | Sommano | | | 9,22 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---------------------|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Parapetto metallico | | €/m | 1,00 | 160,53 | 160,53 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 3,21 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 3,21 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 166,95 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 44,24 € |
| | Sommano | | | | 211,19 € |
| | Sommano | | | | 211,19 € |

| | | |
|------------------------|-----|--------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/m | 220,41 |
|------------------------|-----|--------|

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI

CL.A.011

U.M.

€/mq

18.911,75 €

| | | | | | |
|---|--|------|----------|-----------------|------------|
| Fornitura e posa di impianto ascensore del tipo sotto descritto o similari. Schindler 3100 450kg - 6 persone | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 40,00 | 29,15 | 1.166,00 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 40,00 | 27,18 | 1.087,20 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| Importo | | | | | 2.253,20 € |
| Fornitura e posa di impianto ascensore del tipo sotto descritto o similari. | | | 26,50% | | 597,10 € |
| Schindler 3100 450kg - 6 persone | | | | | 2.850,30 € |

| | | | | | |
|---|-------------|------|----------|-----------------|-------------|
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| impianto ascensore tipo Schindler – 3100 450 Kg 6 persone | | €/mq | 1,00 | 12.208,46 | 12.208,46 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 244,17 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 244,17 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 12.696,80 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | 26,50% | | 3.364,65 € |
| Sommano | | | | | 16.061,45 € |
| Sommano | | | | | 16.061,45 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/mq

18.911,75

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

| ANALISI PREZZI | | CL.A.012 | U.M. | €/mq | 150,00 € |
|--|--|----------|----------|-----------------|----------|
| Serramenti in profili zincati a caldo e vetro stratificato | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | 29,15 | 14,58 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | 27,18 | 13,59 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| Importo | | | | | 28,17 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 7,47 € |
| Sommano | | | | | 35,64 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Porte per uscie di sicurezza inserite in facciata continua in profili metallici di alluminio | | €/mq | 1,00 | 86,92 | 86,92 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 1,74 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 1,74 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 90,40 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 23,96 € |
| Sommano | | | | | 114,36 € |
| Sommano | | | | | 114,36 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/mq | 150,00 |

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

| | | | | | |
|--|--|----------|----------|-----------------|---------|
| ANALISI PREZZI | | CL.A.013 | U.M. | €/mq | 12,50 € |
| Fornitura e posa in opera di corrimano costituito da tubolare in acciaio inox diam. cm 4 | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 29,15 | - € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 27,18 | - € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,10 | 25,50 | 2,55 € |
| Importo | | | | | 2,55 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 0,68 € |
| Sommano | | | | | 3,23 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Fornitura e posa in opera di corrimano costituito da tubolare in acciaio inox diam. cm 4 | | €/mq | 1,00 | 7,05 | 7,05 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,14 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,14 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 7,33 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 1,94 € |
| Sommano | | | | | 9,27 € |
| Sommano | | | | | 9,27 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/mq | 12,50 |

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

CL.A.016

U.M.

a corpo

10.000,00 €

Fornitura e posa di rivestimento in sistema modulare ad incastri costituito da 4 strati in doghe incastrate una all'altra tramite il sistema con linguetta a scomparsa, fissate alla struttura portante.

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|--|---|----------|-----------------|------------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 20,00 | 29,15 | 583,00 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 20,00 | 27,18 | 543,60 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| | | Importo | | | 1.126,60 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 298,55 € |
| | | Sommano | | | 1.425,15 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Boiserie modulare finitura rovere | | €/mq | 1,00 | 6.517,82 | 6.517,82 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 130,36 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 130,36 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 6.778,54 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 1.796,31 € |
| | Sommano | | | | 8.574,85 € |
| | Sommano | | | | 8.574,85 € |

| | | |
|------------------------|---------|-----------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | a corpo | 10.000,00 |
|------------------------|---------|-----------|

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

| | | | | | |
|--|--|----------|----------|-----------------|---------|
| ANALISI PREZZI | | CL.A.017 | U.M. | €/mq | 79,87 € |
| Superficie a verde intensiva | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,75 | 29,15 | 21,86 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 27,18 | - € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| Importo | | | | | 21,86 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | 26,50% | | 5,79 € |
| Sommano | | | | | 27,65 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Superficie a verde intensiva | | €/mq | 1,00 | 39,70 | 39,70 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,79 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,79 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 41,28 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | 26,50% | | 10,94 € |
| Sommano | | | | | 52,22 € |
| Sommano | | | | | 52,22 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/mq | 79,87 |

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

CL.A.017

€/mg

3.661,71 €

Fornitura e posa di botola di accesso al tetto, tipo RHT7014 o equivalenti, Misura standard di passaggio luce: 700 x 1400 mm Peso: 52 kg, tipo Gorter® o similare - completamente assemblata con: Stacco termico del telaio dalla botola in alluminio Sistema di controbilanciamento per una facile apertura e chiusura controllata

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|--|--------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 3,00 | 29,15 | 87,45 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | 27,18 | 27,18 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| | Importo | | | | 114,63 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 30,38 € |
| | Sommano | | | | 145,01 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|----------------------------------|--------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Botola di accesso al tetto, tipo RHT7014 o equivalenti, Misura standard di passaggio luce: 700 x 1400 mm | | €/mq | 1,00 | 2.673,08 | 2.673,08 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 53,46 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 53,46 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 2.780,00 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 736,70 € |
| | Sommano | | | | 3.516,70 € |
| | Sommano | | | | 3.516,70 € |

| | | |
|------------------------|------|----------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/mq | 3.661,71 |
|------------------------|------|----------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------|------|-----|---------|
| ANALISI PREZZI | CL.A.020 | U.M. | €/m | 16,73 € |
|----------------|----------|------|-----|---------|

Fornitura e posa in opera con adesivo neoprenico a doppia spalmatura di profili battiscopa in gomma omogenea termoplastica, in altezza di ca 10 cm; fornita in rotoli da 10 m con colore tinta unita a scelta della D.L.

Compreso collanti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|--|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,10 | 29,15 | 2,92 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 27,18 | - € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| | | Importo | | | 2,92 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 0,77 € |
| | | Sommano | | | 3,69 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------|-------------|---|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Battiscopa | | €/m | 1,00 | 9,91 | 9,91 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,20 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,20 € |
| | | | | | |
| | | Importo | | | 10,31 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 2,73 € |
| | | Sommano | | | 13,04 € |
| | | Sommano | | | 13,04 € |

| | | |
|------------------------|-----|-------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/m | 16,73 |
|------------------------|-----|-------|

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI

CL.A.020

U.M.

€/kg

4,55 €

Fornitura e posa in opera di struttura tubolare in ferro per parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili, completo di accessori di attacco; a disegno di tipo semplice per campate rettilinee

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|--|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 29,15 | - € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 27,18 | - € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,05 | 25,50 | 1,28 € |
| Importo | | | | | 1,28 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 0,34 € |
| Sommano | | | | | 1,62 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|--|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Parapetto in struttura tubolare in ferro | €/m | 1,00 | 2,24 | 2,24 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,04 € |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,04 € |
| Importo | | | | | 2,32 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 0,61 € |
| Sommano | | | | | 2,93 € |
| Sommano | | | | | 2,93 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/kg

4,55

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------|------|---------|------------|
| ANALISI PREZZI | CL.A.022 | U.M. | cadauno | 3.400,00 € |
|----------------|----------|------|---------|------------|

Fornitura e posa in opera di Pannello scorrevole dimensioni cm 343 x h 270 cm,, diviso in tre parti e giuntato e incollato in opera, finitura laccato RAL colore a scelta della DL.

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|--|---|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 4,00 | 29,15 | 116,60 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 3,00 | 27,18 | 81,54 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| | | Importo | | | 198,14 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 52,51 € |
| | | Sommano | | | 250,65 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--------------------------------|-------------|---|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Pannello scorrevole cm 343x270 | | €/m | 1,00 | 2.393,84 | 2.393,84 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 47,88 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 47,88 € |
| | | | | | |
| | | Importo | | | 2.489,60 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 659,74 € |
| | | Sommano | | | 3.149,34 € |
| | | Sommano | | | 3.149,34 € |

| | | |
|------------------------|---------|----------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | cadauno | 3.400,00 |
|------------------------|---------|----------|

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

| | | | | |
|----------------|----------|------|------|---------|
| ANALISI PREZZI | CL.A.026 | U.M. | €/mq | 17,43 € |
|----------------|----------|------|------|---------|

Fornitura e posa in opera di isolamento acustico dai rumori di calpestio ottenuto mediante la realizzazione di un pavimento galleggiante su un idoneo strato di disaccoppiamento in materiale elastico-resiliente dopo la realizzazione del massetto alleggerito di livellamento. L'elemento elastico in questione è composto da guaina in granuli di elastomero legati da resine poliuretaniche polimerizzate in massa, di densità 750 Kg/m3, spessore 6 mm, accoppiata ad uno strato in agglomerato poliuretano flessibile riciclato di densità 90 kg/m3, spessore 5 mm, con rigidità dinamica non superiore a 15 MN/m3.

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|--|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 29,15 | - € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 27,18 | - € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,06 | 25,50 | 1,40 € |
| Importo | | | | | 1,40 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 0,37 € |
| Sommano | | | | | 1,77 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|------------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Pannello isolamento acustico | €/m | 1,00 | 11,90 | 11,90 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,24 € |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,24 € |
| Importo | | | | | 12,38 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 3,28 € |
| Sommano | | | | | 15,66 € |
| Sommano | | | | | 15,66 € |

| | | |
|------------------------|------|-------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/mq | 17,43 |
|------------------------|------|-------|

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

| ANALISI PREZZI | | CL.A.027 | U.M. | €/mq | 1,95 € |
|---|--|----------|----------|-----------------|---------|
| Fornitura e posa in opera di telo in polietilene espanso, compresa fascia perimetrale | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 29,15 | - € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 27,18 | - € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,04 | 25,50 | 1,02 € |
| Importo | | | | | 1,02 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 0,27 € |
| Sommano | | | | | 1,29 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Telo in polietilene | | €/m | 1,00 | 0,50 | 0,50 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,01 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,01 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 0,52 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 0,14 € |
| Sommano | | | | | 0,66 € |
| Sommano | | | | | 0,66 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/mq | 1,95 |

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

CL.A.032

cadauno

| | | | | |
|----------------|----------|------|---------|------------|
| ANALISI PREZZI | CL.A.032 | U.M. | cadauno | 4.300,00 € |
|----------------|----------|------|---------|------------|

Fornitura e posa di infisso a quattro ante dim. 2.44 x 2.70 m in acciaio zincato spessore 20/10 con specchiature in vetrocamera bassoememissivo. Il telaio dovrà essere costruito utilizzando il profilo tubolare. Dovrà esser garantita la tenuta dell'acqua con l'utilizzo di guarnizioni in epdm con doppio nastro Butilico per le parti esterne (tipo "Fermafix") questo a garanzia di una perfetta sigillatura e finitura.

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|--|--------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 2,00 | 29,15 | 58,30 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 2,00 | 27,18 | 54,36 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| | Importo | | | | 112,66 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 29,85 € |
| | Sommano | | | | 142,51 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|----------------------------------|--------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Fornitura e posa in opera di infisso a quattro ante in acciaio zincato | | €/mq | 1,00 | 3.160,15 | 3.160,15 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 63,20 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 63,20 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 3.286,55 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 870,94 € |
| | Sommano | | | | 4.157,49 € |
| | Sommano | | | | 4.157,49 € |

| | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | cadauno | 4.300,00 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|-----------------|---------|
| ANALISI PREZZI | | CL.A.033 | U.M. | €/m | 14,00 € |
| Fornitura e posa in opera di battiscopa in mdf finitura laccato RAL di colore a scelta della D.L. h 10 cm sp 1,3 cm | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 29,15 | - € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 27,18 | - € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,10 | 25,50 | 2,55 € |
| Importo | | | | | 2,55 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 0,68 € |
| Sommano | | | | | 3,23 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Battiscopa in mdf finitura laccato RAL di colore a scelta della D.L. h 10 cm sp 1,3 cm | | €/mq | 1,00 | 8,19 | 8,19 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,16 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,16 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 8,51 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 2,26 € |
| Sommano | | | | | 10,77 € |
| Sommano | | | | | 10,77 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/m | 14,00 |

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.01

U.M.

€/cad.

2.782,06 €

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE PANCHINA

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 8,00 | 24,97 | 199,76 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 8,00 | 23,86 | 190,88 € |
| Importo | | | | | 390,64 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 103,52 € |
| Sommano | | | | | 494,16 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------------------|--|-----------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | SYL3036975 LUMISTRIP 80W IP65 5M NW | €/n. | 9,00 | 74,10 | 666,90 € |
| | SYL3036928 LUMISTRIP PROFILO ALLUMINIO OPACO 2M | €/n. | 23,00 | 14,82 | 340,86 € |
| | SYL3036927 LMSTR IP65 HO CONNETTORI ANGOLO 100MM X 5 | €/n. | 2,00 | 9,88 | 19,76 € |
| | LUMIDRIVER 24VDC 100W IP67 | €/n. | 9,00 | 80,00 | 720,00 € |
| | accessori di cablaggio e connessione al cavo dorsale | €/a corpo | 1,00 | 20,00 | 20,00 € |
| | | €/n. | | | |
| C - NOLI | | | | | |
| | | % | | 2% | 20,55 € |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 20,55 € |
| Importo | | | | | 1.808,62 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 479,28 € |
| Sommano | | | | | 2.287,90 € |
| Sommano | | | | | 2.287,90 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/cad.

2.782,06

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------|------|--------|----------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.02 | U.M. | €/cad. | 899,04 € |
|----------------|----------|------|--------|----------|

Apparecchio illuminante per esterni su palo da 3 m fuori terra con lampada a LED da 29W 4000K

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 1,00 | 24,97 | 24,97 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 1,00 | 23,86 | 23,86 € |
| | | Importo | | | 48,83 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 12,94 € |
| | | Sommano | | | 61,77 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchio illuminante per esterni su palo da 3.0 m fuori terra con lampada a LED da 29W 4000K | | €/n. | 1,00 | 397,67 | 397,67 € |
| Palo in alluminio estruso modello D43/P300R60-GR | | €/n. | 1,00 | 238,74 | 238,74 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 12,73 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 12,73 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 661,87 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 175,40 € |
| | Sommano | | | | 837,27 € |
| | Sommano | | | | 837,27 € |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad. | 899,04 |
|-------------------------------|---------------|---------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------|------|--------|----------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.03 | U.M. | €/cad. | 644,40 € |
|----------------|----------|------|--------|----------|

Apparecchio illuminante per esterni su palo da 1.0 m fuori terra con lampada a LED da 29W 4000K

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,50 | 24,97 | 12,49 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 1,00 | 23,86 | 23,86 € |
| | | Importo | | | 36,35 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 9,63 € |
| | | Sommano | | | 45,98 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchio illuminante per esterni su palo da 1.0 m fuori terra con lampada a LED da 29W 4000K | | €/n. | 1,00 | 397,67 | 397,67 € |
| Palo in alluminio estruso modello D43/PT135-GR | | €/n. | 1,00 | 57,19 | 57,19 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 9,10 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 9,10 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 473,06 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 125,36 € |
| | Sommano | | | | 598,42 € |
| | Sommano | | | | 598,42 € |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad. | 644,40 |
|-------------------------------|---------------|---------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.04

U.M.

€/cad.

1.256,33 €

Apparecchio illuminante da arredo urbano per esterni su palo da 3,6 m fuori terra con lampada a LED da 37W 4000K

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,50 | 24,97 | 12,49 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 1,00 | 23,86 | 23,86 € |
| Importo | | | | | 36,35 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 9,63 € |
| Sommano | | | | | 45,98 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|-------------|------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchio illuminante da arredo urbano per esterni su palo da 3,6 m fuori terra con lampada a LED da 37W 4000K plate 33 33663 o similare | | | | | |
| | | €/n. | 1,00 | 816,00 | 816,00 € |
| Piastra e pozzetto di ancoraggio | | | | | |
| | | €/n. | 1,00 | 104,00 | 104,00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 18,40 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 18,40 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 956,80 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 253,55 € |
| Sommano | | | | | 1.210,35 € |
| Sommano | | | | | 1.210,35 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/cad.

1.256,33

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.07 | U.M. | €/cad. | 63,77 € |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED 24W IP65

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,50 | 23,86 | 11,93 € |
| | | Importo | | | 11,93 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 3,16 € |
| | | Sommano | | | 15,09 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchio illuminante a LED 24W 4000K 2200 lm | | €/n. | 1,00 | 37,00 | 37,00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,74 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,74 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 38,48 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 10,20 € |
| | Sommano | | | | 48,68 € |
| | Sommano | | | | 48,68 € |

| | | |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad. | 63,77 |
|-------------------------------|---------------|--------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|-----------|------|--------|------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.06A | U.M. | €/cad. | 2.030,13 € |
|----------------|-----------|------|--------|------------|

Apparecchio illuminante circolare per luce Diretta ed indiretta a LED da 115W 4000K 10825 lm CRI 80

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 1,00 | 23,86 | 23,86 € |
| | | Importo | | | 23,86 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 6,32 € |
| | | Sommano | | | 30,18 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|-------------|---|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchio illuminante circolare per luce Diretta ed indiretta a LED da 115W 4000K 10825 lm CRI 80 | | €/n. | 1,00 | 1.520,19 | 1.520,19 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 30,40 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | % | | 2% | 30,40 € |
| | | | | | |
| | | Importo | | | 1.580,99 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 418,96 € |
| | | Sommano | | | 1.999,95 € |
| | | Sommano | | | 1.999,95 € |

| | | |
|------------------------|--------|----------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad. | 2.030,13 |
|------------------------|--------|----------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.06B | U.M. | €/cad. | 2.415,10 € |
|-----------------------|------------------|-------------|---------------|-------------------|

Apparecchio illuminante circolare per luce Diretta ed indiretta a LED da 168W 4000K 16365 lm CRI 80

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 1,00 | 23,86 | 23,86 € |
| | | Importo | | | 23,86 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 6,32 € |
| | | Sommano | | | 30,18 € |

[illegible]

| | | |
|------------------------|--------|----------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad. | 2.415,10 |
|------------------------|--------|----------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------|------|--------|----------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.07 | U.M. | €/cad. | 439,10 € |
|----------------|----------|------|--------|----------|

Apparecchio illuminante a sospensione per luce diretta a Led 31W IP40

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,60 | 23,86 | 14,32 € |
| | | Importo | | | 14,32 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 3,79 € |
| | | Sommano | | | 18,11 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchio illuminante a sospensione per luce diretta a Led 31W IP40 | | €/n. | 1,00 | 320,00 | 320,00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 6,40 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 6,40 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 332,80 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 88,19 € |
| | Sommano | | | | 420,99 € |
| | Sommano | | | | 420,99 € |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad. | 439,10 |
|-------------------------------|---------------|---------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.08 | U.M. | €/cad. | 580,80 € |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|

Apparecchio illuminante a sospensione per luce diretta a Led 50W IP40

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezzario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,50 | 23,86 | 11,93 € |
| | | Importo | | | 11,93 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 3,16 € |
| | | Sommano | | | 15,09 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchio illuminante a sospensione per luce diretta a Led 50W IP40 | | €/n. | 1,00 | 430,00 | 430,00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 8,60 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 8,60 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 447,20 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 118,51 € |
| | Sommano | | | | 565,71 € |
| | Sommano | | | | 565,71 € |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad. | 580,80 |
|-------------------------------|---------------|---------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------|------|--------|----------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.09 | U.M. | €/cad. | 593,95 € |
|----------------|----------|------|--------|----------|

Apparecchio illuminante a sospensione per luce diretta a Led 52W IP40

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,50 | 23,86 | 11,93 € |
| | | Importo | | | 11,93 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 3,16 € |
| | | Sommano | | | 15,09 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchio illuminante a sospensione per luce diretta a Led 52W IP40 | | €/n. | 1,00 | 440,00 | 440,00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 8,80 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 8,80 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 457,60 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 121,26 € |
| | Sommano | | | | 578,86 € |
| | Sommano | | | | 578,86 € |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad. | 593,95 |
|-------------------------------|---------------|---------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------|------|--------|----------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.10 | U.M. | €/cad. | 655,64 € |
|----------------|----------|------|--------|----------|

Apparecchio illuminante a sospensione per luce diretta-indiretta a Led 58+50W IP40

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezzario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,80 | 23,86 | 19,09 € |
| | | Importo | | | 19,09 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 5,06 € |
| | | Sommano | | | 24,15 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchio illuminante a sospensione per luce diretta-indiretta a Led 58+50W IP40 | | €/n. | 1,00 | 480,00 | 480,00 € |
| | | €/n. | | | - € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 9,60 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 9,60 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 499,20 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 132,29 € |
| | Sommano | | | | 631,49 € |
| | Sommano | | | | 631,49 € |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad. | 655,64 |
|-------------------------------|---------------|---------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------|------|--------|----------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.10 | U.M. | €/cad. | 222,56 € |
|----------------|----------|------|--------|----------|

Punto rivelatore di presenza e luminosità in vista con tubo PVC rigido e cavo FG16OM16

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,60 | 23,86 | 14,32 € |
| | | Importo | | | 14,32 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 3,79 € |
| | | Sommano | | | 18,11 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Rivelatore di presenza e luminosità ambiente | | €/n. | 1,00 | 127,40 | 127,40 € |
| Punto luce di collegamento in cavo tipo FG16OM16 | | €/n. | 1,00 | 28,00 | 28,00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 3,11 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 3,11 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 161,62 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 42,83 € |
| | Sommano | | | | 204,45 € |
| | Sommano | | | | 204,45 € |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad. | 222,56 |
|-------------------------------|---------------|---------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.12 | U.M. | €/cad. | 205,45 € |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|

App. illuminazione di sicurezza vie d'esodo alim. da sistema centralizzato - IP42 - Flusso [lm]: 350

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,50 | 23,86 | 11,93 € |
| | | Importo | | | 11,93 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 3,16 € |
| | | Sommano | | | 15,09 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|-------------|---|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| App. illuminazione di sicurezza vie d'esodo alim. da sistema centralizzato - IP42 - Flusso [lm]: 350 | | €/n. | 1,00 | 144,70 | 144,70 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 2,89 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 2,89 € |
| | | | | | |
| | | Importo | | | 150,48 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 39,88 € |
| | | Sommano | | | 190,36 € |
| | | Sommano | | | 190,36 € |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad. | 205,45 |
|-------------------------------|---------------|---------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.12A

U.M.

€/cad.

155,59 €

App. illuminazione di sicurezza vie d'esodo alim. da sistema centralizzato - IP42 - Flusso [lm]: 110

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,50 | 23,86 | 11,93 € |
| Importo | | | | | 11,93 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 3,16 € |
| Sommano | | | | | 15,09 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------------------|--|------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | App. illuminazione di sicurezza vie d'esodo alim. da sistema centralizzato - IP42 - Flusso [lm]: 110 | €/n. | 1,00 | 106,79 | 106,79 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 2,14 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 2,14 € |
| Importo | | | | | 111,07 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 29,43 € |
| Sommano | | | | | 140,50 € |
| Sommano | | | | | 140,50 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/cad.

155,59

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---|------|----------|-----------------|----------|
| ANALISI PREZZI | | NP.IE.12B | U.M. | €/cad. | 193,89 € | |
| App. illuminazione di sicurezza vie d'esodo alim. da sistema centralizzato - IP42 - Flusso [lm]: 260 | | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | | h | 0,50 | 23,86 | 11,93 € |
| | | Importo | | | | 11,93 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | 3,16 € |
| | | Sommano | | | | 15,09 € |
| COD. | DESCRIZIONE | | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | | |
| App. illuminazione di sicurezza vie d'esodo alim. da sistema centralizzato - IP42 - Flusso [lm]: 260 | | | €/n. | 1,00 | 135,90 | 135,90 € |
| | | | €/n. | | | - € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| C - NOLI | | | % | | 2% | 2,72 € |
| | | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | | |
| | | | % | | 2% | 2,72 € |
| | | | | | | |
| | | Importo | | | | 141,34 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | 37,46 € |
| | | Sommano | | | | 178,80 € |
| | | Sommano | | | | 178,80 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | | €/cad. | 193,89 |

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|-----------|------|--------|----------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.12C | U.M. | €/cad. | 149,28 € |
|----------------|-----------|------|--------|----------|

App. illuminazione di sicurezza vie d'esodo alim. da sistema centralizzato - IP65 - Flusso [lm]: 470

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,50 | 23,86 | 11,93 € |
| | | Importo | | | 11,93 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 3,16 € |
| | | Sommano | | | 15,09 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|-------------|---|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| App. illuminazione di sicurezza vie d'esodo alim. da sistema centralizzato - IP65 - Flusso [lm]: 470 | | €/n. | 1,00 | 102,00 | 102,00 € |
| | | | | | - € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 2,04 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 2,04 € |
| | | | | | |
| | | Importo | | | 106,08 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 28,11 € |
| | | Sommano | | | 134,19 € |
| | | Sommano | | | 134,19 € |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad. | 149,28 |
|-------------------------------|---------------|---------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| ANALISI PREZZI | | NP.IE.12D | U.M. | €/cad. | 153,70 € |
|--|---------------------------|---|----------|-----------------|----------|
| App. illuminazione di sicurezza vie d'esodo alim. da sistema centralizzato - IP40 visibilità 22m | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,50 | 23,86 | 11,93 € |
| | | Importo | | | 11,93 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 3,16 € |
| | | Sommano | | | 15,09 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| App. illuminazione di sicurezza vie d'esodo alim. da sistema centralizzato - IP40 visibilità 22m | | €/n. | 1,00 | 105,35 | 105,35 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 2,11 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 2,11 € |
| | | | | | |
| | | Importo | | | 109,57 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 29,04 € |
| | | Sommano | | | 138,61 € |
| | | Sommano | | | 138,61 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/cad. | 153,70 |

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.13 | U.M. | €/cad. | 147,54 € |
|-----------------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|

Apparecchio illuminante circolare da incasso a LED 12W 4000K Im 1529 DALI

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,50 | 24,97 | 12,49 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 12,49 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 3,31 € |
| | | Sommano | | | 15,80 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchio illuminante circolare da incasso a LED 12W 4000K lm 1529 DALI | | €/n. | 1,00 | 100,14 | 100,14 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 2,00 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 2,00 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 104,14 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 27,60 € |
| | Sommano | | | | 131,74 € |
| | Sommano | | | | 131,74 € |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad. | 147,54 |
|-------------------------------|---------------|---------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|-----------|------|--------|----------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.13A | U.M. | €/cad. | 130,79 € |
|----------------|-----------|------|--------|----------|

Apparecchio illuminante circolare da incasso a LED 12W 4000K lm 1529

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,50 | 24,97 | 12,49 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 12,49 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 3,31 € |
| | | Sommano | | | 15,80 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchio illuminante circolare da incasso a LED 12W 4000K lm 1529 | | €/n. | 1,00 | 87,40 | 87,40 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 1,75 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 1,75 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 90,90 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 24,09 € |
| | Sommano | | | | 114,99 € |
| | Sommano | | | | 114,99 € |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad. | 130,79 |
|-------------------------------|---------------|---------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|-----------|------|--------|----------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.13B | U.M. | €/cad. | 222,58 € |
|----------------|-----------|------|--------|----------|

Apparecchio illuminante circolare da incasso a LED 18W 4000K Im 2356 DALI

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,50 | 24,97 | 12,49 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 12,49 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 3,31 € |
| | | Sommano | | | 15,80 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchio illuminante circolare da incasso a LED 18W 4000K Im 2356 DALI | | €/n. | 1,00 | 157,18 | 157,18 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 3,14 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 3,14 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 163,46 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 43,32 € |
| | Sommano | | | | 206,78 € |
| | Sommano | | | | 206,78 € |

| | | |
|------------------------|--------|--------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad. | 222,58 |
|------------------------|--------|--------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| ANALISI PREZZI | | NP.IE.13C | U.M. | €/cad. | 232,96 € |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|----------|
| Apparecchio illuminante circolare da incasso a LED 25W 4000K Im 3132 DALI | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,50 | 24,97 | 12,49 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 12,49 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 3,31 € |
| | | Sommano | | | 15,80 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchio illuminante circolare da incasso a LED 25W 4000K Im 3132 DALI | | €/n. | 1,00 | 165,07 | 165,07 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 3,30 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 3,30 € |
| | | | | | |
| | | Importo | | | 171,67 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 45,49 € |
| | | Sommano | | | 217,16 € |
| | | Sommano | | | 217,16 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/cad. | 232,96 € |

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.14A

U.M.

€/m

2,75 €

Cavo FG16OM16 0,6/1kV 2x1,5

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,05 | 23,86 | 1,19 € |
| | | Importo | | | 1,19 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 0,32 € |
| | | Sommano | | | 1,51 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|-----------------------------|-------------|---|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Cavo FG16OM16 0,6/1kV 2x1,5 | | €/m. | 1,00 | 0,94 | 0,94 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,02 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,02 € |
| | | | | | |
| | | Importo | | | 0,98 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 0,26 € |
| | | Sommano | | | 1,24 € |
| | | Sommano | | | 1,24 € |

| | | |
|------------------------|-----|------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/m | 2,75 |
|------------------------|-----|------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.14B

U.M.

€/m

3,87 €

Cavo FG16OM16 0,6/1kV 3x2,5

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,06 | 23,86 | 1,43 € |
| Importo | | | | | 1,43 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 0,38 € |
| Sommano | | | | | 1,81 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|-------------|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Cavo FG16OM16 0,6/1kV 3x2,5 | | €/n. | 1,00 | 1,57 | 1,57 € |
| | | €/n. | | | - € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,03 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,03 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 1,63 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 0,43 € |
| Sommano | | | | | 2,06 € |
| Sommano | | | | | 2,06 € |

| | | |
|------------------------|-----|------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/m | 3,87 |
|------------------------|-----|------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.14C

U.M.

€/m

5,10 €

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Cavo FG16OM16 0,6/1kV 3x4 | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,07 | 23,86 | 1,67 € |
| Importo | | | | | 1,67 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 0,44 € |
| Sommano | | | | | 2,11 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------------------|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Cavo FG16OM16 0,6/1kV 3x4 | €/n. | 1,00 | 2,26 | 2,26 € |
| | | | | | - € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,05 € |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,05 € |
| Importo | | | | | 2,36 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 0,63 € |
| Sommano | | | | | 2,99 € |
| Sommano | | | | | 2,99 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/m

5,10

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------|------------------|-------------|------------|---------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.14D | U.M. | €/m | 6,53 € |
|-----------------------|------------------|-------------|------------|---------------|

Cavo FG16OM16 0,6/1kV 3x6

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezzario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,08 | 23,86 | 1,91 € |
| | | Importo | | | 1,91 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 0,51 € |
| | | Sommano | | | 2,42 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---------------------------|----------------------------------|--------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Cavo FG16OM16 0,6/1kV 3x6 | | €/m. | 1,00 | 3,13 | 3,13 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,06 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,06 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 3,25 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 0,86 € |
| | Sommano | | | | 4,11 € |
| | Sommano | | | | 4,11 € |

| | | |
|-------------------------------|------------|-------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/m | 6,53 |
|-------------------------------|------------|-------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|-----------|------|-----|--------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.15A | U.M. | €/m | 7,59 € |
|----------------|-----------|------|-----|--------|

Cavo FG16OM16 0,6/1kV 5x4

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezzario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,10 | 23,86 | 2,39 € |
| | | Importo | | | 2,39 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 0,63 € |
| | | Sommano | | | 3,02 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---------------------------|-------------|---|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Cavo FG16OM16 0,6/1kV 5x4 | | €/m. | 1,00 | 3,47 | 3,47 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,07 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,07 € |
| | | | | | |
| | | Importo | | | 3,61 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 0,96 € |
| | | Sommano | | | 4,57 € |
| | | Sommano | | | 4,57 € |

| | | |
|-------------------------------|------------|-------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/m | 7,59 |
|-------------------------------|------------|-------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.15B

U.M.

€/m

11,38 €

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Cavo FG16OM16 0,6/1kV 5x6 | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,16 | 23,86 | 3,82 € |
| Importo | | | | | 3,82 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 1,01 € |
| Sommano | | | | | 4,83 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------------------|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Cavo FG16OM16 0,6/1kV 5x6 | €/n. | 1,00 | 4,98 | 4,98 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,10 € |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,10 € |
| Importo | | | | | 5,18 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 1,37 € |
| Sommano | | | | | 6,55 € |
| Sommano | | | | | 6,55 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/m

11,38

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|-----------|------|-----|---------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.15C | U.M. | €/m | 30,72 € |
|----------------|-----------|------|-----|---------|

Cavo FG16OM16 0,6/1kV 5x25

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,20 | 23,86 | 4,77 € |
| | | Importo | | | 4,77 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 1,26 € |
| | | Sommano | | | 6,03 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------------|-------------|---|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Cavo FG16OM16 0,6/1kV 5x25 | | €/m. | 1,00 | 18,76 | 18,76 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,38 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,38 € |
| | | | | | |
| | | Importo | | | 19,52 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 5,17 € |
| | | Sommano | | | 24,69 € |
| | | Sommano | | | 24,69 € |

| | | |
|------------------------|-----|-------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/m | 30,72 |
|------------------------|-----|-------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.16A

U.M.

€/m

18,18 €

Cavo FG16M16 0,6/1kV 1x70

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,18 | 23,86 | 4,29 € |
| Importo | | | | | 4,29 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 1,14 € |
| Sommano | | | | | 5,43 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------------------|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Cavo FG16M16 0,6/1kV 1x70 | €/n. | 1,00 | 9,70 | 9,70 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,19 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,19 € |
| Importo | | | | | 10,08 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 2,67 € |
| Sommano | | | | | 12,75 € |
| Sommano | | | | | 12,75 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/m

18,18

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.16B

U.M.

€/m

1,59 €

| |
|-----------------|
| Cavo FG17 1x2.5 |
|-----------------|

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,03 | 23,86 | 0,72 € |
| Importo | | | | | 0,72 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 0,19 € |
| Sommano | | | | | 0,91 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|-----------------|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Cavo FG17 1x2.5 | €/n. | 1,00 | 0,52 | 0,52 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,01 € |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,01 € |
| Importo | | | | | 0,54 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 0,14 € |
| Sommano | | | | | 0,68 € |
| Sommano | | | | | 0,68 € |

| | | |
|-------------------------------|------------|-------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/m | 1,59 |
|-------------------------------|------------|-------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| ANALISI PREZZI | | NP.IE.16C | U.M. | €/m | 2,21 € |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| Cavo FG17 1x4 | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,04 | 23,86 | 0,95 € |
| | | Importo | | | 0,95 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 0,25 € |
| | | Sommano | | | 1,20 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Cavo FG17 1x4 | | €/n. | 1,00 | 0,76 | 0,76 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,02 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,02 € |
| | | | | | |
| | | Importo | | | 0,80 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 0,21 € |
| | | Sommano | | | 1,01 € |
| | | Sommano | | | 1,01 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/m | 2,21 |

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.16D

U.M.

€/m

2,90 €

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Cavo FG16R16 0,6/1kV 1x6 | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,05 | 23,86 | 1,19 € |
| Importo | | | | | 1,19 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 0,32 € |
| Sommano | | | | | 1,51 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------------------|--------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Cavo FG16R16 0,6/1kV 1x6 | €/n. | 1,00 | 1,06 | 1,06 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,02 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,02 € |
| Importo | | | | | 1,10 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 0,29 € |
| Sommano | | | | | 1,39 € |
| Sommano | | | | | 1,39 € |

| | | |
|-------------------------------|------------|-------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/m | 2,90 |
|-------------------------------|------------|-------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.JE.17

U.M.

€/cad

259.65 €

Punto pulsante di sgancio ad accesso protetto da incasso con tubo PVC flessibile e cavo FTG10OM1

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,60 | 24,97 | 14,98 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,60 | 23,86 | 14,32 € |
| | | Importo | | | 29,30 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 7,76 € |
| | | Sommano | | | 37,06 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Cavo FTG100M1 2x1,5 | | €/m | 80,00 | 1,40 | 112,00 € |
| Tubo protettivo in PVC rigido pesante IP65 diam esterno 25 mm completo di accessori | | €/m | 10,00 | 0,72 | 7,20 € |
| Pulsante di sgancio entro contenitore stagno IP 55 | | €/n. | 1,00 | 50,00 | 50,00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 3,38 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 3,38 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 175,96 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 46,63 € |
| | Sommano | | | | 222,59 € |
| | Sommano | | | | 222,59 € |

| | | |
|------------------------|-------|--------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad | 259,65 |
|------------------------|-------|--------|

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad | 32,22 |
|------------------------|-------|-------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.18A

U.M.

€/cad

26,37 €

Punto luce in vista con tubo PVC rigido e cavo FG17

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,22 | 24,97 | 5,49 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,22 | 23,86 | 5,25 € |
| Importo | | | | | 10,74 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 2,85 € |
| Sommano | | | | | 13,59 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------------------|---|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Cavo FG17 3x1x1,5 | €/m | 6,00 | 0,90 | 5,40 € |
| | Tubo protettivo in PVC rigido pesante IP65 diam esterno 25 mm completo di accessori | €/m | 6,00 | 0,72 | 4,32 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,19 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,19 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 10,10 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 2,68 € |
| Sommano | | | | | 12,78 € |
| Sommano | | | | | 12,78 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/cad

26,37

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.19 | U.M. | €/cad | 24,87 € |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|

Punto alimentazione in vista con tubo PVC rigido diam 25 mm senza conduttori

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,12 | 24,97 | 3,00 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,12 | 23,86 | 2,86 € |
| | | Importo | | | 5,86 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 1,55 € |
| | | Sommano | | | 7,41 € |

[illegible]

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad | 24,87 |
|------------------------|-------|-------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | | |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| ANALISI PREZZI | | NP.IE.19A | U.M. | €/cad | 27,27 € |
| Punto alimentazione in vista con tubo PVC rigido diam 32 mm senza conduttori | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,12 | 24,97 | 3,00 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,12 | 23,86 | 2,86 € |
| | | Importo | | | 5,86 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 1,55 € |
| | | Sommano | | | 7,41 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Tubo protettivo in PVC rigido pesante IP65 diam esterno 32 mm completo di accessori | | €/m | 8,00 | 0,95 | 7,60 € |
| Cassetta di attestazione in dorsale | | €/n. | 1,00 | 4,00 | 4,00 € |
| Cassetta terminale di attestazione | | €/n. | 1,00 | 3,50 | 3,50 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,30 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,30 € |
| | | | | | |
| | | Importo | | | 15,70 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 4,16 € |
| | | Sommano | | | 19,86 € |
| | | Sommano | | | 19,86 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/cad | 27,27 |

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.20 | U.M. | €/cad | 34,31 € |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|

Punto equivalente riv. incendi in vista con tubo in PVC rigido e cavo RF 30 min.

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,20 | 24,97 | 4,99 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,20 | 23,86 | 4,77 € |
| | | Importo | | | 9,76 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 2,59 € |
| | | Sommano | | | 12,35 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------|---|--------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Cavo antincendio RF 30 min | €/m | 10,00 | 0,95 | 9,50 € |
| | Tubo protettivo in PVC rigido pesante IP65 diam esterno 25 mm completo di accessori | €/m | 10,00 | 0,72 | 7,20 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,33 € |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,33 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 17,36 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 4,60 € |
| | Sommano | | | | 21,96 € |
| | Sommano | | | | 21,96 € |

| | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad | 34,31 |
|-------------------------------|--------------|--------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI NP.IE.21 U.M. €/a corpo 8.609,09 €

Centrale di diffusione Sonora a 8 zone

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 5,00 | 26,76 | 133,80 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 5,00 | 24,97 | 124,85 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 258,65 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 68,54 € |
| Sommano | | | | | 327,19 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|-------------|------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| UNITA' CENTRALE n.8 ZONE AMPLIFICATA Marca TUTONDO modello METCUBE8Z27 o similare completa di: | | | | | |
| N. 1 TU MET8SC Scheda doppia linea N. 1 TU LINK Kit cavi di connessione per apparecchiature Tutondo serie VE1700730 N. 1 TU TRCD3 Multisorgente sonora con Tuner radio FM e Lettore player CD, scheda e USB N. 1 TU ALBD502 Alimentatore switching da barra DIN, 24 VDC, 2 A per massimo 6 diffusori attivi 508 (530 su 100W). N. 1 TU MET6A1K Kit amplificatore 60W classe D, per Metcube, con trasformatore 100V audio. Peso: 1,2 Kg. N. 1 TU MET15A1S Modulo amplificatore classe D, per linee audio 100V, 150Wrms a 29Vdc, alimentazione 24Vdc nominali. N. 1 TU MET15A2S Modulo 2 amplificatori classe D, per linee audio 100V, 150 + 150Wrms a 29Vdc, alimentazione 24Vdc nominali. N. 1 TU MRKG20U Mobile Rack 19". Completo di: 2 fianchi, 1 tetto, 1 fondo, 1 chiusura posteriore. N. 1 TU PP3A2 Piano per 3 moduli amplificatori o alimentatori MET, con guide rack, 2 U. 1 N. 5 TU PRK1UA Pannelli di aerazione e pannelli di chiusura N. 2 TU PRK3U Pannelli di aerazione e pannelli di chiusura N. 2 TU GRPW Guide Rack per amplificatori di potenza N. 1 TU PCDTR Telaio alimentazione 7 prese standard Schuko e Italia. Portata complessiva 16 A. N. 1 TU EPREC.20 Kits EVAC accessori, cavetti, precablaggio e precollauda in fabbrica, regia rack 20 unità N.12 TUMET1CFL Quota parte di carichi fine linea per il controllo della continuità dei conduttori | | | | | |
| | | €/n. | 1,00 | 5.574,00 | 5.574,00 € |
| Accessori Cablaggi, configurazione e programmazione del sistema | | | | | |
| | | €/n. | 1,00 | 750,00 | 750,00 € |
| C - NOLI | | | | | |
| | | % | | 2% | 111,48 € |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 111,48 € |
| Importo | | | | | 6.546,96 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 1.734,94 € |
| Sommano | | | | | 8.281,90 € |
| Sommano | | | | | 8.281,90 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE €/a corpo 8.609,09

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|-----------|------|-------|----------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.21A | U.M. | €/cad | 362,34 € |
|----------------|-----------|------|-------|----------|

Impianto di diffusione sonora per evacuazione di sicurezza EN60849 - Base microfonica da tavolo

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 1,00 | 24,97 | 24,97 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 24,97 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 6,62 € |
| | | Sommano | | | 31,59 € |

[illegible]

| | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad | 362,34 |
|-------------------------------|--------------|---------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---|------|----------|-----------------|----------|
| ANALISI PREZZI | | NP.IE.22 | U.M. | €/cad | 319,71 € | |
| Impianto di diffusione sonora per evacuazione di scurezza EN60849 - Base microfonica da armadietto | | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | | h | 1,00 | 24,97 | 24,97 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | | 24,97 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | 6,62 € |
| | | Sommano | | | | 31,59 € |
| COD. | DESCRIZIONE | | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | | |
| Base microfonica da armadietto Marca Tutondo modello METMC1A o similare | | | €/n. | 1,00 | 219,00 | 219,00 € |
| | | | | | | - € |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| C - NOLI | | | % | | 2% | 4,38 € |
| | | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | | |
| | | | % | | 2% | 4,38 € |
| | | | | | | |
| | | Importo | | | | 227,76 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | 60,36 € |
| | | Sommano | | | | 288,12 € |
| | | Sommano | | | | 288,12 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | | €/cad | 319,71 |

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.22A

U.M.

€/cad

81,31 €

Impianto di diffusione sonora per evacuazione di scurezza EN60849 - DIFFUSORE DA PARETE

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,60 | 24,97 | 14,98 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 14,98 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 3,97 € |
| Sommano | | | | | 18,95 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|-------------|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Diffusore da parete marca Tutondo Modello EWT4M10B o similare | | €/n. | 1,00 | 47,40 | 47,40 € |
| | | | | | - € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,95 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,95 € |
| Importo | | | | | 49,30 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 13,06 € |
| Sommano | | | | | 62,36 € |
| Sommano | | | | | 62,36 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/cad

81,31

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.23

U.M.

€/cad

78,15 €

Impianto di diffusione sonora per evacuazione di scurezza EN60849 - DIFFUSORE DA INCASSO

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,60 | 24,97 | 14,98 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 14,98 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 3,97 € |
| Sommano | | | | | 18,95 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------------------|--|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Diffusore da incasso tondo marca Tutondo Modello ECT4M10B o similare | €/n. | 1,00 | 45,00 | 45,00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,90 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,90 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 46,80 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 12,40 € |
| Sommano | | | | | 59,20 € |
| Sommano | | | | | 59,20 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/cad

78,15

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.24 | U.M. | €/cad | 141,32 € |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|

Impianto di diffusione sonora per evacuazione di sicurezza EN60849 - Base da tavolo con microfono 500 ohm

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 1,00 | 24,97 | 24,97 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 24,97 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 6,62 € |
| | | Sommano | | | 31,59 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------|--|------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Base da tavolo con microfono 500 ohm Marca Tutondo modello BMM29X o similare | €/n. | 1,00 | 83,40 | 83,40 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 1,67 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 1,67 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 86,74 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | | 26,50% | | 22,99 € |
| | Sommano | | | | 109,73 € |
| | Sommano | | | | 109,73 € |

| | | |
|------------------------|-------|--------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad | 141,32 |
|------------------------|-------|--------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.25

U.M.

€/cad

551.68 €

Impianto di diffusione sonora per evacuazione di sicurezza EN60849 - COMANDO DIGITALE E MIXER

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezzario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 1,00 | 26,76 | 26,76 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 3,00 | 24,97 | 74,91 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | | 23,86 | - € |
| | Importo | | | | 101,67 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | | 26,50% | | 26,94 € |
| | Sommano | | | | 128,61 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------|--|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Comando remoto digitale Marca Tutondo modello CZ830B o similare completo di adattatore ACX | €/n. | 1,00 | 116,40 | 116,40 € |
| | Mizer da incasso Marca Tutondo Modello MXL503 o similare | €/n. | 1,00 | 56,40 | 56,40 € |
| | Linea in cavo 3x0,75 schermata e (2x0,75+4x0,22) schermata di collegamento alla centrale | €/m | 80,00 | 1,60 | 128,00 € |
| | Tubo protettivo in PVC rigido pesante IP65 diam esterno 25 mm completo di accessori | €/m | 30,00 | 0,72 | 21,60 € |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 6,02 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 6,02 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 334,44 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 88,63 € |
| | Sommano | | | | 423,07 € |
| | Sommano | | | | 423,07 € |

| | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad | 551,68 |
|-------------------------------|--------------|---------------|

| | | |
|------------------------|-------|----------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad | 1.326,20 |
|------------------------|-------|----------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.27 | U.M. | €/cad | 38,95 € |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|

Torretta portapparecchi a scomparsa - 8/10 moduli

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,40 | 24,97 | 9,99 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 9,99 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 2,65 € |
| | | Sommano | | | 12,64 € |

[illegible]

| | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad | 38,95 |
|-------------------------------|--------------|--------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.28 | U.M. | €/corpo | 234,47 € |
|-----------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|

Impianto di chiamata servizi disabili - impianto completo

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 1,00 | 24,97 | 24,97 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 1,00 | 23,86 | 23,86 € |
| | | Importo | | | 48,83 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 12,94 € |
| | | Sommano | | | 61,77 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------|--|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Apparecchiature punto comando pulsante a tirante | €/n | 1,00 | 28,00 | 28,00 € |
| | Apparecchiature punto comando pulsante di tacitazione | €/n | 1,00 | 25,00 | 25,00 € |
| | Apparecchiature punto segnalazione ottico acustica | €/n | 1,00 | 35,00 | 35,00 € |
| | Quota parte di centraiizzazione chiamata in portineria contarga ottico acustica cumulativa | €/n | 1,00 | 45,00 | 45,00 € |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 1,76 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | % | | 2% | 1,76 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 136,52 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 36,18 € |
| | Sommano | | | | 172,70 € |
| | Sommano | | | | 172,70 € |

| | | |
|------------------------|---------|--------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/corpo | 234,47 |
|------------------------|---------|--------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.29 | U.M. | €/cad | 117,06 € |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|

Punto diffusore di suono equivalente in vista con tubo in PVC rigido e cavo FTG100M1 (CEI 20-45)

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,40 | 24,97 | 9,99 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,40 | 23,86 | 9,54 € |
| | | Importo | | | 19,53 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 5,18 € |
| | | Sommano | | | 24,71 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Cavo FTG100M1 2x1,5 | | €/m | 45,00 | 1,40 | 63,00 € |
| Tubo protettivo in PVC rigido pesante IP65 diam esterno 25 mm completo di accessori | | €/m | 10,00 | 0,72 | 7,20 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 1,40 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 1,40 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 73,00 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 19,35 € |
| | Sommano | | | | 92,35 € |
| | Sommano | | | | 92,35 € |

| | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad | 117,06 |
|-------------------------------|--------------|---------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.30

U.M.

€/a corpo

1.971,68 €

Quadro elettrico Consegna Q.C conforme elaborato grafico E08.00

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 3,00 | 24,97 | 74,91 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 3,00 | 23,86 | 71,58 € |
| | Importo | | | | 146,49 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | | 26,50% | | 38,82 € |
| | Sommano | | | | 185,31 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|----------------------------------|---------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchiature e carpenteria per realizzazione quadro | | a corpo | 1,00 | 1.234,39 | 1.234,39 € |
| accessori di cablaggio | | a copro | 1,00 | 123,44 | 123,44 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 27,16 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 27,16 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 1.412,15 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 374,22 € |
| | Sommano | | | | 1.786,37 € |
| | Sommano | | | | 1.786,37 € |

| | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/a corpo | 1.971,68 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.31

U.M.

€/a corpo

8.143,30 €

Quadro elettrico generale Q.G conforme elaborato grafico E08.00

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|------------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 25,00 | 24,97 | 624,25 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 25,00 | 23,86 | 596,50 € |
| Importo | | | | | 1.220,75 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 323,50 € |
| Sommano | | | | | 1.544,25 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|-------------|---------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchiature e carpenteria per realizzazione quadro | | a corpo | 1,00 | 4.560,00 | 4.560,00 € |
| accessori di cablaggio | | a copro | 1,00 | 456,00 | 456,00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 100,32 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 100,32 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 5.216,64 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 1.382,41 € |
| Sommano | | | | | 6.599,05 € |
| Sommano | | | | | 6.599,05 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/a corpo

8.143,30

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.32

U.M.

€/a corpo

2.269,52 €

Quadro elettrico Centrale termica Q.CT conforme elaborato grafico E08.00

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 10,00 | 24,97 | 249,70 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 10,00 | 23,86 | 238,60 € |
| | | Importo | | | 488,30 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 129,40 € |
| | | Sommano | | | 617,70 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|----------------------------------|---------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchiature e carpenteria per realizzazione quadro | | a corpo | 1,00 | 1.141,43 | 1.141,43 € |
| accessori di cablaggio | | a copro | 1,00 | 114,14 | 114,14 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 25,11 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 25,11 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 1.305,79 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 346,03 € |
| | Sommano | | | | 1.651,82 € |
| | Sommano | | | | 1.651,82 € |

| | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/a corpo | 2.269,52 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.33

U.M.

€/a corpo

1.411,79 €

Quadro elettrico SALA P1° Q.SALA-P1 conforme elaborato grafico E08.00

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 6,00 | 24,97 | 149,82 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 6,00 | 23,86 | 143,16 € |
| Importo | | | | | 292,98 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | 26,50% | | 77,64 € |
| Sommano | | | | | 370,62 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|----------------------------------|---------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchiature e carpenteria per realizzazione quadro | | a corpo | 1,00 | 719,45 | 719,45 € |
| accessori di cablaggio | | a copro | 1,00 | 71,95 | 71,95 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 15,83 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 15,83 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 823,06 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 218,11 € |
| | Sommano | | | | 1.041,17 € |
| | Sommano | | | | 1.041,17 € |

| | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/a corpo | 1.411,79 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.34

U.M.

€/a corpo

1.235,53 €

Quadro elettrico SALA P2° Q.SALA-P2 conforme elaborato grafico E08.00

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 6,00 | 24,97 | 149,82 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 6,00 | 23,86 | 143,16 € |
| | | Importo | | | 292,98 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 77,64 € |
| | | Sommano | | | 370,62 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|----------------------------------|---------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchiature e carpenteria per realizzazione quadro | | a corpo | 1,00 | 597,65 | 597,65 € |
| accessori di cablaggio | | a copro | 1,00 | 59,77 | 59,77 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 13,15 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 13,15 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 683,72 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 181,19 € |
| | Sommano | | | | 864,91 € |
| | Sommano | | | | 864,91 € |

| | | |
|------------------------|-----------|----------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/a corpo | 1.235,53 |
|------------------------|-----------|----------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.35 | U.M. | €/a corpo | 1.630,12 € |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------------|

Quadro elettrico BAR Q.BAR conforme elaborato grafico E08.00

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 7,00 | 24,97 | 174,79 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 7,00 | 23,86 | 167,02 € |
| | | Importo | | | 341,81 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 90,58 € |
| | | Sommano | | | 432,39 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|----------------------------------|---------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchiature e carpenteria per realizzazione quadro | | a corpo | 1,00 | 827,64 | 827,64 € |
| accessori di cablaggio | | a copro | 1,00 | 82,76 | 82,76 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 18,21 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 18,21 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 946,82 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 250,91 € |
| | Sommano | | | | 1.197,73 € |
| | Sommano | | | | 1.197,73 € |

| | | |
|------------------------|-----------|----------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/a corpo | 1.630,12 |
|------------------------|-----------|----------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IE.36 | U.M. | €/cad | 9.463,30 € |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|

Soccorritore centralizzato 24V

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 6,00 | 24,97 | 149,82 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 6,00 | 23,86 | 143,16 € |
| | | Importo | | | 292,98 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 77,64 € |
| | | Sommano | | | 370,62 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|-------------------------|----------------------------------|---------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Centrale Spy center 24V | | a corpo | 2,00 | 3.371,43 | 6.742,86 € |
| accessori di cablaggio | | a copro | 1,00 | 168,57 | 168,57 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 138,23 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 138,23 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 7.187,89 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 1.904,79 € |
| | Sommano | | | | 9.092,68 € |
| | Sommano | | | | 9.092,68 € |

| | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/cad | 9.463,30 |
|-------------------------------|--------------|-----------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| | | | | | | |
|--|---------------------------|---|---------|----------|-----------------|----------|
| ANALISI PREZZI | | NP.IE.37 | U.M. | €/cad | 327,49 € | |
| PANNELLO MONOCRISTALLINO P=270 Wp | | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | | h | 1,50 | 24,97 | 37,46 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | | h | 1,50 | 23,86 | 35,79 € |
| | | Importo | | | | 73,25 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | 19,41 € |
| | | Sommano | | | | 92,66 € |
| COD. | DESCRIZIONE | | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | | |
| Modulo fotovoltaico Monocristallino da 270 Wp | | | a corpo | 1,00 | 135,00 | 135,00 € |
| Quota parte di struttura di sostegno per tetto a falda con agganci del tipo riverclack o similare | | | a corpo | 1,00 | 25,00 | 25,00 € |
| Quota parte cavi di collegamento tra i moduli fino al quadro di campo e dal quadro di campo all'inverter | | | a corpo | 1,00 | 10,80 | 10,80 € |
| Accessori e minuterie di cablaggio | | | a corpo | 1,00 | 8,00 | 8,00 € |
| C - NOLI | | | % | | 2% | 3,42 € |
| D - TRASPORTI | | | % | | 2% | 3,42 € |
| | | Importo | | | | 185,64 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | 49,19 € |
| | | Sommano | | | | 234,83 € |
| | | Sommano | | | | 234,83 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | €/cad | | 327,49 | |

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.38

U.M.

€/ a corpo

610,20 €

Sistema di supervisione e monitoraggio impianto fotovoltaico fino a 2 inverter

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 1,70 | 24,97 | 42,45 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 1,70 | 23,86 | 40,56 € |
| Importo | | | | | 83,01 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 22,00 € |
| Sommano | | | | | 105,01 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|-------------|---------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Apparecchiature di supervisione per inverter tipo Fronius o similare | | €/n. | 1,00 | 365,00 | 365,00 € |
| cassetta di contenimento sistema con coperchio avente vetro trasparente tipo Gewiss | | €/n. | 1,00 | 9,00 | 9,00 € |
| Accessori di cablaggio e collegamento | | a corpo | 1,00 | 10,00 | 10,00 € |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 7,68 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 7,68 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 399,36 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 105,83 € |
| Sommano | | | | | 505,19 € |
| Sommano | | | | | 505,19 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

€/ a corpo

610,20

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | INTERVENTO N. 1 RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IE.39

U.M.

€/a corpo

452,74 €

Espletamento pratiche di allacciamento ed incentivazione per impianti fino a 11,08 kWp

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 15,00 | 23,86 | 357,90 € |
| | | Importo | | | 357,90 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 94,84 € |
| | | Sommano | | | 452,74 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---------------|----------------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | | €/n. | | | - € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | - € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | - € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | - € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | | 26,50% | | - € |
| | Sommano | | | | - € |
| | Sommano | | | | - € |

| | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/a corpo | 452,74 |
|-------------------------------|------------------|---------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------|------|---|------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IM.01 | U.M. | n | 9.577,85 € |
|----------------|----------|------|---|------------|

Unità esterna - per impianti a volume di refrigerante variabile (PT = 45KW; PF= 40KW;)

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 8,00 | 26,76 | 214,08 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 8,00 | 24,97 | 199,76 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 413,84 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 109,67 € |
| | | Sommano | | | 523,51 € |

[illegible]

| | | |
|------------------------|---|----------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | n | 9.577,85 |
|------------------------|---|----------|

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI

NP.IM.02

U.M.

n

7.898,36 €

Unità esterna per impianti a volume di refrigerante variabile a recupero di calore (PT = 31,5KW; PF = 28KW)

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 8,00 | 26,76 | 214,08 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 8,00 | 24,97 | 199,76 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 413,84 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 109,67 € |
| Sommano | | | | | 523,51 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|-------------|------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Unità esterna per impianti a volume di refrigerante variabile a recupero di calore (PT = 31,5KW; PF = 28KW) | | €/n | 1,00 | 5.605,70 | 5.605,70 € |
| Offerta Mitsubishi n. 6090722067 del 28/07/2017 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 112,11 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | | | | |
| | | % | | 2% | 112,11 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 5.829,92 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 1.544,93 € |
| Sommano | | | | | 7.374,85 € |
| Sommano | | | | | 7.374,85 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

n

7.898,36

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI

NP.IM.03

U.M.

n

1.366,55 €

Unità interna a pavimento da incasso (PT = 3,2KW; PF = 2,8KW)

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 4,00 | 26,76 | 107,04 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 4,00 | 24,97 | 99,88 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 206,92 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 54,83 € |
| Sommano | | | | | 261,75 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---|------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Unità interna a pavimento da incasso (PT = 3,2KW; PF = 2,8KW) | €/n | 1,00 | 839,76 | 839,76 € |
| Offerta Mitsubishi n. 6090722067 del 28/07/2017 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 16,80 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | | | | |
| | | % | | 2% | 16,80 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 873,36 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 231,44 € |
| Sommano | | | | | 1.104,80 € |
| Sommano | | | | | 1.104,80 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

n

1.366,55

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI

NP.IM.04

U.M.

n

1.392,86 €

Unità interna a pavimento da incasso (PT = 4,0KW; PF = 3,6KW)

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 4,00 | 26,76 | 107,04 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 4,00 | 24,97 | 99,88 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 206,92 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 54,83 € |
| Sommano | | | | | 261,75 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---|------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Unità interna a pavimento da incasso (PT = 4,0KW; PF = 3,6KW) | €/n | 1,00 | 859,76 | 859,76 € |
| Offerta Mitsubishi n. 6090722067 del 28/07/2017 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 17,20 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | | | | |
| | | % | | 2% | 17,20 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 894,16 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 236,95 € |
| Sommano | | | | | 1.131,11 € |
| Sommano | | | | | 1.131,11 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

n

1.392,86

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI

NP.IM.05

U.M.

n

1.413,96 €

Unità interna a pavimento da incasso (PT = 5,0KW; PF = 4,5KW)

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 4,00 | 26,76 | 107,04 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 4,00 | 24,97 | 99,88 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 206,92 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 54,83 € |
| Sommano | | | | | 261,75 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|-------------|------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Unità interna a pavimento da incasso (PT = 5,0KW; PF = 4,5KW) | | €/n | 1,00 | 875,80 | 875,80 € |
| Offerta Mitsubishi n. 6090722067 del 28/07/2017 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 17,52 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | | | | |
| | | % | | 2% | 17,52 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 910,84 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 241,37 € |
| Sommano | | | | | 1.152,21 € |
| Sommano | | | | | 1.152,21 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

n

1.413,96

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI **NP.IM.06** **U.M.** **n** **1.457,45 €**

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Unità interna a pavimento da incasso (PT = 6,3KW; PF = 5,6KW) | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 4,00 | 26,76 | 107,04 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 4,00 | 24,97 | 99,88 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 206,92 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 54,83 € |
| Sommano | | | | | 261,75 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---|------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Unità interna a pavimento da incasso (PT = 6,3KW; PF = 5,6KW) | | | | | |
| | Offerta Mitsubishi n. 6090722067 del 28/07/2017 | €/n | 1,00 | 908,86 | 908,86 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | | | | |
| | | % | | 2% | 18,18 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 18,18 € |
| Importo | | | | | 945,22 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 250,48 € |
| Sommano | | | | | 1.195,70 € |
| Sommano | | | | | 1.195,70 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE **n** **1.457,45**

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI NP.IM.07 U.M. n 1.075,93 €

Unità interna da incasso a controsoffitto (PT = 3,2KW; PF = 2,8KW)

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 4,00 | 26,76 | 107,04 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 4,00 | 24,97 | 99,88 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 206,92 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 54,83 € |
| Sommano | | | | | 261,75 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|-------------|------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Unità interna da incasso a controsoffitto (PT = 3,2KW; PF = 2,8KW) | | €/n | 1,00 | 618,86 | 618,86 € |
| Offerta Mitsubishi n. 6090722067 del 28/07/2017 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | | | | |
| | | % | | 2% | 12,38 € |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 12,38 € |
| Importo | | | | | 643,62 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 170,56 € |
| Sommano | | | | | 814,18 € |
| Sommano | | | | | 814,18 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE n 1.075,93

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI

NP.IM.08

U.M.

n

1.191,90 €

Unità interna da incasso a controsoffitto (PT = 8,0KW; PF = 7,1KW)

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 4,00 | 26,76 | 107,04 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 4,00 | 24,97 | 99,88 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 206,92 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 54,83 € |
| Sommano | | | | | 261,75 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|--|------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Unità interna da incasso a controsoffitto (PT = 8,0KW; PF = 7,1KW) | €/n | 1,00 | 707,02 | 707,02 € |
| Offerta Mitsubishi n. 6090722067 del 28/07/2017 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 14,14 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | | | | |
| | | % | | 2% | 14,14 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 735,30 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 194,85 € |
| Sommano | | | | | 930,15 € |
| Sommano | | | | | 930,15 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

n

1.191,90

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI NP.IM.09 U.M. n 1.298,72 €

Unità interna da incasso a controsoffitto (PT = 10,0KW; PF = 9,0KW)

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 4,00 | 26,76 | 107,04 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 4,00 | 24,97 | 99,88 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 206,92 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 54,83 € |
| Sommano | | | | | 261,75 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|-------------|------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Unità interna da incasso a controsoffitto (PT = 10,0KW; PF = 9,0KW) | | €/n | 1,00 | 788,22 | 788,22 € |
| Offerta Mitsubishi n. 6090722067 del 28/07/2017 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 15,76 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 15,76 € |
| Importo | | | | | 819,74 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 217,23 € |
| Sommano | | | | | 1.036,97 € |
| Sommano | | | | | 1.036,97 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE n 1.298,72

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IM.10

U.M.

n

145,13 €

Comando remoto per unità interne di cui ai punti precedenti

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezzario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,50 | 26,76 | 13,38 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 13,38 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 3,55 € |
| | | Sommano | | | 16,93 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Comando remoto per unità interne di cui ai punti precedenti | | €/n | 1,00 | 97,44 | 97,44 € |
| Offerta Mitsubishi n. 6090722067 del 28/07/2017 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 1,95 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 1,95 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 101,34 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 26,86 € |
| | Sommano | | | | 128,20 € |
| | Sommano | | | | 128,20 € |

| | | |
|------------------------|---|--------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | n | 145,13 |
|------------------------|---|--------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IM.11

U.M.

n

5.181,92 €

Unità di rinnovo aria con recuperatore entalpico - portata 2.000 mc/h

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 8,00 | 26,76 | 214,08 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 8,00 | 24,97 | 199,76 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | Importo | | | | 413,84 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | | 26,50% | | 109,67 € |
| | Sommano | | | | 523,51 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Unità di rinnovo aria con recuperatore entalpico - portata 2.000 mc/h | | €/n | 1,00 | 3.540,90 | 3.540,90 € |
| Offerta Mitsubishi n. 6090722067 del 28/07/2017 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 70,82 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 70,82 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 3.682,54 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 975,87 € |
| | Sommano | | | | 4.658,41 € |
| | Sommano | | | | 4.658,41 € |

| | | |
|------------------------|---|----------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | n | 5.181,92 |
|------------------------|---|----------|

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI

NP.IM.12

U.M.

cad

2.874,43 €

Distributore 6+6 attacchi per impianti a volume di refrigerante variabile a recupero di calore

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 4,00 | 26,76 | 107,04 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 4,00 | 24,97 | 99,88 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 206,92 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 54,83 € |
| Sommano | | | | | 261,75 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|-------------|-------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Distributore 6+6 attacchi per impianti a volume di refrigerante variabile a recupero di calore | | €/cad | 1,00 | 1.985,92 | 1.985,92 € |
| Offerta Mitsubishi n. 6090722067 del 28/07/2017 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 39,72 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 39,72 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 2.065,36 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 547,32 € |
| Sommano | | | | | 2.612,68 € |
| Sommano | | | | | 2.612,68 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

cad

2.874,43

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IM.13

U.M.

cad

160.80 €

Giunto di rivivazione ad Y per fluido frigorigeno tipo large-J2

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 2,00 | 26,76 | 53,52 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 53,52 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 14,18 € |
| | | Sommano | | | 67,70 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Giunto di rivivazione ad Y per fluido frigorigeno tipo large-J2 | | €/cad | 1,00 | 70,76 | 70,76 € |
| Offerta Mitsubishi n. 6090722067 del 28/07/2017 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 1,42 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 1,42 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 73,60 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 19,50 € |
| | Sommano | | | | 93,10 € |
| | Sommano | | | | 93,10 € |

| | | |
|------------------------|-----|--------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | cad | 160,80 |
|------------------------|-----|--------|

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI

NP.IM.14

U.M.

cad

140,94 €

Giunto di derivazione ad Y per fluido frigorigeno tipo small-J3

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 2,00 | 26,76 | 53,52 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 53,52 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 14,18 € |
| Sommano | | | | | 67,70 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|-------------|-------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Giunto di derivazione ad Y per fluido frigorigeno tipo small-J3 | | €/cad | 1,00 | 55,68 | 55,68 € |
| Offerta Mitsubishi n. 6090722067 del 28/07/2017 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 1,11 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 1,11 € |
| Importo | | | | | 57,90 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 15,34 € |
| Sommano | | | | | 73,24 € |
| Sommano | | | | | 73,24 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

cad

140,94

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IM.15

U.M.

cad

648.19 €

Collettore di distribuzione gas frigorifero 4+4 derivazioni

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 4,00 | 26,76 | 107,04 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 107,04 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 28,37 € |
| | | Sommano | | | 135,41 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Collettore di distribuzione gas frigorifero 4+4 derivazioni | | €/cad | 1,00 | 389,76 | 389,76 € |
| Offerta Mitsubishi n. 6090722067 del 28/07/2017 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 7,80 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 7,80 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 405,36 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 107,42 € |
| | Sommano | | | | 512,78 € |
| | Sommano | | | | 512,78 € |

| | | |
|------------------------|-----|--------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | cad | 648,19 |
|------------------------|-----|--------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IM.16

U.M.

cad

2.712,22 €

Sistema di centralizzazione Web Server

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 4,00 | 26,76 | 107,04 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | Importo | | | | 107,04 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | | 26,50% | | 28,37 € |
| | Sommano | | | | 135,41 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Sistema di centralizzazione Web Server | | €/cad | 1,00 | 1.958,66 | 1.958,66 € |
| Offerta Mitsubishi n. 6090722067 del 28/07/2017 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 39,17 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 39,17 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 2.037,00 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 539,81 € |
| | Sommano | | | | 2.576,81 € |
| | Sommano | | | | 2.576,81 € |

| | | |
|------------------------|-----|----------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | cad | 2.712,22 |
|------------------------|-----|----------|

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI

NP.IM.17

U.M.

cad

64,42 €

Cablaggio impianto bus a servizio dell'impianto a volume di refrigerante variabile (per ogni punto di collegamento)

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,50 | 26,76 | 13,38 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 13,38 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 3,55 € |
| Sommano | | | | | 16,93 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|-------------|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Cablaggio impianto bus a servizio dell'impianto a volume di refrigerante variabile | | €/cm | 10,00 | 3,61 | 36,10 € |
| Quota parte cavo BUS di campo circa 10 m per ogni punto di collegamento | | | | | |
| Prezzo stimato da progettista | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,72 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,72 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 37,54 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 9,95 € |
| Sommano | | | | | 47,49 € |
| Sommano | | | | | 47,49 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

cad

64,42

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IM.18

U.M.

cad

1.016,96 €

Servizi tecnici obbligatori per l'avviamento dell'impianto da parte del centro di assistenza del produttore

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezzario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,00 | 26,76 | - € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | - € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | - € |
| | | Sommano | | | - € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Servizi tecnici obbligatori per l'avviamento dell'impianto da parte del centro di assistenza del produttore | | €/cad | 1,00 | 773,00 | 773,00 € |
| Offerta Mitsubishi n. 6090722067 del 28/07/2017 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 15,46 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 15,46 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 803,92 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 213,04 € |
| | Sommano | | | | 1.016,96 € |
| | Sommano | | | | 1.016,96 € |

| | | |
|------------------------|-----|----------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | cad | 1.016,96 |
|------------------------|-----|----------|

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI

NP.IM.19

U.M.

m

23,58 €

Linea per fluido frigorifero - diametro 6,35-12,7 mm

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,25 | 26,76 | 6,69 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,25 | 24,97 | 6,24 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 12,93 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | | 3,43 € |
| Sommano | | | | | 16,36 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|-------------|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Linea per fluido frigorifero - diametro 6,35 mm | | €/m | 1,00 | 1,74 | 1,74 € |
| Linea per fluido frigorifero - diametro 12,7 mm | | €/m | 1,00 | 3,75 | 3,75 € |
| Prezzo listino TICO Termosanitaria S.p.a. 2017 sconto 50% | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,11 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,11 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 5,71 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | | 1,51 € |
| Sommano | | | | | 7,22 € |
| Sommano | | | | | 7,22 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

m

23,58

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI

NP.IM.20

U.M.

m

25,73 €

Linea per fluido frigorifero - diametro 9,52-15,88 mm

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,25 | 26,76 | 6,69 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,25 | 24,97 | 6,24 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 12,93 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 3,43 € |
| Sommano | | | | | 16,36 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|-------------|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Linea per fluido frigorifero - diametro 9,52 mm | | €/m | 1,00 | 2,58 | 2,58 € |
| Linea per fluido frigorifero - diametro 15,88 mm | | €/m | 1,00 | 4,55 | 4,55 € |
| Prezzo listino TICO Termosanitaria S.p.a. 2017 sconto 50% | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,14 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,14 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 7,41 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 1,96 € |
| Sommano | | | | | 9,37 € |
| Sommano | | | | | 9,37 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

m

25,73

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI NP.IM.21 U.M. m 27,26 €

Linea per fluido frigorigeno - diametro 9,52-19,05 mm

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,25 | 26,76 | 6,69 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,25 | 24,97 | 6,24 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 12,93 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 3,43 € |
| Sommano | | | | | 16,36 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|-------------|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Linea per fluido frigorigeno - diametro 9,52 mm | | €/m | 1,00 | 2,58 | 2,58 € |
| Linea per fluido frigorigeno - diametro 19,05 mm | | €/m | 1,00 | 5,70 | 5,70 € |
| Prezzo listino TICO Termosanitaria S.p.a. 2017 sconto 50% | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,17 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,17 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 8,62 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 2,28 € |
| Sommano | | | | | 10,90 € |
| Sommano | | | | | 10,90 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE m 27,26

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI

NP.IM.22

U.M.

m

54,76 €

Linea per fluido frigorigeno - diametro 12,7-28,58 mm

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,75 | 26,76 | 20,07 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,25 | 24,97 | 6,24 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 26,31 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 6,97 € |
| Sommano | | | | | 33,28 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|-------------|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Linea per fluido frigorigeno - diametro 12,7 mm | | €/m | 1,00 | 3,57 | 3,57 € |
| Linea per fluido frigorigeno - diametro 28,58 mm | | €/m | 1,00 | 12,75 | 12,75 € |
| Prezzo listino TICO Termosanitaria S.p.a. 2017 sconto 50% | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,33 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,33 € |
| Importo | | | | | 16,98 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 4,50 € |
| Sommano | | | | | 21,48 € |
| Sommano | | | | | 21,48 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

m

54,76

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI

NP.IM.23

U.M.

m

33,25 €

Linea per fluido frigorifero - diametro 19,05-22,2 mm

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,25 | 26,76 | 6,69 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,25 | 24,97 | 6,24 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 12,93 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 3,43 € |
| Sommano | | | | | 16,36 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|-------------|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Linea per fluido frigorifero - diametro 19,05 mm | | €/m | 1,00 | 5,70 | 5,70 € |
| Linea per fluido frigorifero - diametro 22,2 mm | | €/m | 1,00 | 7,13 | 7,13 € |
| Prezzo listino TICO Termosanitaria S.p.a. 2017 sconto 50% | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,26 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,26 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 13,35 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 3,54 € |
| Sommano | | | | | 16,89 € |
| Sommano | | | | | 16,89 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

m

33,25

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI

NP.IM.24

U.M.

dm²

26,83 €

Serranda di regolazione. Per dimensioni fino a 5 dm² (compresi)

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,50 | 26,76 | 13,38 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 13,38 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 3,55 € |
| Sommano | | | | | 16,93 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|-------------|-------------------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Serranda di regolazione ad alette contrapposte. Per dimensioni fino a 5 dm2 compresi | | €/dm ² | 1,00 | 7,53 | 7,53 € |
| Prezzo medio calcolato da catalogo FCR 2016 sconto 40% | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,15 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,15 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 7,83 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | 26,50% | 2,07 € |
| Sommano | | | | | 9,90 € |
| Sommano | | | | | 9,90 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

dm²

26,83

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------|------|-----|---------|
| ANALISI PREZZI | NP.IM.25 | U.M. | dm2 | 30,22 € |
|----------------|----------|------|-----|---------|

Serranda di regolazione. Per dimensioni da 5 a 10 dm² (compresi)

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,60 | 26,76 | 16,06 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 16,06 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 4,26 € |
| | | Sommano | | | 20,32 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|-------------|---|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Serranda di regolazione ad alette contrapposte. Per dimensioni da 5 a 10 dm2 compresi | | €/dm² | 1,00 | 7,53 | 7,53 € |
| Prezzo medio calcolato da catalogo FCR 2016 sconto 40% | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,15 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | % | | | |
| | | | | 2% | 0,15 € |
| | | | | | |
| | | Importo | | | 7,83 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 2,07 € |
| | | Sommano | | | 9,90 € |
| | | Sommano | | | 9,90 € |

| | | |
|------------------------|-----------------|-------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | dm ² | 30,22 |
|------------------------|-----------------|-------|

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

| | | | | | |
|--|---------------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| ANALISI PREZZI | | NP.IM.26 | U.M. | m | 134,37 € |
| Diffusore metallico microforato in acciaio preverniciato - diametro 250 mm | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,50 | 26,76 | 13,38 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 13,38 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 3,55 € |
| Sommano | | | | | 16,93 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Diffusore metallico microforato in acciaio preverniciato - diametro 250 mm | | €/m | 1,00 | 89,26 | 89,26 € |
| Offerta Masterclima n. 2017-1113 del 03/08/2017 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 1,79 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 1,79 € |
| Importo | | | | | 92,84 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 24,60 € |
| Sommano | | | | | 117,44 € |
| Sommano | | | | | 117,44 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | m | 134,37 |

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IM.27

U.M.

m

218.22 €

Diffusore lineare a 2 feritoie - Lunghezza 1500 mm

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,50 | 26,76 | 13,38 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 13,38 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 3,55 € |
| | | Sommano | | | 16,93 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Diffusore lineare a 2 feritoie - Lunghezza 1500 mm | | €/n | 1,00 | 153,00 | 153,00 € |
| Prezzo medio calcolato da catalogo FCR 2016 sconto 40% | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 3,06 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 3,06 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 159,12 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 42,17 € |
| | Sommano | | | | 201,29 € |
| | Sommano | | | | 201,29 € |

| | | |
|------------------------|---|--------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | m | 218,22 |
|------------------------|---|--------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IM.28

U.M.

m

267,15 €

Diffusore lineare a 2 feritoie - Lunghezza 2000 mm

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,50 | 26,76 | 13,38 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 13,38 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 3,55 € |
| | | Sommano | | | 16,93 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------|--|-------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Diffusore lineare a 2 feritoie - Lunghezza 2000 mm | €/cad | 1,00 | 190,20 | 190,20 € |
| | Prezzo medio calcolato da catalogo FCR 2016 sconto 40% | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | | | | |
| | | % | | 2% | 3,80 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 3,80 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 197,80 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | | 26,50% | | 52,42 € |
| | Sommano | | | | 250,22 € |
| | Sommano | | | | 250,22 € |

| | | |
|-------------------------------|----------|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | m | 267,15 |
|-------------------------------|----------|---------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IM.29

U.M.

cad

2.422,28 €

Pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria - capacità 273 litri

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 8,00 | 26,76 | 214,08 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 8,00 | 24,97 | 199,76 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 413,84 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 109,67 € |
| | | Sommano | | | 523,51 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria - capacità 273 litri | | €/cad | 1,00 | 1.443,26 | 1.443,26 € |
| Prezzo medio ricavato da indagine di mercato | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 28,87 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | % | | 2% | 28,87 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 1.501,00 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 397,77 € |
| | Sommano | | | | 1.898,77 € |
| | Sommano | | | | 1.898,77 € |

| | | |
|------------------------|-----|----------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | cad | 2.422,28 |
|------------------------|-----|----------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------|------|-----|----------|
| ANALISI PREZZI | NP.IM.30 | U.M. | cad | 256,67 € |
|----------------|----------|------|-----|----------|

Filtro di sicurezza autopulente capacità filtrante 90/110 micron - Diametro 1"

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 2,00 | 26,76 | 53,52 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 53,52 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 14,18 € |
| | | Sommano | | | 67,70 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Filtro di sicurezza autopulente capacità filtrante 90/110 micron - Diametro 1" | | €/cad | 1,00 | 143,64 | 143,64 € |
| Prezzo listino Centro Gamma Termosanitaria S.p.a. 2016 sconto 43% | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 2,87 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 2,87 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 149,38 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 39,59 € |
| | Sommano | | | | 188,97 € |
| | Sommano | | | | 188,97 € |

| | | |
|------------------------|-----|--------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | cad | 256,67 |
|------------------------|-----|--------|

RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA

1.004,95 €

Addolcitore automatico a scambio di basi - Portata 6,5 mc/h - Diametro 3/4"

IMPORTO

Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale

M01024 Installatore 5a categoria

M01025 Installatore 4a categoria

M01026 Installatore 3a categoria

Importo

Spese generali e utile d'Impresa

| | |
|----------------------------------|--------|
| Spese generali e utile d'Impresa | 26 50% |
|----------------------------------|--------|

Sommario

IMPORTO

B - MATERIAL

Addolcitore automatico a scambio di basi - Portata 6.5 mc/h - Diametro 3/4"

Prezzo listino Centro Gamma Termosanitaria S.p.a. 2016 sconto 43%

C - NOLI

D - TRASPORTI

Importo

Spese generali e utile d'Impresa

| | |
|----------------------------------|--------|
| Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% |
|----------------------------------|--------|

Sommario

Semman

1.004.95

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------|------|-----|----------|
| ANALISI PREZZI | NP.IM.32 | U.M. | cad | 411,89 € |
|----------------|----------|------|-----|----------|

Pompa dosatrice proporzionale di sali - Portata 5 mc/h - diametro 1.1/2"

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 2,00 | 26,76 | 53,52 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 53,52 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 14,18 € |
| | | Sommano | | | 67,70 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Pompa dosatrice proporzionale di sali - Portata 5 mc/h - diametro 1.1/2" | | €/cad | 1,00 | 261,63 | 261,63 € |
| Prezzo listino Centro Gamma Termosanitaria S.p.a. 2016 sconto 43% | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 5,23 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 5,23 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 272,09 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 72,10 € |
| | Sommano | | | | 344,19 € |
| | Sommano | | | | 344,19 € |

| | | |
|-------------------------------|-----|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | cad | 411,89 |
|-------------------------------|-----|---------------|

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI

NP.IM.33

U.M.

m

6,98 €

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Tubazione multistrato (Pex-Al-Pe) preisolata - diametro 16x2,25 mm | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,15 | 26,76 | 4,01 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 4,01 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 1,06 € |
| Sommano | | | | | 5,07 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|-------------|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Tubazione multistrato (Pex-Al-Pe) preisolata - diametro 16x2,25 mm | | €/m | 1,00 | 1,45 | 1,45 € |
| Prezzo listino Centro Gamma Termosanitaria S.p.a. 2016 sconto 43% | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,03 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,03 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 1,51 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 0,40 € |
| Sommano | | | | | 1,91 € |
| Sommano | | | | | 1,91 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE

m

6,98

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI

NP.IM.35

U.M.

m2

24,42 €

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Isolamento per tubazioni in elastomero sintetico - Spessore = 9 mm | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,20 | 26,76 | 5,35 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| Importo | | | | | 5,35 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 1,42 € |
| Sommano | | | | | 6,77 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|-------------|------------------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Isolamento per tubazioni in elastomero sintetico - Spessore = 9 mm | | €/m ² | 1,00 | 12,91 | 12,91 € |
| Materia di consumo, colla, nastro adesivo, etc | | €/m ² | 1,00 | 0,50 | 0,50 € |
| Prezzo listino Centro Gamma Termosanitaria S.p.a. 2016 sconto 43% | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 0,27 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,27 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 13,95 € |
| Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | | | 3,70 € |
| Sommano | | | | | 17,65 € |
| Sommano | | | | | 17,65 € |

| | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | m² | 24,42 |
|-------------------------------|----------------------|--------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------|------|----|---------|
| ANALISI PREZZI | NP.IM.36 | U.M. | m2 | 28,24 € |
|----------------|----------|------|----|---------|

Isolamento per tubazioni in elastomero sintetico - Spessore = 13 mm

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 0,20 | 26,76 | 5,35 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 5,35 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 1,42 € |
| | | Sommano | | | 6,77 € |

[illegible]

| | | |
|------------------------|----------------|-------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | m ² | 28,24 |
|------------------------|----------------|-------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------|------|-----|------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IM.37 | U.M. | cad | 4.395,52 € |
|----------------|----------|------|-----|------------|

Stazione di sollevamento per acque reflue (due pompe) idonea per acque nere

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 8,00 | 26,76 | 214,08 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 214,08 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 56,73 € |
| | | Sommano | | | 270,81 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Stazione di sollevamento per acque reflue (due pompe) idonea per acque nere | | €/cad | 1,00 | 3.135,24 | 3.135,24 € |
| Prezzo listino Grundfos S.p.a. 2016 sconto 40+10% | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 62,70 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 62,70 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 3.260,64 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 864,07 € |
| | Sommano | | | | 4.124,71 € |
| | Sommano | | | | 4.124,71 € |

| | | |
|------------------------|-----|----------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | cad | 4.395,52 |
|------------------------|-----|----------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------|------|-----|------------|
| ANALISI PREZZI | NP.IM.38 | U.M. | cad | 2.693,36 € |
|----------------|----------|------|-----|------------|

Stazione di sollevamento per acque reflue (due pompe) idonea per acque saponate

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 8,00 | 26,76 | 214,08 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 0,00 | 24,97 | - € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 214,08 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 56,73 € |
| | | Sommano | | | 270,81 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Stazione di sollevamento per acque reflue (due pompe) idonea per acque saponate | | €/cad | 1,00 | 1.841,40 | 1.841,40 € |
| Prezzo listino Grundfos S.p.a. 2016 sconto 40+10% | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 36,83 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 36,83 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 1.915,06 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 507,49 € |
| | Sommano | | | | 2.422,55 € |
| | Sommano | | | | 2.422,55 € |

| | | |
|-------------------------------|------------|-----------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | cad | 2.693,36 |
|-------------------------------|------------|-----------------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI

NP.IM.39

U.M.

corpo

533,24 €

COLLEGAMENTI ESTERNI AL FABBRICATO (DA LOCALE TECNICO AL P-1 / CONTATORE ACQUEDOTTO / VASCA RECUPERO ACQUE METEORICHE)

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEI maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 4,00 | 26,76 | 107,04 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 4,00 | 24,97 | 99,88 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 206,92 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 54,83 € |
| | | Sommano | | | 261,75 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Tubi in PEAD tipo PE100 (Sigma ...Tubazione PN 116 del diametro esterno di 40 mm spess. 3,7 mm) | | €/m | 100,00 | 1,43 | 143,00 € |
| Giunto di transizione da 40 mm | | €/cad | 4,00 | 15,84 | 63,36 € |
| Prezziario regionale LL.PP.Veneto 2013 voce B.10.08.d (tubazione) | | | | | |
| Prezzo medio ricavato da indagine di mercato (giunto) | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 4,13 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 4,13 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 214,62 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 56,87 € |
| | Sommano | | | | 271,49 € |
| | Sommano | | | | 271,49 € |

| | | |
|------------------------|-------|--------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | corpo | 533,24 |
|------------------------|-------|--------|

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREE EX CENTRALE DEL LATTE VIA G. MEDICI, 96 - VICENZA |
|----------------------|--|

| | | | | |
|----------------|----------|------|-----|----------|
| ANALISI PREZZI | NP.IM.38 | U.M. | cad | 323,40 € |
|----------------|----------|------|-----|----------|

RADIATORE scaldasalviette dimensioni 500x764 mm - resistenza elettrica da 400W

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|---------------------------|---|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezziario DEL maggio 2016 prezzo medio nazionale | | | | | |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 1,00 | 26,76 | 26,76 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 1,00 | 24,97 | 24,97 € |
| M01026 | Installatore 3a categoria | h | 0,00 | 23,86 | - € |
| | | Importo | | | 51,73 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 13,71 € |
| | | Sommano | | | 65,44 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| radiatore scaldasalviette dimensioni 500x764 mm - resistenza elettrica da 400W | | €/cad | 1,00 | 1.841,40 | 196,08 € |
| Prezzo listino Centro Gamma Termosanitaria S.p.a. 2016 sconto 43% | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 3,92 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 3,92 € |
| | | | | | |
| | Importo | | | | 203,92 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | 26,50% | | | 54,04 € |
| | Sommano | | | | 257,96 € |
| | Sommano | | | | 257,96 € |

| | | |
|------------------------|-----|--------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | cad | 323,40 |
|------------------------|-----|--------|

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

| | | | | |
|----------------|---------------|------|------|----------|
| ANALISI PREZZI | NPS.B02086.a1 | U.M. | €/mq | 180,00 € |
|----------------|---------------|------|------|----------|

Fornitura e posa in opera di rinforzo in tessuto di fibra in carbonio unidirezionale aventi le seguenti caratteristiche: peso di 300 g/mq. Il prezzo comprende la preparazione del supporto; applicazione a superficie asciutta di primer a base di resina sintetica bicomponente; stesura, dopo la maturazione del primer, a rullo o pennello di adesivo epossidico bi-componente per l'incollaggio delle fibre di rinforzo e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali; applicazione a fresco del tessuto unidirezionale in fibra di carbonio steso sulla massa resinosa nella direzione di progetto con rullo di ferro frangi-bolle; successiva impregnazione del tessuto, a rullo o pennello, con resina epossidica bi componente e rispondente ai requisiti della normativa EN 1504-4 per l'incollaggio di elementi strutturali applicato in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa; spolvero sull'ultimo strato, di sabbia di quarzo asciutta su resina ancora fresca per favorire l'aggrappo delle lavorazioni successive. PRIMO STRATO

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|--|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,50 | 29,15 | 43,73 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 27,18 | - € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| Importo | | | | | 43,73 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | 26,50% | | 11,59 € |
| Sommano | | | | | 55,32 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|-------------|------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| Fibra di carbonio e resina bicomponente | | €/mq | 1,00 | 94,76 | 94,76 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 1,90 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 1,90 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 98,56 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | 26,50% | | 26,12 € |
| Sommano | | | | | 124,68 € |
| Sommano | | | | | 124,68 € |

| | | |
|-------------------------------|-------------|---------------|
| PREZZO DI APPLICAZIONE | €/mq | 180,00 |
|-------------------------------|-------------|---------------|

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|---|

| | | | | | |
|--|--|---|----------|-----------------|----------|
| ANALISI PREZZI | | NPS.E.08.02.f | U.M. | €/mq | 107,88 € |
| CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 35 MPa C28/35 compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla cassetatura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole tecniche vigenti. Compreso l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale. | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 29,15 | - € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,30 | 27,18 | 8,15 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| | | Importo | | | 8,15 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 2,16 € |
| | | Sommano | | | 10,31 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| Conglomerato cementizio CLASSE 35 MPa C28/35 | | €/mq | 1,00 | 74,17 | 74,17 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | % | | 2% | 1,48 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 1,48 € |
| | | | | | |
| | | Importo | | | 77,13 € |
| | | Spese generali e utile d'Impresa 26,50% | | | 20,44 € |
| | | Sommano | | | 97,57 € |
| | | Sommano | | | 97,57 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/mq | 107,88 |

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | RIQUALIFICAZIONE AREA EX CENTRALE DEL LATTE II STRALCIO |
|----------------------|--|

| ANALISI PREZZI | | NPS.02 | U.M. | €/cad | 21,74 € |
|--|--|--------|----------|-----------------|---------|
| connessi per mezzo di resina epossidica a strutture esistenti, al fine di garantire la monoliticità dei nuovi getti a dette strutture. Le barre saranno in acciaio del tipo B450C secondo DM 14/01/2008 e ss.mm.ii, di diametro compreso tra 6mm e 20mm e lunghezza fino a 100cm. Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati di progetto. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. I perfori potranno avere qualsiasi inclinazione sull'orizzontale ed essere realizzati in materie di qualsiasi natura e consistenza quali murature anche in calcestruzzo armato.Nel prezzo è compreso ogni onere per i ponteggi e le impalcature occorrenti per l'esecuzione della lavorazione. | | | | | |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 29,15 | - € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,40 | 27,18 | 10,87 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| Importo | | | | | 10,87 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | | 26,50% |
| Sommano | | | | | 13,75 € |
| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
| B - MATERIALI | | | | | |
| [16 VS.007.10] | connessione barre in acciaio con resina epossidica | dmc | 0,20 | 13,90 | 2,78 € |
| [D.06.17.00] | nolo di trapano elettrico | h | 0,25 | 1,84 | 0,46 € |
| [E.08.04.00] | acciaio in barre per armature tipo B450C | kg | 2,00 | 1,42 | 2,84 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | | | | |
| | | | | | % |
| | | | | | 2% |
| | | | | | 0,12 € |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | | | | % |
| | | | | | 2% |
| | | | | | 0,12 € |
| Importo | | | | | 6,32 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | | 26,50% |
| Sommano | | | | | 7,99 € |
| Sommano | | | | | 7,99 € |
| PREZZO DI APPLICAZIONE | | | | €/cad | 21,74 |

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | FORNITURA E POSA DI SERBATOIO RECUPERO ACQUA PIOVANA, CILINDRICO ORIZZONTALE DA INTERRO, CAPACITÀ 11980 LT, COMPLETO DI FILTRO E TUBI INGRESSO/USCITA, CON ELETTROPOMPA |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI **NP.ver.10** **U.M.** **n** **5.694,57 €**

Serbatoio da interro in HDPE, ad asse orizzontale, completo di filtro e tubi ingresso/uscita ed elettropompa 1,1 Kw - 1,5 Hp. Nervature longitudinali di rinforzo, boccaporto a vite. Fornito e posato con idoneo materiale arido per il letto di posa, rinfianco e ricoprimento, staffe di fissaggio, bulloneria, collegamenti idraulici ed elettrici.
Caratteristiche principali: capacità 11980 Lt – Misure (mm) 2150 L x 3700 P x 2550 H - Materiale HDPE (Polietilene alta densità) – Sezione Cilindrica - Ø Coperchio mm 460 - Ø Passaggio mm 380

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|--|------|----------|-----------------|------------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto 2013 | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 8,00 | 29,15 | 233,20 € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 8,00 | 27,18 | 217,44 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 8,00 | 25,50 | 204,00 € |
| M01024 | Installatore 5a categoria | h | 4,00 | 26,76 | 107,04 € |
| M01025 | Installatore 4a categoria | h | 4,00 | 24,97 | 99,88 € |
| Importo | | | | | 861,56 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | | 228,31 € |
| Sommano | | | | | 1.089,87 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|--|--|---------|----------|-----------------|------------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| B.02.01.a | Sabbia di cava lavata e vagliata | €/mc | 32,27 | 20,70 | 668,04 € |
| PLUVIO-12000/L | Serbatoio da interro in HDPE, ad asse orizzontale, completo di filtro e tubi ingresso/uscita ed elettropompa | €/cad | 1,00 | 2.648,70 | 2.648,70 € |
| Materiale vario di consumo per collegamenti elettrici ed idraulici | | €/corpo | 1,00 | 150,00 | 150,00 € |
| | | | | | |
| | | | | | |
| C - NOLI | | | | | |
| | | % | | 3% | 104,00 € |
| | | | | | |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 69,33 € |
| | | | | | |
| Importo | | | | | 3.640,07 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | | 964,62 € |
| Sommano | | | | | 4.604,69 € |
| Sommano | | | | | 4.604,69 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE **n** **5.694,57**

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | Fossa Imhoff da interro serie UNDER IMHOFF STANDARD, A.E. 25, mis. Ø 1700 x H 1900 mm, capacità 3700 Lt |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI **NP.ver.11** **U.M.** **n** **1.213,34 €**

Fossa Imhoff da interro serie UNDER IMHOFF STANDARD, A.E. 25, mis. Ø 1700 x H 1900 mm, capacità 3700 Lt Capacità 3700 Lt
Materiale Polietilene Lineare (LLDPE) Alt. (cm) 190 Ø (cm) 170

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|--|------|----------|-----------------|----------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Elenco prezzi Regione Veneto 2013 | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 29,15 | - € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 4,00 | 27,18 | 108,72 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 4,00 | 25,50 | 102,00 € |
| Importo | | | | | 210,72 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | | 26,50% |
| Sommano | | | | | 266,56 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------------------|---|-------|----------|-----------------|----------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Fossa Imhoff da interro serie UNDER IMHOFF STANDARD, A.E. 25, mis. Ø 1700 x H 1900 mm, capacità 3700 Lt Capacità 3700 Lt Materiale Polietil | €/cad | 1,00 | 712,80 | 712,80 € |
| C - NOLI | | | | | |
| | | % | | 3% | 21,38 € |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 14,26 € |
| Importo | | | | | 748,44 € |
| Spese generali e utile d'Impresa | | | | | 26,50% |
| Sommano | | | | | 946,78 € |
| Sommano | | | | | 946,78 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE **n** **1.213,34**

AV.2511063

| | |
|----------------------|---|
| Comune di Vicenza | Impianti d'irrigazione, Tubo in polietilene BD PN 6 - 75 mm |
|----------------------|---|

ANALISI PREZZI **AV.2511063** **U.M.** **n** **5,20 €**

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, ammessi al marchio di conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001, compreso: il picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il collaudo. a) Diametro esterno: PEBD PN6 75 mm

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|--|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezzi informativi per opere a verde. Ed. 2013 / 2014 – Assoverde | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 29,15 | - € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,01 | 27,18 | 0,27 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,03 | 25,50 | 0,64 € |
| | Importo | | | | 0,91 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | | 26,50% | | 0,24 € |
| | Sommano | | | | 1,15 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------|-------------------------------------|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| B.02.01.a | Sabbia di cava lavata e vagliata | €/mc | 0,09 | 20,70 | 1,86 € |
| | Tubo in polietilene BD PN 6 - 75 mm | €/mc | 1,00 | 1,23 | 1,23 € |
| C - NOLI | | | | | |
| | | % | | 4% | 0,07 € |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 2% | 0,04 € |
| | Importo | | | | 3,20 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | | 26,50% | | 0,85 € |
| | Sommano | | | | 4,05 € |
| | Sommano | | | | 4,05 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE **n** **5,20**

AV.2511074

| | |
|----------------------|--|
| Comune di Vicenza | Provvista e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante |
|----------------------|--|

ANALISI PREZZI **AV.2511074** **U.M.** **n** **2,40 €**

Provvista e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1 mm, massima pressione di funzionamento 3,5 bar, campo di autocompensazione 0,5 - 4,0 bar, filtrazione consigliata 120 mesh. Possibilità di posa sottocopertura o interrata. Distanza gocciolatori 40 cm, portata 2,3 l/h .
Compreso: la fornitura dei materiali minuti (raccordi, nippili, manicotti, forchette, staffe, bandierine etc.); la posa in opera a perfetta regola d'arte.

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|---|--|------|----------|-----------------|---------|
| A - MANO D'OPERA (non soggetta a ribasso d'asta) | | | | | |
| Prezzi informativi per opere a verde. Ed. 2013 / 2014 – Assoverde | | | | | |
| A.05.02.a | OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 29,15 | - € |
| A.05.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,02 | 27,18 | 0,54 € |
| A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,00 | 25,50 | - € |
| | Importo | | | | 0,54 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | | 26,50% | | 0,14 € |
| | Sommano | | | | 0,69 € |

| COD. | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | IMPORTO |
|----------------------|---|------|----------|-----------------|---------|
| B - MATERIALI | | | | | |
| | Ala gocciolante autocompensante, diam. 16 mm, spessore 1 mm | €/m | 1,00 | 1,25 | 1,25 € |
| C - NOLI | | | | | |
| | | % | | 5% | 0,06 € |
| D - TRASPORTI | | | | | |
| | | % | | 3% | 0,04 € |
| | Importo | | | | 1,35 € |
| | Spese generali e utile d'Impresa | | 26,50% | | 0,36 € |
| | Sommano | | | | 1,71 € |
| | Sommano | | | | 1,71 € |

PREZZO DI APPLICAZIONE **n** **2,40**

| ANALISI PREZZI - pavimentazioni | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|---|------|-----------|---------|---------|--------|
| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
| 1 | NP.pav.01 | Fornitura e posa in opera di manufatti in acciaio realizzati a semplice disegno con profili a U - T - L, tubolari, lamiere piegate, compreso tagli, sfridi, saldature, materiali di fissaggio e consumo, assistenze murarie. Finiture zincature a caldo verniciatura tipo corten RAL da definire secondo indicazioni DL e elaborati di progetto | | | | | |
| | | A.01.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,0500 | € 30,19 | € 1,51 | 25,17% |
| | | A.01.04 OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | | A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,01 | € 25,50 | € 0,26 | 4,33% |
| | | B.74.60 VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI | | | | | |
| | | B.74.60.0 VERNICIATURA ANTIRUGGINE PER TUBAZIONI verniciatura antiruggine per tubazioni - due mani di vernice | m² | 1,0000 | € 1,22 | € 1,22 | 20,33% |
| | | Y8.1.485.05 PROFILATI IN ACCIAIO PER CARPENTERIA | | | | | |
| | | A) Profilati piatti, tondi, quadri e angolari | kg | 1,00 | € 0,91 | € 0,91 | 15,17% |
| | | E.30.23 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | |
| | | E.30.23.a ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di strutture pesanti. | kg | 1,00 | € 0,72 | € 0,72 | 12,00% |
| | | D.01.02 AUTOCARRO | | | | | |
| | | D.01.02.b AUTOCARRO da t 22 con operatore | h | 0,0020 | € 58,98 | € 0,12 | 2,00% |
| | | E.06.05 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) | | | | | |
| | | E.06.05.0 COMPENSO PER | | | | € 4,74 | |

| ANALISI PREZZI - pavimentazioni | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|------|-----------|---------|---------|--------|
| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
| 2 | NP.pav.03 | 0 TRASPORTO MATERIALE | t/km | 0,1000 | € 0,15 | € 4,74 | 0,33% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 4,76 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 0,71 | 11,83% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 0,55 | 9,17% |
| | | Sommano | | | | € 6,02 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | kg | | | € 6,00 | |
| | | Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra di Vicenza tipo grigio alpi, eseguita in lastre di pietra, posate su idoneo sottofondo dello spessore minimo di 6 cm di sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo CEM I 32,5 nella quantità di 250-500 kg per mc di sabbia; in opera compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali, la bagnatura e la contemporanea battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione delle lastre in pietra rotte o deteriorate in corso d'opera, la sigillatura e stilatura degli interstizi con malte di calce a granulometria idonea, la pulizia finale. Lastre rettangolari per uno spessore di 3 cm con dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori se consentite normalmente dal materiale e con lunghezza non inferiore a 25 cm, con una faccia vista finitura spazzolata o bocciardata o rigata e l'altra grezza di sega, coste fresate a giunto. Le pietre ed i marmi si intendono di ottima qualità, lavorati a regola d'arte con irregolarità insite nel materiale, che richiedano sporadici e limitati interventi di stuccatura, graffatura, masticatura ed altri sistemi di consolidamento e rinforzo | | | | | |
| | | a) finitura spazzolata sp 6 cm | | | | | |
| | | pm lastre pietra di Vicenza tipo grigio a... minime 0.8 x 0.4 spessore 6cm spazzolata | m² | 1,00 | € 84,00 | € 84,00 | 69,03% |
| | | A.01.04 OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | | A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,17 | € 25,50 | € 4,34 | 3,57% |
| | | | | | | € 88,34 | |

| ANALISI PREZZI - pavimentazioni | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|---|------|-----------|---------|----------|--------|
| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
| | | A.01.04 OPERAIO COMUNE | | | | € 88,34 | |
| | | A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,16 | € 25,50 | € 4,08 | 3,35% |
| | | B.02.01 SABBIA | | | | | |
| | | B.02.01.a SABBIA di cava lavata e vagliata | m³ | 0,06 | € 18,50 | € 1,11 | 0,91% |
| | | B.01.02 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 | | | | | |
| | | B.01.02.0 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 | q | 0,25 | € 10,81 | € 2,70 | 2,22% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 96,23 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 14,43 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 11,07 | 9,10% |
| | | Sommano | | | | € 121,73 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | m² | | | € 121,69 | |
| | | b) finitura bocciardata sp 6 cm | | | | | |
| | | pm lastre pietra di Vicenza tipo grigio a...inime 0.8 x 0.4 spessore 6 cm bocciardata | m² | 1,00 | € 95,00 | € 95,00 | 70,18% |
| | | A.01.04 OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | | A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,17 | € 25,50 | € 4,34 | 3,21% |
| | | A.01.04 OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | | A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,17 | € 25,50 | € 4,34 | 3,21% |
| | | B.02.01 SABBIA | | | | | |
| | | B.02.01.a SABBIA di cava lavata e vagliata | m³ | 0,04 | € 18,50 | € 0,74 | 0,55% |
| | | B.01.02 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 | | | | | |
| | | B.01.02.0 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 | q | 0,24 | € 10,81 | € 2,59 | 1,91% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 107,01 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 16,05 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 12,31 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 135,37 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | m² | | | € 135,37 | |
| | | c) finitura rigata sp 6 cm | | | | | |
| | | pm lastre pietra di Vicenza tipo grigio a...oni minime 0.8 x 0.4 spessore 6 cm | | | | | |

| ANALISI PREZZI - pavimentazioni | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|---|------|-----------|----------|----------|--------|
| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
| 3 | NP.pav.04 | rigata | m² | 1,00 | € 100,00 | € 100,00 | 70,63% |
| | | A.01.04 OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | | A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,17 | € 25,50 | € 4,34 | 3,07% |
| | | A.01.04 OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | | A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,17 | € 25,50 | € 4,34 | 3,07% |
| | | B.02.01 SABBIA | | | | | |
| | | B.02.01.a SABBIA di cava lavata e vagliata | m³ | 0,04 | € 18,50 | € 0,74 | 0,52% |
| | | B.01.02 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 | | | | | |
| | | B.01.02.0 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 | q | 0,23 | € 10,81 | € 2,49 | 1,76% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 111,91 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 16,79 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 12,87 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 141,57 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | m² | | | € 141,58 | |
| | | Rivestimento in pietra alzate e gradini | | | | | |
| | | rivestimento in pietra alzate e gradini in | | | | | |
| | | pietra di Vicenza tipo grigio alpi spessore | | | | | |
| | | 3 cm comprensivo di tagli e sfridi su | | | | | |
| | | misura, fornitura e posa delle superfici di | | | | | |
| | | pietra, allettamento e/o colla di fissaggio | | | | | |
| | | e quant'altro necessario per finire il lavoro | | | | | |
| | | a regola d'arte | | | | | |
| | | pm alzate e gradini in pietra di | | | | | |
| | | Vicenza tipo grigio alpi | | | | | |
| | | spessore 3 cm | m² | 1,00 | € 80,00 | € 80,00 | 72,73% |
| | | A.01.04 OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | | A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,09 | € 25,50 | € 2,30 | 2,09% |
| | | A.01.04 OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | | A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,06 | € 25,50 | € 1,53 | 1,39% |
| | | B.02.01 SABBIA | | | | | |
| | | B.02.01.a SABBIA di cava lavata e vagliata | m³ | 0,07 | € 18,50 | € 1,30 | 1,18% |
| | | B.01.02 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 | | | | | |
| | | B.01.02.0 CEMENTO IN SACCHI TIPO 325 | q | 0,17 | € 10,81 | € 1,84 | 1,67% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 86,97 | |
| | | | | | | € 86,97 | |

| ANALISI PREZZI - pavimentazioni | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|------|-----------|---------|----------|--------|
| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
| 4 | NP.pav.05 | Spese generali | | 15,00% | | € 86,97 | |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 13,05 | 11,86% |
| | | Sommano | | | | € 10,00 | 9,09% |
| | | Prezzo d'applicazione al | m² | | | € 110,02 | |
| | | Strato di finitura superficiale in calcestruzzo architettonico con inerti in pietra di Vicenza Realizzazione di strato finitura percorsi pedonali in calcestruzzo architettonico e inerti di granulometria di pietra di Vicenza tipo Grigio Alpi 8-10mm lavato per esterni, con lavatura a fresco, compreso tutti i materiali impiegati (inerti, cemento, listelli) con aggiunta all'impasto di Chromofibre per la resistenza al gelo /disgelo, all'abrasione e alla fessurazione. Spruzzatura finale di Pavished, trattamento impregnante di profondità impermeabilizzante e antimuffa. Lavatura di tutta la pavimentazione e pulitura finale per consegnare le opere a regola d'arte. a) Granulometria 8 - 10 mm, spessore 10 cm | | | | | |
| | | A.01.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,1500 | € 30,19 | € 4,53 | 9,44% |
| | | A.01.04 OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | | A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,1800 | € 25,50 | € 4,59 | 9,56% |
| | | B.08.02 Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per cemento armato tipo B450C controllato | | | | | |
| | | B.08.02.0 RETE ELETTROSALDATA FE 0 B 44 K | kg | 2,7000 | € 0,78 | € 2,11 | 4,40% |
| | | C.02.03 Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma UNI EN 206, classe di consistenza S3 semifluida (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm, contenuto min | | | | | |
| | | C.02.03.b CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 | | | | € 11,23 | |

| ANALISI PREZZI - pavimentazioni | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|---|------|-----------|---------|---------|--------|
| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
| 5 | NP.pav.06 | (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c=0,6 | m³ | 0,1050 | € 85,34 | € 11,23 | |
| | | D.01.04 DUMPER | | | | € 8,96 | 18,67% |
| | | D.01.04.a DUMPER della portata di mc 1 senza operatore | h | 0,0400 | € 33,11 | € 1,32 | 2,75% |
| | | D.03.04 GRU | | | | | |
| | | D.03.04.a GRU altezza m 31, sbraccio m 31 e portata t 2.2 | h | 0,0500 | € 43,53 | € 2,18 | 4,54% |
| | | pm Chromofibre per la resistenza al gelo/...abrasione e alla fessurazione. 25 kg/m3 | kg | 1,25 | € 6,05 | € 7,56 | 15,75% |
| | | pm Spruzzatura finale di Pavished, tratta...meabilizzante e antimuffa. 0,5 - 2 lt/mq | kg | 0,20 | € 22,00 | € 4,40 | 9,17% |
| | | pm graniglia | kg | 2,50 | € 0,92 | € 2,30 | 4,79% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 37,95 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 5,69 | 11,85% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 4,36 | 9,08% |
| | | Sommano | | | | € 48,00 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | m² | | | € 48,00 | |
| | | Fornitura e posa di sottofondozone per pavimentazione drenante mediante la fornitura e posa di misto granulare stabilizzato vagliato proveniente da cave, cementato con cemento CEM I 42,5 in ragione di 150 kg per m³, di spessore 15 cm, tipo Bioland o simile, costituito da una miscela (inerti, acqua e cemento) di appropriata granulometria, compresa la pulizia e sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto, lo scarico a piè d'opera, la stesura in due straticon vibrofinitrice e relativa rullatura per ogni strato. Sono inoltre compresi l'additivazione del materiale con appositi componenti in ragione di complessivi kg /mc 2,3-3. Il confezionamento potrà avvenire in cantiere con apposita attrezzatura noleggiata dal fornitore. | | | | | |
| | | pm1 misto granulare stabilizzato vagliato ...propria granulometria, spessore 15 cm | m² | 1,00 | € 21,05 | € 21,05 | 67,90% |
| | | | | € 21,05 | | | |

| ANALISI PREZZI - pavimentazioni | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|--------|----------------|----------------|----------------|--------|
| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
| 6 | NP.pav.07 | A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO | h | 0,05 | € 28,15 | € 21,05 | 4,55% |
| | | A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | | | | € 1,41 | |
| | | A.01.04 OPERAIO COMUNE | h | 0,08 | € 25,50 | € 2,04 | 6,58% |
| | | A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | | | | | |
| | | Prezzo per analisi | | € 24,50 | | | |
| | | Spese generali | 15,00% | € 3,68 | 11,87% | | |
| | | Utili dell'appaltatore | 10,00% | € 2,82 | 9,10% | | |
| | | Sommano | | € 31,00 | | | |
| | | Prezzo d'applicazione al | m² | € 31,00 | | | |
| | | Fornitura e posa di pavimentazione drenante con tecnologia tipo Terrasolida | | | | | |
| | | Fornitura e posa di pavimentazione drenante con granillea di pietra di vicenza stabilizzata con tecnologia tipo Terrasolida o equivalente mediante l'utilizzo di prodotti inorganici, privi di etichettatura di pericolosità di rischio e totalmente privo di materie plastiche in qualsiasi forma, a tutela dell'ecosistema ambientale, per spessore minimo di cm 6. La lavorazione comprende un sistema stabilizzante misto in polvere (del tipo STABILSANA e STABILSOLID 20.15 o prodotti simili) miscelato con legante (cemento, calce idraulica o STABILSOLID 20.15), acqua e misto granulare di cava in curva granulometrica, come da specifica tecnica. Lo stabilizzante è costituito da un premiscelato in polvere a base di silicati, carbonati e fosfati di sodio e potassio che favoriscono l'azione del legante-consolidante, tramite l'azione di sali complessi che svolgono la funzione di neutralizzare le pellicole organiche presenti nel terreno. Viene inoltre favorita la dispersione e la funzione del legante nel materiale terroso e a lavoro ultimato, non apparirà alterato l'aspetto iniziale del materiale stabilizzato dal punto di vista cromatico, garantendo quindi impatto ambientale nullo. Il materiale di cava dovrà possedere uno specifico assortimento granulometrico, contenuto d'acqua predeterminato e particolari prestazioni meccaniche, al fine di assicurare una corretta costipazione in fase di lavorazione, nonché buone | | | | | |

| ANALISI PREZZI - pavimentazioni | | | | | | | |
|---------------------------------|--------|---|------|-----------|---------|---------|--------|
| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
| | | <p>caratteristiche di durabilita` e capacita` portante.</p> <p>La lavorazione dovra` conferire infatti, alla pavimentazione realizzata, (strade, parcheggi, aree di ser- vizio in genere) caratteristiche di portanza, resistenza all'usura, e avere inoltre carattere di irreversi- bilita` (stabilita` funzionale). La posa in opera dovra` essere eseguita mediante vibro-finitrice al fine di ottenere una superficie il piu` possibile planare ed inoltre facilitare la successiva fase di compattazione che avverra` mediante rullo compattatore sino a raggiungere una densita`, dello strato trattato, non inferiore al 95% rispetto ai valori determinabili, con lo stesso impasto, in laboratorio (prova AASHO T 180). Le caratteristiche di finitura rispecchiano quelle dei materiali utilizzati.</p> <p>Per quanto sopra potrebbero comparire quindi, in superficie, naturali disomogeneita` come: disomo- geneita` granulometrica, debole movimento superficiale, deboli variazioni cromatiche, leggera discon- tinuita` planare. La realizzazione dovra` avvenire solo previa analisi ed esecuzione di una corretta sottofondazione. Al fine di ottenere le prestazioni e qualita` estetiche attese, e` di rilevante importanza garantire una buona maturazione della pavimentazione pertanto mantenendo la superficie umida per almeno 48 ore e di non consentire su di essa alcun tipo di traffico (sia esso pedonale o pesante) per almeno tre giorni.</p> <p>Incluso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Valutato al mq per 6 cm di spessore</p> <p>La ragione del legante in funzione del inerte</p> | | | | | |
| | | A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO | | | | | |
| | | A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,10 | € 28,15 | € 2,82 | 10,07% |
| | | pm1 pavimentazione drenante in graniglia d...ssore 6 cm di appropriata granulometria | m² | 1,00 | € 19,31 | € 19,31 | 68,96% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 22,13 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 3,32 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 2,55 | 9,11% |
| | | | | | | € 28,00 | |

| ANALISI PREZZI - pavimentazioni | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|------|-----------|---------|---------|--------|
| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
| 7 | NP.pav.08 | Sommano | m² | | | € 28,00 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | | | | € 28,00 | |
| | | | | | | € 28,00 | |
| | | | | | | € 28,00 | |
| | | | | | | € 28,00 | |
| | | Canaletta raccolta acque in moduli prefabbricati in CLS polimerico compresi di griglia in ghisa Fornitura e posa in opera di canalette per scarico acque meteoriche, costituite da elementi prefabbricati in calcestruzzo polimerico di forma trapezoidale e sezione ad U, con rivestimento dei bordi superiori in acciaio, con Classi di carico secondo Norme DIN 19580 posati come da disegni di progetto su sottofondo di calcestruzzo armato, compreso sistemazione del fondo, sottofondo, imbocco, sovrapposizioni, sigillature, raccordo con la canaletta orizzontale su ciglio strada, materiali di consumo. La canaletta sarà costituita da elementi prefabbricati in cls polimerico forniti e posati, con regolare certificazione UNI EN ISO 9001, a formazione di canale di raccolta sotterraneo per griglie (incluse). Ogni elemento è dotato di testate con attacco maschio/femmina, di profili a "L" in acciaio zincato annegato nel corpo del canale atto a portare griglie in ghisa sferoidale classe C250, D400, E600 imbullonate. Sono compresi gli oneri per la posa degli elementi su letto di magrone, stuccature, sigillature impermeabilizzate dei moduli, giunti, raccordo con la tubazione di scarico, tagli, sfridi e oneri per la pulizia e quant'altro necessario per dare l'opera completa. Classe griglia in ghisa sferoidale C250 | | | | | |
| | | A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO | | | | | |
| | | A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,0570 | € 28,15 | € 1,60 | 2,46% |
| | | D.01.07 ESCAVATORE IDRAULICO | | | | | |
| | | D.01.07.b ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore | h | 0,0100 | € 43,16 | € 0,43 | 0,66% |
| | | pm Canaletta raccolta acque in moduli pre...polimerico compresi di griglia in ghisa | m | 1,00 | € 20,75 | € 20,75 | 31,92% |
| | | F.08.03 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa sferoidale quali chiusini, caditoie, ecc. di qualsiasi forma e dimensione, | | | | | |
| | | | | | | € 22,78 | |

| ANALISI PREZZI - pavimentazioni | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|---|------|-----------|---------|------------------|--------|
| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
| 8 | NP.pav.09 | da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo, compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il pian | | | | € 22,78 | |
| | | F.08.03.0 FORNITURA E POSA DI 0 MANUFATTI IN GHISA | kg | 8,00 | € 3,50 | € 28,00 | 43,08% |
| | | E.06.05 Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata) | | | | | |
| | | E.06.05.0 COMPENSO PER 0 TRASPORTO MATERIALE | t/km | 4,0000 | € 0,15 | € 0,60 | 0,92% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 51,38 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 7,71 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 5,91 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 65,00 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | m | | | € 65,00 | |
| | | Fornitura e posa di cordoli prefabbricati , realizzati in calcestruzzo armato vibro -compresso R'ck 40/mm2, confezionato con cemento bianco classe 52,5R tipo Portland e inerte graniglia di pietra di vicenza La finitura superficiale dovrà essere tipo "bocciardata" realizzata con bocciarda fine. Tutte le superfici della cordonata sono trattate con vernici trasparenti anti-degrado. È compresa la posa in opera su scarpetta di fondazione in cls magro a p.li 3,00/mc in ragione di mc 0,30ml., in perfetto allineamento, compreso scavo, reinterro, stuccatura e sigillatura dei giunti con malta con cemento bianco, pezzi speciali, abbassamenti, tratti curvi, rampe, etc...Ogni altro onere compreso. Il cordolo ottenuto dovrà essere provvisto di certificazione antigelività ai sensi della normativa UNI 7087. Dimensioni di massimo ingombro: Lunghezza 50-100cm,; altezza 250mm; peso 35-45kg. | | | | | |
| | | a) 12 x 25 x 100 | | | | | |
| | | A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,2080 | € 28,15 | € 5,86 € 5,86 | 17,76% |

| ANALISI PREZZI - pavimentazioni | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|---|------|-----------|---------|---------|--------|
| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
| | | pm Cordoli prefabbricati, realizzati in c...niglia di pietra di vicenza 12x25x100 cm | m | 1,00 | € 11,08 | € 11,08 | 33,58% |
| | C.02.01 | Calcestruzzo non strutturale classe di consistenza fluida S3 (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei (inerte Dmax 30 mm) | | | | | |
| | C.02.01.b | CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 8/10 | m³ | 0,0850 | € 54,78 | € 4,66 | 14,12% |
| | D.01.07 | ESCAVATORE IDRAULICO | | | | | |
| | D.01.07.b | ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore | h | 0,1040 | € 43,16 | € 4,49 | 13,61% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 26,09 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 3,91 | 11,85% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 3,00 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 33,00 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | m | | | € 33,00 | |
| | | a) 15 x 25 x 100 | | | | | |
| | A.01.03 | OPERAIO QUALIFICATO | | | | | |
| | A.01.03.a | OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,2080 | € 28,15 | € 5,86 | 15,42% |
| | pm | Cordoli prefabbricati, realizzati in c...niglia di pietra di vicenza 15x25x100 cm | m | 1,00 | € 15,03 | € 15,03 | 39,55% |
| | C.02.01 | Calcestruzzo non strutturale classe di consistenza fluida S3 (slump mm 100 – 150) allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei (inerte Dmax 30 mm) | | | | | |
| | C.02.01.b | CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 8/10 | m³ | 0,0850 | € 54,78 | € 4,66 | 12,26% |
| | D.01.07 | ESCAVATORE IDRAULICO | | | | | |
| | D.01.07.b | ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza operatore | h | 0,1040 | € 43,16 | € 4,49 | 11,82% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 30,04 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 4,51 | 11,87% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 3,46 | 9,11% |
| | | Sommano | | | | € 38,01 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | m | | | € 38,00 | |

| ANALISI PREZZI arredo urbano | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--|------|-----------|----------|----------|--------|
| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
| | NP.arr.01 | <p>Cestino portarifiuti Fornitura e posa di cestino portarifiuti tipo City Design modello maggiolino in lamiera zincata Sendzimir punzonata e calandrata, estremità superiore ribordata e fondello forato per ventilazione ed eventuale scarico acque. Palo in tubo di acciaio diam 60 mm fissaggio su plinto in cls computato a parte.</p> <p>Dimensioni d'ingombro con coperchio diam 300 x 350 x 590 mm. Peso circa 5 kg. Trattamento verniciatura a polvere RAL 1013 e comunque secondo indicazioni della DL</p> <p>Sono compresi nel prezzo tutte le ferramenta e bullonerie necessari per il fissaggio alla base di appoggio e finiture a regola d'arte. Sono compresi gli oneri per il trasporto in cantiere e corrispondente montaggio.</p> <p>A.01.04 OPERAIO COMUNE</p> <p>A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.</p> <p>pm cestino portarifiuti tipo City Design modello maggiolino</p> <p>Prezzo per analisi</p> <p>Spese generali</p> <p>Utili dell'appaltatore</p> <p>Sommano</p> <p>Prezzo d'applicazione al</p> | | | | | |
| | | | h | 0,01 | € 25,50 | € 0,26 | 0,17% |
| | | | | 1,00 | € 122,51 | € 122,51 | 78,88% |
| | | | | | | € 122,77 | |
| | | | | 15,00% | | € 18,42 | 11,86% |
| | | | | 10,00% | | € 14,12 | 9,09% |
| | | | | | | € 155,31 | |
| | | | cad | | | € 155,31 | |
| | NP.arr.02 | <p>Paletti dissuasori metallici estraibili Fornitura e posa di paletti dissuasori asportabili tipo City Design modello Tommy 60 inox (o equivalente) realizzato in profilo tondo con terminale bombato in acciaio inox spazzolato diametro 60 mm e altezza fuori terra 1000 mm fissato su basetta in calcestruzzo computata a parte.</p> <p>A.01.04 OPERAIO COMUNE</p> <p>A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.</p> <p>pm paletto dissuasore asportabili tipo City Design modello Tommy 60 inox</p> <p>Prezzo per analisi</p> <p>Spese generali</p> | | | | | |
| | | | h | 0,02 | € 25,50 | € 0,51 | 0,15% |
| | | | | 1,00 | € 263,72 | € 263,72 | 78,90% |
| | | | | | | € 264,23 | |
| | | | | 15,00% | | € 39,63 | 11,86% |
| | | | | | | € 303,86 | |

| ANALISI PREZZI arredo urbano | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|---|------|-----------|--------|----------|--------|------------------------|----------|----------|--------|
| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % | | | | |
| NP.arr.03 | | Utili dell'appaltatore | cad | 10,00% | | € 303,86 | 9,09% | | | | |
| | | Sommano | | | | € 30,39 | | | | | |
| | | | | | | € 334,25 | | | | | |
| | | Prezzo d'applicazione al | | | | € 334,26 | | | | | |
| | | Seduta singola Fornitura e posa di seduta singola tipo Euroform modello Cadira 1962 (o equivalente)realizzata in profilo tubolare metallico diametro 25mm e lamiera in acciaio spessore 2mm zincato e verniciato a polvere. Dimensioni ingombro 640 x 670 x 840 mm fissato su plinto di fondazione in calcestruzzo computato a parte. | | | | | | | | | |
| | | A.01.04 OPERAIO COMUNE | | | | | | | | | |
| | | A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | | | | h | | 0,02 | € 25,50 | € 0,51 | 0,17% |
| | | pm seduta singola tipo Euroform modello Cadira 1962 | | | | cad | | 1,00 | € 236,65 | € 236,65 | 78,88% |
| | | Prezzo per analisi | | | | | | | | € 237,16 | |
| | | Spese generali | | | | | | 15,00% | | € 35,57 | 11,86% |
| NP.arr.04 | | Utili dell'appaltatore | cad | 10,00% | | € 27,27 | 9,09% | | | | |
| | | Sommano | | | | € 300,00 | | | | | |
| | | Prezzo d'applicazione al | | | | € 300,00 | | | | | |
| | | Panchina Fornitura e posa di panchina composta da modulo tipo City Design "Corpimuretto" (o equivalente) realizzata in doghe di legno esotico duro impregnate e profili di lamiera zincata dim. 40 x 50 mm fissati su base in cls computato a parte. Dimensione modulo 99 x 39 x (4+2) cm | | | | | | | | | |
| | | A.01.04 OPERAIO COMUNE | | | | | | | | | |
| | | A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | | | | h | | 0,02 | € 25,50 | € 0,51 | 0,22% |
| | | pm panchina composta da modulo tipo City ...dim. 40 x 50 mm fissati su base in cls | | | | | | 1,00 | € 180,89 | € 180,89 | 78,83% |
| | | Prezzo per analisi | | | | | | | | € 181,40 | |
| | | Spese generali | | | | | | 15,00% | | € 27,21 | 11,86% |
| | | | | | | | | Utili dell'appaltatore | cad | 10,00% | |
| Sommano | € 229,47 | | | | | | | | | | |
| Prezzo d'applicazione al | € 229,47 | | | | | | | | | | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|-----------|--|------|-----------|---------|---------|--------|
| 1 | NP.ver.01 | Fornitura di miscuglio per tappeti erbosi composto da Festuca arundinacea (80%), Lolium perenne (10%), Poa pratensis (10%) o da miscuglio di Festuca arundinacea (50%), Lolium perenne (50%) Il miscuglio dovrà inoltre avere le seguenti caratteristiche tecniche: germinabilità e purezza >95%. | | | | | |
| | | pm miscuglio per tappeti erbosi composto...) prezzo da listino prezzi Asso Verde | kg | 0,07 | € 6,96 | € 0,49 | 77,78% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 0,49 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 0,07 | 11,11% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 0,06 | 9,52% |
| | | Sommano | | | | € 0,62 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | m² | | | € 0,63 | |
| 2 | NP.ver.02 | Esecuzione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/m² , esclusa la preparazione del piano di semina. | | | | | |
| | | A.01.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,0100 | € 30,19 | € 0,30 | 38,96% |
| | | A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO | | | | | |
| | | A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,0100 | € 28,15 | € 0,28 | 36,36% |
| | | B.07.07 concime liquido per sostegno inorganico NPK | | | | | |
| | | B.07.07.0 CONCIME LIQUIDO 0 | l | 0,0500 | € 0,59 | € 0,03 | 3,90% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 0,61 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 0,09 | 11,69% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 0,07 | 9,09% |
| | | | | | | € 0,77 | |

| ANALISI PREZZI_opere a verde | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|--|------|-----------|---------|---------|--------|--|
| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % | |
| 3 | F.15.08 | Sommano | m² | | | € 0,77 | | |
| | | | | | € 0,77 | | | |
| | | Prezzo d'applicazione al | | | € 0,77 | | | |
| | F.15.08.00 | Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di concime per ettaro | | | | | | |
| | | SEMINA DI MISCUGLIO | | | | | | |
| | | A.01.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | | |
| | | A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,0020 | € 30,19 | € 0,06 | 12,50% | |
| | | A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO | | | | | | |
| | | A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,0010 | € 28,15 | € 0,03 | 6,25% | |
| | | B.07.07 concime liquido per sostegno inorganico NPK | | | | | | |
| | | B.07.07.00 CONCIME LIQUIDO | l | 0,0400 | € 0,59 | € 0,02 | 4,17% | |
| | | D.02.08 Nolo di idroseminatrice a pressione montata su trattore o autocarro compresi consumi e carburanti su qualsiasi terreno compresi operatore e ogni altro onere | | | | | | |
| | | D.02.08.00 NOLO DI IDROSEMINATRICE | h | 0,0020 | € 71,68 | € 0,14 | 29,17% | |
| | | D.06.09 Nolo di decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti | | | | | | |
| | | D.06.09.00 NOLO DI DECESPUGLIATORE | h | 0,0250 | € 5,23 | € 0,13 | 27,08% | |
| Prezzo per analisi | | | | € 0,38 | | | | |
| Spese generali | | 15,00% | | € 0,06 | 12,50% | | | |
| Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 0,04 | 8,33% | | | |
| | | | | | € 0,48 | | | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|-----------|--|------|-----------|---------|---------|--------|
| 4 | NP.ver.03 | Sommano | m² | | | € 0,48 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | | | | € 0,48 | |
| | | | | | | € 0,48 | |
| | | Fornitura e posa di corteccia di essenze resinose, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee comprensiva di manodopera e fornitura delle corteccie con pezzature 2-4 cm | | | | | |
| | | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.02.02.a a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,08 | € 29,15 | € 2,33 | 2,37% |
| | | A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO | | | | | |
| | | A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,0800 | € 28,15 | € 2,25 | 2,29% |
| | | pm pacciamatura in corteccia di resinose p...erde 2014, con aumento del 2.5% annuale | m³ | 1,00 | € 72,99 | € 72,99 | 74,36% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 77,57 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 11,64 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 8,92 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 98,13 | |
| 5 | NP.ver.04 | Prezzo d'applicazione al | m³ | | | € 98,16 | |
| | | Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 g/m² , su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici. | | | | | |
| | | pm telo pacciamante drenante in polipropi...erde 2014, con aumento del 2.5% annuale | m² | 1,00 | € 3,89 | € 3,89 | 51,87% |
| | | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.02.02.a a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,07 | € 29,15 | € 2,04 | 27,20% |
| | | | | | | € 5,93 | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|-----------|---|------|-----------|---------|---------|--------|
| 6 | NP.ver.05 | | | | | € 5,93 | |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 5,93 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 0,89 | 11,87% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 0,68 | 9,07% |
| | | Sommano | | | | € 7,50 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | m² | | | € 7,50 | |
| | | Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni, compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e compattazione, concimatura, pacciamatura, sostegni provvisori, la manutenzione periodica necessaria completa di oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente morte. | | | | | |
| | | a) Acer platanoides (esemplare) prezzo catalogo listino prezzi Vannucci piante 2016-2017 | | | | | |
| | | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.02.02.a a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 3,65% |
| | | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.02.02.a a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 3,65% |
| | | B.02.04 TERRA | | | | | |
| | | B.02.04.a TERRA Terra sciolta | m³ | 1,00 | € 12,50 | € 12,50 | 1,56% |
| | | F.15.01 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita' di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli | | | | | |
| | | | | | | € 70,80 | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|--------|---|------|-----------|----------|----------|--------|
| | | | | | | € 70,80 | |
| | | F.15.01.00 FORNITURA DI TERRA VEGETALE | m³ | 0,50 | € 15,42 | € 7,71 | 0,97% |
| | | D.01.07 ESCAVATORE IDRAULICO | | | | | |
| | | D.01.07.a ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore | h | 0,50 | € 33,76 | € 16,88 | 2,11% |
| | | D.01.01 AUTOCARRO RIBALTABILE | | | | | |
| | | D.01.01.a AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore | h | 0,50 | € 46,77 | € 23,39 | 2,93% |
| | | A.01.04 OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | | A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | € 25,50 | € 12,75 | 1,60% |
| | | pm Acer platanoides (esemplare) | | 1,00 | € 500,00 | € 500,00 | 62,59% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 631,53 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 94,73 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 72,63 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 798,89 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | cad | | | € 798,89 | |
| | | b) Betula utilis "Doorenbos" prezzo catalogo listino prezzi Vannucci piante 2016-2017 | | | | | |
| | | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.02.02.a a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 5,10% |
| | | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.02.02.a a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 5,10% |
| | | B.02.04 TERRA | | | | | |
| | | B.02.04.a TERRA Terra sciolta | m³ | 1,00 | € 12,50 | € 12,50 | 2,19% |
| | | F.15.01 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la | | | | | |
| | | | | | | € 70,80 | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|------------|--|------|-----------|----------|----------|--------|
| | | selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli | | | | € 70,80 | |
| | F.15.01.00 | FORNITURA DI TERRA VEGETALE | m³ | 0,50 | € 15,42 | € 7,71 | 1,35% |
| | D.01.07 | ESCAVATORE IDRAULICO | | | | | |
| | D.01.07.a | ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore | h | 0,50 | € 33,76 | € 16,88 | 2,96% |
| | D.01.01 | AUTOCARRO RIBALTABILE | | | | | |
| | D.01.01.a | AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore | h | 0,50 | € 46,77 | € 23,39 | 4,09% |
| | A.01.04 | OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | € 25,50 | € 12,75 | 2,23% |
| | pm | Betula utilis "Doorenbos" | | 1,00 | € 320,00 | € 320,00 | 56,02% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 451,53 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 67,73 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 51,93 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 571,19 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | cad | | | € 571,19 | |
| | | c) Davidia involucrata prezzo catalogo listino prezzi Vannucci piante 2016-2017 | | | | | |
| | A.02.02 | OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | A.02.02.a | a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 6,95% |
| | A.02.02 | OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | A.02.02.a | a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 6,95% |
| | B.02.04 | TERRA | | | | | |
| | B.02.04.a | TERRA Terra sciolta | m³ | 1,00 | € 12,50 | € 12,50 | 2,98% |
| | F.15.01 | Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione | | | | € 70,80 | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|------------|---|------|-----------|----------|----------|--------|
| | | di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita' di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli | | | | € 70,80 | |
| | F.15.01.00 | FORNITURA DI TERRA VEGETALE | m³ | 0,50 | € 15,42 | € 7,71 | 1,84% |
| | D.01.07 | ESCAVATORE IDRAULICO | | | | | |
| | D.01.07.a | ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore | h | 0,50 | € 33,76 | € 16,88 | 4,02% |
| | D.01.01 | AUTOCARRO RIBALTABILE | | | | | |
| | D.01.01.a | AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore | h | 0,50 | € 46,77 | € 23,39 | 5,58% |
| | A.01.04 | OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | € 25,50 | € 12,75 | 3,04% |
| | pm | Davidia involucrata | | 1,00 | € 200,00 | € 200,00 | 47,69% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 331,53 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 49,73 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 38,13 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 419,39 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | cad | | | € 419,39 | |
| | | d) Fagus sylvatica "Davvyck" prezzo catalogo listino prezzi Vannucci piante 2016-2017 | | | | | |
| | A.02.02 | OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | A.02.02.a | a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 3,77% |
| | A.02.02 | OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | A.02.02.a | a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 3,77% |
| | B.02.04 | TERRA | | | | | |
| | B.02.04.a | TERRA Terra sciolta | m³ | 1,00 | € 12,50 | € 12,50 | 1,62% |
| | | | | | | € 70,80 | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|--------|--|------|-----------|----------|----------|--------|
| | | F.15.01 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita' di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli | | | | € 70,80 | |
| | | F.15.01.0 FORNITURA DI TERRA VEGETALE | m³ | 0,50 | € 15,42 | € 7,71 | 1,00% |
| | | D.01.07 ESCAVATORE IDRAULICO | | | | | |
| | | D.01.07. ESCAVATORE IDRAULICO a cingolato da t 12 senza operatore | h | 0,50 | € 33,76 | € 16,88 | 2,18% |
| | | D.01.01 AUTOCARRO RIBALTABILE | | | | | |
| | | D.01.01. AUTOCARRO RIBALTABILE a da mc 11 con operatore | h | 0,50 | € 46,77 | € 23,39 | 3,02% |
| | | A.01.04 OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | | A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | € 25,50 | € 12,75 | 1,65% |
| | | pm Fagus sylvatica "Davvyck" | | 1,20 | € 400,00 | € 480,00 | 62,05% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 611,53 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 91,73 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 70,33 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 773,59 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | cad | | | € 773,59 | |
| | | e) Ginkgo biloba prezzo catalogo listino prezzi Vannucci piante 2016-2017 | | | | | |
| | | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.02.02.a a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 4,84% |
| | | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.02.02.a a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a | | | | € 29,15 | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|----------------|---|------|-----------|----------|----------|--------|
| | | 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 4,84% |
| | B.02.04 | TERRA | | | | | |
| | B.02.04.a | TERRA Terra sciolta | m³ | 1,00 | € 12,50 | € 12,50 | 2,07% |
| | F.15.01 | Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita' di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli | | | | | |
| | F.15.01.0 0 | FORNITURA DI TERRA VEGETALE | m³ | 0,50 | € 15,42 | € 7,71 | 1,28% |
| | D.01.07 | ESCAVATORE IDRAULICO | | | | | |
| | D.01.07. a | ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore | h | 0,50 | € 33,76 | € 16,88 | 2,80% |
| | D.01.01 | AUTOCARRO RIBALTABILE | | | | | |
| | D.01.01. a | AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore | h | 0,50 | € 46,77 | € 23,39 | 3,88% |
| | A.01.04 | OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | € 25,50 | € 12,75 | 2,12% |
| | pm | Ginkgo biloba | | 1,00 | € 345,00 | € 345,00 | 57,23% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 476,53 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 71,48 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 54,80 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 602,81 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | cad | | | € 602,81 | |
| | | f) Populus tremula prezzo catalogo listino prezzi Vannucci piante 2016-2017 | | | | | |
| | A.02.02 | OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | A.02.02.a | a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 8,91% |
| | | | | | | € 29,15 | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|--------|---|------|-----------|----------|----------|--------|
| | | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | € 29,15 | |
| | | A.02.02.a a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 8,91% |
| | | B.02.04 TERRA | | | | | |
| | | B.02.04.a TERRA Terra sciolta | m³ | 1,00 | € 12,50 | € 12,50 | 3,82% |
| | | F.15.01 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita' di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli | | | | | |
| | | F.15.01.0 FORNITURA DI TERRA VEGETALE | m³ | 0,50 | € 15,42 | € 7,71 | 2,36% |
| | | D.01.07 ESCAVATORE IDRAULICO | | | | | |
| | | D.01.07.a ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore | h | 0,50 | € 33,76 | € 16,88 | 5,16% |
| | | D.01.01 AUTOCARRO RIBALTABILE | | | | | |
| | | D.01.01.a AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore | h | 0,50 | € 46,77 | € 23,39 | 7,15% |
| | | A.01.04 OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | | A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | € 25,50 | € 12,75 | 3,90% |
| | | pm Populus tremula | | 1,00 | € 127,00 | € 127,00 | 38,83% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 258,53 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 38,78 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 29,73 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 327,04 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | cad | | | € 327,04 | |
| | | g) Sorbus aucuparia | | | | | |
| | | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.02.02.a a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a | | | | | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|------------|--|------|-----------|----------|----------|--------|
| | | 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 8,98% |
| | A.02.02 | OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | A.02.02.a | a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 8,98% |
| | B.02.04 | TERRA | | | | | |
| | B.02.04.a | TERRA Terra sciolta | m³ | 1,00 | € 12,50 | € 12,50 | 3,85% |
| | F.15.01 | Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli | | | | | |
| | F.15.01.00 | FORNITURA DI TERRA VEGETALE | m³ | 0,50 | € 15,42 | € 7,71 | 2,38% |
| | D.01.07 | ESCAVATORE IDRAULICO | | | | | |
| | D.01.07.a | ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore | h | 0,50 | € 33,76 | € 16,88 | 5,20% |
| | D.01.01 | AUTOCARRO RIBALTABILE | | | | | |
| | D.01.01.a | AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore | h | 0,50 | € 46,77 | € 23,39 | 7,21% |
| | A.01.04 | OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | € 25,50 | € 12,75 | 3,93% |
| | pm | Sorbus aucuparia prezzo catalogo listino prezzi Vannucci piante 2016-2017 | | 1,00 | € 125,00 | € 125,00 | 38,52% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 256,53 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 38,48 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 29,50 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 324,51 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | cad | | | € 324,51 | |
| | | h) Tilia x euchlora | | | | | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|--------|---|------|-----------|----------|----------|--------|
| | | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.02.02.a a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 8,98% |
| | | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.02.02.a a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 8,98% |
| | | B.02.04 TERRA | | | | | |
| | | B.02.04.a TERRA Terra sciolta | m³ | 1,00 | € 12,50 | € 12,50 | 3,85% |
| | | F.15.01 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita' di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli | | | | | |
| | | F.15.01.0 FORNITURA DI TERRA 0 VEGETALE | m³ | 0,50 | € 15,42 | € 7,71 | 2,38% |
| | | D.01.07 ESCAVATORE IDRAULICO | | | | | |
| | | D.01.07.a ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore | h | 0,50 | € 33,76 | € 16,88 | 5,20% |
| | | D.01.01 AUTOCARRO RIBALTABILE | | | | | |
| | | D.01.01.a AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore | h | 0,50 | € 46,77 | € 23,39 | 7,21% |
| | | A.01.04 OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | | A.01.04.a OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | € 25,50 | € 12,75 | 3,93% |
| | | pm Tilia x euchlora prezzo catalogo listino prezzi Vannucci piante 2016-2017 | | 1,00 | € 125,00 | € 125,00 | 38,52% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 256,53 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 38,48 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 29,50 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 324,51 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | cad | | | € 324,51 | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|----------------|--|------|-----------|----------|----------|--------|
| | | i) Robinia pseudoacacia "frisìa" | | | | | |
| | A.02.02 | OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | A.02.02.a | a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 7,77% |
| | A.02.02 | OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | A.02.02.a | a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 1,00 | € 29,15 | € 29,15 | 7,77% |
| | B.02.04 | TERRA | | | | | |
| | B.02.04.a | TERRA Terra sciolta | m³ | 1,00 | € 12,50 | € 12,50 | 3,33% |
| | F.15.01 | Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli | | | | | |
| | F.15.01.0 0 | FORNITURA DI TERRA VEGETALE | m³ | 0,50 | € 15,42 | € 7,71 | 2,06% |
| | D.01.07 | ESCAVATORE IDRAULICO | | | | | |
| | D.01.07. a | ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 12 senza operatore | h | 0,50 | € 33,76 | € 16,88 | 4,50% |
| | D.01.01 | AUTOCARRO RIBALTABILE | | | | | |
| | D.01.01. a | AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore | h | 0,50 | € 46,77 | € 23,39 | 6,24% |
| | A.01.04 | OPERAIO COMUNE | | | | | |
| | A.01.04.a | OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,50 | € 25,50 | € 12,75 | 3,40% |
| | pm | Robinia pseudoacacia "frisìa" prezzo ca...istino prezzi Vannucci piante 2016 -2017 | | 1,00 | € 165,00 | € 165,00 | 43,99% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 296,53 | |
| | | | | | | € 296,53 | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|-----------|---|------|-----------|---------|-----------------|--------|
| 7 | NP.ver.06 | Spese generali | cad | 15,00% | | € 296,53 | |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 44,48 | 11,86% |
| | | Sommano | | | | € 34,10 | 9,09% |
| | | Prezzo d'applicazione al | | | | € 375,11 | |
| | | Fornitura e messa a dimora di piante di vario tipo e dimensioni, compreso scavo delle dimensioni necessarie, piantagione, rinterro e compattazione, concimatura, pacciamatura, eventuali sostegni provvisori, la manutenzione periodica necessaria completa di oneri ed accessori fino a collaudo, garanzia di attecchimento con sostituzione gratuita delle essenze eventualmente morte. | | | | € 375,11 | |
| | | a) Carpinus betulus per siepi | | | | | |
| | | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.02.02.a a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,10 | € 29,15 | € 2,92 | 7,89% |
| | | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.02.02.a a) OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,10 | € 29,15 | € 2,92 | 7,89% |
| | | B.02.04 TERRA | m³ | | | | |
| | | B.02.04.a TERRA Terra sciolta | | 0,30 | € 12,50 | € 3,75 | 10,13% |
| | | F.15.01 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita' di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli | | | | | |
| | | F.15.01.0 FORNITURA DI TERRA VEGETALE | m³ | 0,00 | € 15,42 | € 0,00 | 0,00% |
| | | D.01.01 AUTOCARRO RIBALTABILE | | | | € 9,59 | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|--------|--------------------------------------|------|-----------|---------|---------|--------|
| | | | | | | € 9,59 | |
| | | D.01.01. AUTOCARRO RIBALTABILE | | | | | |
| | | a da mc 11 con operatore | h | 0,10 | € 46,77 | € 4,68 | 12,64% |
| | | pm Carpinus betulus per siepi | cad | 1,00 | € 15,00 | € 15,00 | 40,51% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 29,27 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 4,39 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 3,37 | 9,10% |
| | | Sommano | | | | € 37,03 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | cad | | | € 37,03 | |
| | | b) Sesleria caerulea | | | | | |
| | | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.02.02.a a) OPERAIO | | | | | |
| | | SPECIALIZZATO da 0 a | | | | | |
| | | 1000 m s.l.m. | h | 0,01 | € 29,15 | € 0,29 | 3,24% |
| | | F.15.01 Fornitura di terra vegetale | | | | | |
| | | proveniente da cave di | | | | | |
| | | prestito per la formazione | | | | | |
| | | di aiole, piazzole, ecc. | | | | | |
| | | compreso la cavatura, | | | | | |
| | | l'indennita` di cava, la | | | | | |
| | | selezione e vagliatura, il | | | | | |
| | | carico, il trasporto con | | | | | |
| | | qualsiasi distanza stradale, | | | | | |
| | | lo scarico e tutti gli | | | | | |
| | | F.15.01.0 FORNITURA DI TERRA | | | | | |
| | | 0 VEGETALE | m³ | 0,02 | € 15,42 | € 0,31 | 3,47% |
| | | D.01.01 AUTOCARRO RIBALTABILE | | | | | |
| | | D.01.01. AUTOCARRO RIBALTABILE | | | | | |
| | | a da mc 11 con operatore | h | 0,01 | € 46,77 | € 0,47 | 5,26% |
| | | pm Sesleria caerulea | cad | 1,00 | € 6,00 | € 6,00 | 67,11% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 7,07 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 1,06 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 0,81 | 9,06% |
| | | Sommano | | | | € 8,94 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | cad | | | € 8,94 | |
| | | c) composizione di erbacee perenni e | | | | | |
| | | graminacee | | | | | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|-----------|---|------|-----------|---------|----------|--------|
| 8 | NP.ver.07 | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.02.02.a a)OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 0,01 | € 29,15 | € 0,29 | 0,74% |
| | | F.15.01 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita' di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli | | | | | |
| | | F.15.01.0 FORNITURA DI TERRA VEGETALE | m³ | 0,02 | € 15,42 | € 0,31 | 0,79% |
| | | D.01.01 AUTOCARRO RIBALTABILE | | | | | |
| | | D.01.01. a AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 con operatore | h | 0,01 | € 46,77 | € 0,47 | 1,20% |
| | | pm Sesleria caerulea | mq | 1,00 | € 30,00 | € 30,00 | 76,34% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 31,07 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 4,66 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 3,57 | 9,08% |
| | | Sommano | | | | € 39,30 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | m² | | | € 39,30 | |
| | | Oneri lavorazioni di modellazione terre, finiture opere a verde oneri per lavori di modellazione dei rilevati e per tutte le finiture necessarie alla realizzazione delle opere a verde. Si intendono comprese tutte le attrezzature, manodopera ed eventuali altri oneri necessari. | | | | | |
| | | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.02.02.a a)OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 24,00 | € 29,15 | € 699,60 | 40,23% |
| | | A.02.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | € 699,60 | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|-----------|--|------|-----------|---------|------------|--------|
| 9 | NP.ver.08 | A.02.02.a a)OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 24,00 | € 29,15 | € 699,60 | 40,23% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 1.399,20 | |
| | | Spese generali | | | | € 181,90 | |
| | | Utili dell'appaltatore | | | | € 158,11 | |
| | | Sommano | | | | € 1.739,21 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | | | | € 1.739,21 | |
| | | Strutture in terra rinforzata a paramento rinveridibile. Fornitura e posa di strutture in terra rinforzata stabilizzata mediante geosintetici di armatura ad alta prestazione, posti a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza del paramento frontale. Gli elementi costituenti il sistema di rinforzo dei terreni sono: geogriglia di armatura; biostuoia saturata con successiva idrosemina a spessore. Il geosintetico di rinforzo è costituito da una geogriglia bidirezionale caratterizzata dalla saldatura (maglia rettangolare di circa cm 20 x 20) di nastri costituiti da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacità annegati in una massa poliolefinica. La geogriglia risponde alla prestazione di danneggiamneto equivalente al coefficiente pari all'unità per ogni tipo di materiale di riempimento avente la certificazione ISO 9002 - 1987.Inoltre deve rispondere ad una deformazione massima sulla curva dei 120 anni al 40% del carico di rottura nom.inale minore del 5%. La deformazione ai corrispondenti carichi di rottura nominali long. e trasv. deve essere non superiore al 12% e questi devono essere rispettivamente non inferiori a: kN x m 50/5 per muri fino a m 4.5. Sono compresi gli oneri per la | | | | a corpo | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|--------|---|------|-----------|---------|---------|--------|
| | | <p>fornitura e la mesa in opera di dispositivi di ancoraggio (picchetti in acciaio) in ragione di 2-3 picchetti ogni mq.</p> <p>Le lavorazioni e forniture complessive comprese nel prezzo sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- movimentazione della terra- scavo e reinterro- formazione del piano di fondazione- livellamento e sistemazione in rilevato e raccordo con piani esistenti- bagnature e compattazione- fornitura e posa di semina- eventuale sbadacchiatura- aratura, erpicatura e rastrellatura manuale- picchetti in acciaio- georeti e geosintetici- eventuale misto granulare stabilizzato a saturazione per riempimento e consolidamento puntuale <p>E' inoltre compreso l'onere per la realizzazione la fornitura e la mesa in opera di dime in legno su misura per la modellazione delle corrette pendenze e l'eventuale ricarica di terra a seguito dei periodi di stagionatura.</p> <p>Per paramenti fino a 3 metri di altezza</p> <p>A.01.02 OPERAIO SPECIALIZZATO</p> <p>A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.</p> <p>A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO</p> <p>A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.</p> <p>B.07.02 Sementi per erbe prative (festuca rubra rubra 15%, festuca pratensis 30%, poa pratensis 25%, arrenaterum eliatius 15%, trifolium repens 15%)</p> | | | | | |
| | | | h | 0,2440 | € 30,19 | € 7,37 | 6,58% |
| | | | h | 0,2400 | € 28,15 | € 6,76 | 6,04% |
| | | | | | | € 14,13 | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|--------|---|------|-----------|---------|---------|--------|
| | | | | | | € 14,13 | |
| | | B.07.02.0 SEMENTI PER ERBE 0 PRATIVE | kg | 0,0070 | € 5,35 | € 0,04 | 0,04% |
| | | B.07.08 CONCIME | | | | | |
| | | B.07.08.a CONCIME organico | kg | 0,1500 | € 1,06 | € 0,16 | 0,14% |
| | | B.07.08 CONCIME | | | | | |
| | | B.07.08.b CONCIME chimico | kg | 0,0400 | € 1,50 | € 0,06 | 0,05% |
| | | B.07.09 RESINA COLLANTE | | | | | |
| | | B.07.09.0 RESINA COLLANTE 0 | kg | 0,0700 | € 2,46 | € 0,17 | 0,15% |
| | | B.07.25 BIOSTUOIA | | | | | |
| | | B.07.25.c BIOSTUOIA IN FIBRE VEGETALI | m² | 1,6000 | € 7,04 | € 11,26 | 10,05% |
| | | B.07.29 Fornitura di cassero in rete metallica piegato alla pendenza di progetto, idoneo a fare da cassero a perdere per fornire la corretta pendenza alle strutture in terra rinforzata, comprensivi di tiranti (almeno 7 per cassero) e picchetti (almeno tre per ca | | | | | |
| | | B.07.29.0 CASSERI PER TERRE 0 RINFORZATE | n | 0,7600 | € 32,10 | € 24,40 | 21,79% |
| | | B.07.33 Fornitura di geogriglia bidirezionale a maglia quadrata/rettangolare costituita da filamenti in poliestere ad alta tenacità protette da rivestimento polimerico per rinforzo del terreno. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa eur | | | | | |
| | | B.07.33.0 00) GEOSINTETICO 0 | m² | 7,0000 | € 4,02 | € 28,14 | 25,13% |
| | | D.01.01 AUTOCARRO RIBALTABILE | | | | | |
| | | D.01.01. b AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 15 con operatore | h | 0,0500 | € 50,25 | € 2,51 | 2,24% |
| | | D.01.07 ESCAVATORE IDRAULICO | | | | | |
| | | D.01.07. b ESCAVATORE IDRAULICO cingolato da t 17 senza | | | | | |
| | | | | | | € 80,87 | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|-----------|--|------|-----------|---------|-------------------|--------|
| 10 | NP.ver.09 | operatore | h | 0,0500 | € 43,16 | € 80,87 € 2,16 | 1,93% |
| | | D.01.08 Motolivellatrice (motorgrader) da hp 125 e del peso di kg 11630 | | | | | |
| | | D.01.08.00 MOTORGRADER MOTORGRADER da hp 125 e del peso di kg 11630 senza operatore | h | 0,0500 | € 42,90 | € 2,15 | 1,92% |
| | | D.02.02 RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI | | | | | |
| | | D.02.02.b RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI da hp 140 e peso t 16 | h | 0,0500 | € 55,00 | € 2,75 | 2,46% |
| | | D.02.08 Nolo di idrosemiatrice a pressione montata su trattore o autocarro compresi consumi e carburanti su qualsiasi terreno compresi operatore e ogni altro onere | | | | | |
| | | D.02.08.00 NOLO DI IDROSEMINATRICE | h | 0,0110 | € 71,68 | € 0,79 | 0,71% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 88,72 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 13,31 | 11,88% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 10,20 | 9,11% |
| | | Sommano | | | | € 112,23 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | m² | | | € 112,00 | |
| | | Oneri per la pulizia di verde infestante Oneri per la pulizia di verde infestante esistente sui paramenti vegetali da mantenere tali alberi e arbusti. Si intendono compresi lavorazioni manuali di sfalcio, tagli, consumi, sfridi e quant'altro necessario per dare i paramenti vegetali da mantenere in buon stato e sani | | | | | |
| | | A.01.03 OPERAIO QUALIFICATO | | | | | |
| | | A.01.03.a OPERAIO QUALIFICATO da | | | | | |

ANALISI PREZZI_opere a verde

| NUM. ART. | CODICE | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO | INC. % |
|--------------|--------|---|---------|-----------|---------|------------|--------|
| | | 0 a 1000 m s.l.m. | h | 18,0000 | € 28,15 | € 506,70 | 28,63% |
| | | A.01.02 OPERAIO SPECIALIZZATO | | | | | |
| | | A.01.02.a OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. | h | 24,0000 | € 30,19 | € 724,56 | 40,94% |
| | | D.06.09 Nolo di decespugliatore a spalla compresi consumi e carburanti | | | | | |
| | | D.06.09.00 NOLO DI DECESPUGLIATORE | h | 17,7800 | € 5,23 | € 92,99 | 5,25% |
| | | B.97.01 COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE | | | | | |
| | | B.97.01.b COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE ad esclusione di rifiuti speciali | m³ | 15,00 | € 5,00 | € 75,00 | 4,24% |
| | | Prezzo per analisi | | | | € 1.399,25 | |
| | | Spese generali | | 15,00% | | € 209,89 | 11,86% |
| | | Utili dell'appaltatore | | 10,00% | | € 160,91 | 9,09% |
| | | Sommano | | | | € 1.770,05 | |
| | | Prezzo d'applicazione al | a corpo | | | € 1.770,00 | |

CL.A.001



MALCONTENTA 7 SETTEMBRE 2017



RESTAURI DIPINTURE DECORAZIONI

Via Colombara 169/b 30176 Malcontenta VE
tel. 329 2376913 041 4762223
e-mail edaydipinture@gmail.com

**Spett.le
Sinergo Spa
Via Ca' Bembo 152
30030 Martellago VE**

Preventivo per lavoro Ex Centrale del Latte di Vicenza

Fornitura e posa di isolamento termico a cappotto costituito da pannelli in polistirene espanso classe 150 sp. 12 cm, conformi alla norma UNI EN 13163 con marchio CE. Il pannello ha una conduttività termica di 0,034 W/mK, una resistenza al fuoco in Euroclasse E, una resistenza alla compressione > 120 kPa, una resistenza alla diffusione del vapore $\mu < 70$.

1. I pannelli isolanti saranno posati tramite un profilo di partenza staccato da terra che avrà la funzione di allineare e contenere i pannelli al supporto. La zoccolatura per un'altezza pari a 165 cm sarà utilizzata con pannelli in estruso o in polistirene espanso stampato impermeabilizzati. E' compresa nel prezzo la pulizia da sporco, oli o disarmanti e qualsiasi preparazione idonea alla posa dei pannelli. Controllare che i rivestimenti sottostanti siano ben aderenti, altrimenti asportare le zone degradate e/o esfoliate tramite spazzolatura e applicare sulla superficie asciutta e pulita un fondo aggrappante.

2. I pannelli verranno incollati sfalsati, per una superfici a contatto con il supporto non inferiore al 40% della stessa, perfettamente accostati e in bolla.

3. I pannelli verranno tassellati mediante l'utilizzo di minimo 6/mq chiodi termoisolanti certificati ETA.

4. Sui pannelli isolanti sarà applicato, a distanza di almeno 72 ore dalla posa, uno strato di rasatura eseguita con un collante. Nella rasatura sarà annegata la rete in fibra di vetro alcali resistente del peso di 160 gr/m2 maglia 4 x 4 mm sovrapposta lateralmente di almeno 10 cm. Prevedere delle strisce di rete laterali anche negli angoli di tutte le aperture per evitare possibili fessurazioni. Gli spigoli saranno protetti con relativi paraspigoli in PVC con rete premontata di diverse misure. La rasatura dovrà avere uno spessore finale di almeno 4 mm e una stagionatura di circa 14 giorni.



MALCONTENTA 7 SETTEMBRE 2017



RESTAURI DIPINTURE DECORAZIONI

Via Colombara 169/b 30176 Malcontenta VE
tel. 329 2376913 041 4762223
e-mail edaydipinture@gmail.com

5. Lo strato di finitura sarà costituito da un rivestimento ai silossanici, una prima mano di fondo di preparazione e un intonachino silossanico, granulometria di finitura a scelta della DL. Sono compresi gli oneri per formazione di spigoli, smussi, velette, lesene, marcapiani, cornicioni di gronde e qualsiasi altra lavorazione non lineare prevista nel progetto esecutivo a corredo del presente documento.

La finitura prevede l'utilizzo di qualsiasi tinta a scelta della direzione lavori. Le colorazioni, da definire nella precisa cromia in fase di esecutiva, saranno del tipo: rosso mattone, grigio antracite, avorio.

E' prevista nella voce di prezzo l'esecuzione di 5 campionatura differenti per grana e colore per ogni tipo di colore scelto.

Si intendono comprese le dotazioni di sicurezza, trabatelli, ponteggi, ausilio di piattaforme, ecc e qualsiasi altra dotazione al fine di garantire l'esecuzione del lavoro a regola d'arte e senza altro onere aggiunto.

Prezzo euro/mq 40.83

Tutti i prezzi si riferiscono al netto IVA esclusa

Acqua e corrente elettrica a carico del committente

Cordiali Saluti

CL.A.002

ISLE 4akustik**ISLE 1200x600**

5 Pannelli fonoassorbenti 4akustik ISLE 120x60 cm (3,6 mq).

Passo: **28/4 (7,5%)**.

Finitura: **6909 Rovere Galles**.

Sottostruttura a sospensione, comprensiva di barre omega, gancio sospensione, set sistema di sospensione 2 m (6 pezzi per pannello) e tasselli in nylon Ø6.

Fibra poliestere sp. 20 mm Classe 1.

Profili di finitura in alluminio verniciato in tinta del materiale standard.

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| | Totale | € 2.414,52 |
|--|---------------|-------------------|

MONTAGGIO

Scarico, tiro al piano, montaggio e smaltimento materiale in esubero.
Prezzo a corpo.

€ 650,00

Costi conteggiati a fine lavori in base alle effettive lavorazioni effettuate da una ns. squadra di fiducia.

Fornitura e Posa (aggiunte escluse)

| | | |
|--|---------------|-------------------|
| | Totale | € 3.064,52 |
|--|---------------|-------------------|

AGGIUNTE OPZIONABILI

Maggiorazione per cambio decorativo Verniciato Acrilico.

€ 245,88

Maggiorazione per cambio decorativo melamminico su richiesta.

€ 19,08

Condizioni generali d'uso del materiale :

Prima dell'installazione: 4akustik deve essere immagazzinato in ambiente chiuso e protetto dall'umidità.

Installazione: Gli imballi delle lamelle 4akustik devono essere aperti 48 ore prima della posa nei medesimi locali d'installazione in modo che il materiale raggiunga idonee condizioni di equilibrio con l'ambiente. 4akustik deve essere installato in:

- locali con temperatura minima di 15°C;
- locali con umidità ambientale compresa tra 40% e 60%;
- locali condizionati almeno 24 ore prima dell'installazione.

Tali condizioni dovranno comunque essere rispettate nel tempo.

Le superfici alle quali andranno aggregate struttura e rivestimento di 4akustik dovranno essere idonee a sostenere il peso di 12 kg/m².

CL.A.005

Fornitura e posa in opera di sistema contro le cadute dall'alto in acciaio INOX idoneo per l'utilizzo contemporaneo di n.2 operatori, predisposto per utilizzo con navetta scorrevole antisgancio e conforme alla norma tecnica EN 795 / CEN TS 16415 / UNI 11578:2015 tipo C (dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali) che consentano di eseguire, nelle successive fasi di manutenzione, il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura metallica RIVERCLACK® in condizioni di sicurezza. Dovranno essere applicati direttamente sopra falda di copertura metallica RIVERCLACK® mediante particolari morsetti dedicati che garantiscono impermeabilità nel tempo e capace di interassi massimi tra i dispositivi di 15,00 m.

Il sistema dovrà essere testato per la compatibilità con il sistema RIVERCLACK®, autorizzato dal produttore *ISCOM Spa* e verificato in conformità con le condizioni di garanzia da loro offerte.

Il sistema contro le cadute dall'alto dovrà essere completo di tutti gli accessori quali cavo Ø 8 mm in acciaio INOX AISI 316; terminali di serraggio delle estremità del cavo che assicurino durabilità prestazionale nel tempo (NO morsetti ad "U"); tenditore in acciaio INOX doppia forcina aperta; ammortizzatore di energia indeformabile quale rilevatore dinamometrico analogico per permettere il riscontro immediato della tensione ottimale del cavo a 2 kN e consentire l'esecuzione della prova di trazione statica a 5kN. Ad integrazione e complemento delle linee in classe/tipo C dovranno essere posti in opera punti di ancoraggio di TIPO A con morsetti brevettati dedicati a Riverclack®, che consentano il transito per brevi percorsi (a titolo esemplificativo dal punto di accesso alla copertura fino al sistema di TIPO C) in condizioni di sicurezza, lo stazionamento in quota in condizioni di sicurezza e la prevenzione dal pericolo di effetto pendolo.

A complemento dell'opera saranno forniti un manuale d'uso e manutenzione riportante la dichiarazione di conformità degli elementi installati alla norma EN 795 / CEN TS 16415 / UNI 11578:2015 e la planimetria della copertura con evidenziato il punto di accesso e la dislocazione dei sistemi e/o dispositivi di ancoraggio con la specifica per ciascuno del modello e della classe di appartenenza.

m 15 Euro/m 170,00 2.550,00

ATTENZIONE ERRORE DI BATTITURA: SONO 170 EURO/M PER 15 M



RIVERCLACK

CL.A.010

| | n. | lunghezza ml | peso profilo kg/ml | peso parapetto kg/ml | costo €/kg | costo €/ml | costo parapetto €/ml. |
|---|----|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| LISTINO COMUNE VENEZIA 2014 | | | | | | | |
| F1.14.3 - materiale | | | | | | | |
| Profilati metallici di qualunque tipo e sezione | | | | | | | |
| 1) ferro normale | | | | | 0,77 | | |
| 5) acciaio inox | | | | | 6,74 | | |
| LISTINO COMUNE MILANO 2016 | | | | | | | |
| 1C.22.040.0020.a - assemblaggio+posa+materiale | | | | | | | |
| detrazione materiale ferro normale | | | | | 5,53 | | |
| aggiunta materiale acciaio inox | | | | | -0,77 | | |
| aggiunta satinatura (ipotizzata) | | | | | 6,74 | | |
| | | | | | <u>1</u> | | |
| | | | | | 12,5 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|-----|------|--------------|-------------|--|---------------|
| CASO 2 | | | | | | | |
| tubo rettangolare 80x20x2 mm AISI 304 | | | | | | | |
| orizzontale | 2 | 1 | 3,01 | 6,02 | | | |
| verticale | 1 | 1,3 | 3,01 | 3,913 | | | |
| tubo tondo diam.14/16 sp.2 mm | | | | | | | |
| verticale | 10 | 1,1 | 0,7 | <u>7,7</u> | | | |
| | | | | 17,63 | 12,5 | | 220,41 |

CL.A.011

Termini e condizioni specifiche

Posizione 01

| | |
|-------------------------|--|
| 1 Ascensore per persone | Schindler 3100 |
| Tipo di edificio | Appartamenti / Condomini |
| Edificio | Resupero edificio Vicenza |
| Termine di consegna | Soggetto alla definizione tecnico-estetica e amministrativa dell'impianto e comunque da concordarsi in fase di definizione d'ordine. |

Prezzo

| | | |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Schindler 3100 | Resupero edificio Vicenza | 14.950,00 EUR |
| Prezzo totale IVA esclusa | 1 unità x 14.950,00 | 14.950,00 EUR |

CL.A.014

MINI ELEVATORI SL



SERVIZIO DI
TRASPORTO -
AMBULANZA
LIFE GUARD


ambulanzelifegua...

Scegli la
professionalità.
Servizi e
trasporto per
disabili.



ELEVATORI

I Prezzi sono Iva, Trasporto e Montaggio Esclusi.



 scheda tecnica

[Contatti](#)

MONTAVIVANDE - (Anche in soli
60x60cm)
(pre-assemblato, facile da installare)

azienda:
design:
prezzo: da 3.600,00***



***Modello base (2 FERMATE esempio: piano terra e primo piano) - Escluso iva (22%), trasporto e montaggio.

ATTENZIONE!!

I Montavivande è Pre-Assemblato, di facile installazione.

Piccolo elevatore dalle svariate funzioni utile per risolvere problemi di trasporto e sollevamento di cose.

Di facile installazione, anche per piccoli spazi, adattabile a diversi ambienti: hotel, ristoranti, bar, uffici, case di riposo, farmacie, punti di ristoro, etc. Di ingombri ridottissimi è possibile installarlo anche sotto il bancone del bar, autobus, in navi o yacht. A funzionamento oleodinamico, sfrutta lo stesso sistema della piattaforma elevatrice: la centralina idraulica aziona il pistone.

CL.A.017

A.10. PRATO SEMINATO**Fornitura e posa in opera di:**

formazione di manto erboso con lavorazione del terreno costituita da livellamento e concimazione "starter" di base. Semina di un miscuglio di graminacee con incorporazione nel terreno del seme mediante rastrellatura e rullatura di costipamento.

mq ca. 239,00

Prezzo di vendita con posa in opera - Voci (A.1. ... A.11.)
€/mq 62,60 x 239,00 mq = € 14.961,40

B. STRATO DRENANTE DAKU DRAIN G450**B.1. STRATO DRENANTE E DI PROTEZIONE****Fornitura e posa in opera di:**

DAKU DRAIN G450, geocomposito drenante, composto da un'anima drenante costituita da una georete in HDPE con struttura a due ordini di filamenti ad alto indice dei vuoti, accoppiato su ambo i lati con geotessili non tessuto (PP) da 120-140 gr/mq. La georete con capacità drenante e i geotessili ad azione filtrante, consentono la realizzazione di un sistema drenante dall'elevata resistenza a compressione, protettivo, leggero e funzionale di - Spessore contenuto. Utilizzato come elemento di protezione meccanica e drenaggio verticale nei perimetri impermeabilizzati delle coperture a giardino pensile, oppure come elemento drenante per aree pavimentate, pedonali e/o carrabili al di sotto di massetti o cordolature e muretti di contenimento.

Caratteristiche tecniche:

| | | |
|---|-------------------------|----------------------|
| - Spessore (a 20 kPa) | 5,0 mm. (+/-10%) | (EN ISO 9863) |
| - Massa areica | 710 gr/mq (+/-10%) | (EN ISO 9864) |
| - Resistenza a trazione longitudinale | 15,50 KN/m | (EN ISO 10319) |
| - Allungamento longitudinale | 60% | (EN ISO 10319) |
| - Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,01 | 0,032 l/ms | (EN ISO 12958) |
| - Capacità drenante sul piano a 20 kPa con i=0,1 | 0,10 l/ms | (EN ISO 12958) |

Posa a secco del geocomposito DAKU DRAIN G450 direttamente sopra la stratigrafia termo-impermeabile, sormontando i teli di ca. 10 cm e risvoltando sui bordi verticali della copertura per un'altezza pari a quella dello spessore del substrato o delle pavimentazioni. Qualora il DAKU DRAIN G450 venga utilizzato come drenaggio per aree pavimentate che determinano soluzione di continuità rispetto ad aree a verde adiacenti, occorre inserire il geocomposito, sotto gli elementi drenanti (DAKU DRAIN, DAKU FSD) con una sovrapposizione minima di 20 cm, per consentire il mantenimento del drenaggio in maniera unidirezionale e garantire lo smaltimento dell'acqua dalla copertura.

mq ca. 200,00

Prezzo di vendita con posa in opera - Voci (B.1.) = € 1.485,00

Il prezzo di vendita comprende tutto quanto espressamente descritto e non include i lavori di manutenzione successivi alla realizzazione del verde intensivo; se richiesti, dovranno essere concordati e definiti con apposito Contratto di Manutenzione con l'Impresa Esecutrice. Il lavoro, sarà collaudato entro un mese dalla semina del prato o dalla messa a dimora di tappezzanti/erbacee perenni o prato in zolla; il primo sfalcio del prato è da intendersi escluso dalla presente. La garanzia del raggiungimento degli standard vegetativi di copertura indicati dalla UNI 11235/2015 a 12 mesi dall'impianto (prato: >95%; tappezzanti/erbacee perenni: >90%) sarà inclusa nel Contratto di Manutenzione, qualora eventualmente sottoscritto con l'Impresa Esecutrice.

B. CONDIZIONI GENERALI**ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE**

- Accessibilità diretta ai piani e luoghi di lavorazione per personale ed attrezzature.
- Preparazione delle superfici di posa (compresa pulizia) secondo le nostre indicazioni.
- Opere murarie e specialistiche non direttamente a noi appaltate.
- Oneri necessari per l'esecuzione di eventuali collaudi.
- Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Responsabile di Cantiere per gli aspetti della realizzazione e collaudo finale.
- Ponteggi, trabattelli, parapetti di protezione ed opere antinfortunistiche a norma per eseguire i lavori appaltati.
- Predisposizione di punti d'acqua ogni 600 mq con portata di almeno 50 litri/minuto e 3 bars per irrigazioni di soccorso.
- Scarico, tiro in quota e movimentazione dei materiali con gru e relativo operatore per periodo di stesura.
- Normali servizi di cantiere quali: aree di stoccaggio, viabilità, recinzione area di cantiere. ecc..
- Eventuali permessi e tasse richieste dalle Autorità locali.

CL.A.018

Da: "Christiane Sanin" <christiane.sanin@estfeller.com>
A: alessandro.stefanoni@sinergospa.com
Data: gio, 24 ago 2017 14:35
Oggetto Preventivo botola da tetto modello Gorter RHT7014 con scala retrattile serie Allumin
:

Egr. Arch. Stefanoni,

facciamo seguito alla Sua gradita richiesta per trasmetterLe il preventivo per la fornitura di una botola da tetto in alluminio Gorter standard modello RHT7014 completa di scala retrattile serie Allumin

Botola Gorter modello RHT7014

Misura standard di passaggio luce: 700 x 1400 mm

Peso: 69 kg

Gorter® - completamente assemblata con:

Stacco termico del telaio dalla botola in alluminio

Sistema di controbilanciamento per una facile apertura e chiusura controllata

Doppie guarnizioni per una migliore resistenza al vento ed all'acqua

Corrimano diagonale fissato sul coperchio per maggiore sicurezza in fase di uscita e rientro

Arretramento automatico del coperchio aperto a 90°

Chiusura con sistema a cilindro (31 x 60 mm), funzionamento interno ed esterno, con chiusura su uno punto

Prestazioni:

Isolamento termico (EN-ISO10077-1/2): $R_c = 4,5 \text{ (m}^2\text{.K)W}$; $U = 0,22 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$

Isolamento acustico (EN-ISO140-3): 27 dB

Resistenza al vento ed acqua (EN1027/EN1873): 650 Pa

Resistenza pressione (EN1026/EN1027): $\pm 3000 \text{ Pa}$

Resistenza aria (EN 1026): $0,5 \text{ m}^3/\text{hm}^1$

Carico neve (EN 1991-1-3:2005 Euro - Code 1): 1070 kg/m^2

Verniciatura esterno RAL 7047 interno RAL 9010

Scala Allumin

La scala retrattile è composta da elementi in lega leggera di alluminio, assemblati tra di loro sfruttando il principio della apertura e chiusura a pantografo. La botola è di legno listellare con lo spessore 20 mm trattato con vernice protettiva. Il telaio è costituito da legno listellare antiumidità con uno spessore di 25 mm. La ferramenta è zincata galvanicamente e le molle sono di lunga durata. Lo sforzo necessario per la manovra della scala è di 3 kg ca. Il carico consentito è di 400 kg. Nella fornitura è compresa il corrimano telescopico, i listelli coprifuga, l'asta di comando e vari accessori di montaggio.

Dimensioni intese come misura foro:

Lunghezza 120 cm

Larghezza 70 cm

Altezza telaio 25 cm

Altezza da pavimento finito a sottosolaio 300 cm

Gradini da 36 cm

Corrimano destro

Condizioni di fornitura:

Prezzo botola RHT7014 completa di scala retrattile Allumin: Euro 2.600,00 + IVA

Consegna: 3-4 settimane da conferma d'ordine

Trasporto fino a Vicenza: Euro 180,00 + IVA

Montaggio: escluso

Pagamento: anticipo 40% alla conferma d'ordine, saldo bonifico bancario avviso merce pronta

Rimanendo a Sua disposizione per ogni chiarimento in attesa di un Suo gradito cenno di riscontro, Le porgiamo nel frattempo i nostri più cordiali saluti.

Allegato disegno tecnico della botola da tetto.

Estfeller GmbH/Srl

Christiane Sanin
Verkaufsbüro Luken / Ufficio vendite botole
Tel: [+39 0471 810089](tel:+390471810089), Fax: [+39 0471 810875](tel:+390471810875), www.estfeller.com



Informativa ai sensi del D. Lgs. 196-30/06/2003 . Il contenuto di questa e.mail e degli eventuali allegati, deve essere nella disponibilità del solo destinatario. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla.

CL.A.019

ANALISI DEI PREZZI DI FORNITURA IN OPERA**Colore NERO****Colori Gruppo 2:****Colori Gruppo 3:**

| | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|
| COSTO MATERIALE | €/ml | 19,10 |
| + SFRIDI ** | €/ml | 0,00 + |
| + POSA IN OPERA | €/ml | 17,00 + |
| = TOTALE IN OPERA NETTO | €/ml | 36,10 = |
| (= costo per l'impresa) | | |

a cui aggiungere:

| | | |
|------------------------|-------------|----------------|
| ONERI D'IMPRESA ca 15% | €/ml | 5,42 + |
| = TOTALE COSTO | €/ml | 41,52 = |
| (per l'impresa) | | |

a cui aggiungere:

| | | |
|-----------------------------|-------------|----------------|
| UTILI D'IMPRESA ca 10% | €/ml | 4,15 + |
| TOTALE A BASE D'ASTA | €/ml | 45,67 = |


** lo sfrido dipende dalla larghezza dei gradini !

CL.A.020

BATTISCOPIA SKI 100

Fornitura e posa in opera con adesivo neoprenico a doppia spalmatura di profili battiscopa in gomma omogenea termoplastica, in altezza di ca 10 cm; fornita in rotoli da 10 m con colore tinta unita a scelta della D.L.

€/ml 13,22 compreso collanti, tagli a misura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.



ANALISI DEI PREZZI DI FORNITURA IN OPERA

CL.A.026 - CL.A.027

Senno geom. Alex

Agente in edilizia
Cell. 347 0597537
e-mail:sennoalex@gmail.com

Spett.le **Sinerco Spa**
Via Ca' Bembo
Maerne di Martellago (VE)

E p.c.
Ing. Baccan Vincenzo

Data: 29 Agosto 2017

**OGGETTO: Condizioni economiche materiali a marchio Valli Zabban Spa –
divisione Acustica Aetolia**

Come da Vs. gentile richiesta Vi formulo offerta economica per la fornitura dei materiali richiesti, con quotazioni al netto dello sconto per i vostro cantiere di Vicenza ex Centrale del Latte

Prodotti Aetolia:

- Prezzo standard di acquisto del materassino anticalpestio AETOLIA AEcosilent Under presso rivenditore: euro 11,90/mq + iva;

**Indico qui di seguito i costi medi di posa e degli accessori che non sono
forniti direttamente da Aetolia – Valli Zabban**

- Costo di posa del materassino anticalpestio: euro 1,50/mq + iva;
- Costo di acquisto del telo di polietilene spessore 0,1 mm: euro 0,50/mq + iva;
- Costo di posa del telo di polietilene: euro 1,00/mq + iva;

Agente di zona :



NP.IE.01 - NP.IE.10 - NP.IE.13 - NP.IE.13c



OFFERTA

Numero: 4563 del 28/07/2017

Valido fino al: 27/08/2017

Fornitore: VARI

Consegna: DA DEFINIRE

Operatore: Giorgia Rigo

Responsabile: Alessandro Onori

Pagamento: DA CONCORDARE

SPETTABILE [IDEsterno]

SINERGO S.P.A.

VIA CA' BEMBO 152

30030 Martellago VE

Telefono: +390413642511 Fax: +39041640481

Email: info@sinergospa.com

Attenzione di: Per. Ind. Carlo Laurenti

Oggetto: QUOTAZIONE PROPOSTA D'ILLUMINAZIONE rif. EX-CENTRALE DEL LATTE - Vicenza

| RIGA | CODICE | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|-------------|---|-----------|--------|----------|
| * | | PT - Reception/Saletta riunioni | | | |
| 1 | TAR1T4822DA | CCTLed MINI 12W WFL 4000K DALI | PCE 4 | 105,41 | 421,62 |
| 2 | TAR1T5540DA | LOGICO 36W 4K OPAL DOWN 1695 WHT DA | PCE 1 | 329,63 | 329,63 |
| 3 | TAR1T5612DA | LOGICO 48W 4K UGR DOWN 3377 WHT DA | PCE 2 | 636,27 | 1.272,53 |
| 4 | TAR1T5905DA | LOGICO CANOPY CABLE 4000mmDA WHITE | PCE 3 | 42,16 | 126,49 |
| 5 | TAR1T5902 | STEEL SUSPENSION CABLE 4000mm WHITE | PCE 6 | 20,44 | 122,65 |
| * | | PT - Bagni | | | |
| 6 | TAR1T4822EL | CCTLed MINI 12W WFL 4000K | PCE 2 | 91,99 | 183,98 |
| * | | PT - Zone di passaggio | | | |
| 7 | TAR1T4822DA | CCTLed MINI 12W WFL 4000K DALI | PCE 5 | 105,41 | 527,03 |
| * | | PT - Emeroteca | | | |
| 8 | TAR1T5564DA | LOGICO 24W 4K UGR DOWN 1695 WHT DA | PCE 8 | 374,35 | 2.994,79 |
| 9 | TAR1T5905DA | LOGICO CANOPY CABLE 4000mmDA WHITE | PCE 8 | 42,16 | 337,30 |
| 10 | TAR1T5902 | STEEL SUSPENSION CABLE 4000mm WHITE | PCE 16 | 20,44 | 327,08 |
| * | | PT - Retro Bar | | | |
| 11 | TAR1T2945DA | CCTLed TRIM SMART 18W MATT 4000K DALI | PCE 2 | 165,46 | 330,91 |
| * | | PT - Bar | | | |
| 12 | TAR1T5540DA | LOGICO 36W 4K OPAL DOWN 1695 WHT DA | PCE 6 | 329,63 | 1.977,79 |
| 13 | TAR1T5905DA | LOGICO CANOPY CABLE 4000mmDA WHITE | PCE 6 | 42,16 | 252,97 |
| 14 | TAR1T5902 | STEEL SUSPENSION CABLE 4000mm WHITE | PCE 12 | 20,44 | 245,31 |
| * | | P1 - Saletta riunioni / Studiolo | | | |
| 15 | TAR1T4822DA | CCTLed MINI 12W WFL 4000K DALI | PCE 4 | 105,41 | 421,62 |
| 16 | TAR1T5612DA | LOGICO 48W 4K UGR DOWN 3377 WHT DA | PCE 4 | 636,27 | 2.545,06 |
| 17 | TAR1T5905DA | LOGICO CANOPY CABLE 4000mmDA WHITE | PCE 4 | 42,16 | 168,65 |

Continua sulla pagina successiva [nr. 2] ...

ACCETTAZIONE (da ritornare via fax al numero +3904221871766 o a info@pec.armelsnc.it)

Con questa accettazione diamo conferma irrevocabile dell'offerta 4563 del 28/07/2017, nei termini e modalità in essa indicati.

Prendiamo atto che non sarà dato luogo ad alcuna consegna o prestazione di servizio da parte della Vostra Azienda, fino all'invio della presente.

GROSSISTA RIFERIMENTO: _____ FILIALE DI: _____ Firma (e timbro) del Cliente

COMUNICAZIONI DEL CLIENTE



OFFERTA

Numero: 4563 del 28/07/2017

Valido fino al: 27/08/2017

Fornitore: VARI

Consegna: DA DEFINIRE

Operatore: Giorgia Rigo

Responsabile: Alessandro Onori

SPETTABILE [IDesterno]

SINERGO S.P.A.

VIA CA' BEMBO 152

30030 Martellago VE

Telefono: +390413642511 Fax: +39041640481

Email: info@sinergospa.com

| RIGA | CODICE | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|---------------------|--|-----------|----------|----------|
| 18 | TAR1T5902 | STEEL SUSPENSION CABLE 4000mm WHITE | PCE 8 | 20,44 | 163,54 |
| * | | P1 - Bagni | | | |
| 19 | TAR1T4822EL | CCTLed MINI 12W WFL 4000K | PCE 2 | 91,99 | 183,98 |
| * | | P1 - Zone di passaggio | | | |
| 20 | TAR1T4822DA | CCTLed MINI 12W WFL 4000K DALI | PCE 4 | 105,41 | 421,62 |
| * | | P1 - Auditorium | | | |
| 21 | TAR1T5564DA | LOGICO 24W 4K UGR DOWN 1695 WHT DA | PCE 8 | 374,35 | 2.994,79 |
| 22 | TAR1T5905DA | LOGICO CANOPY CABLE 4000mmDA WHITE | PCE 8 | 42,16 | 337,30 |
| 23 | TAR1T5902 | STEEL SUSPENSION CABLE 4000mm WHITE | PCE 16 | 20,44 | 327,08 |
| 24 | * | RP1AWL-840M-D1200-KW@RINGO STAR P1 WH DIR/IND UGR 168W 16365 LM DALI | 3 | 1.908,20 | 5.724,60 |
| 25 | RP1AWL-840M-D900-KW | RINGO STAR P1 WH DIR/IND UGR 115W 10825 LM DALI | 4 | 1.600,20 | 6.400,80 |
| 26 | SYL3036975 | LUMISTRIP 80W IP65 5M NW | PCE 5 | 78,00 | 390,00 |
| 27 | SYL3036238 | LUMIDRIVER CV 24VDC DALI INTERFACE | PCE 6 | 46,28 | 277,68 |
| 28 | SYL3036237 | LUMIDRIVER CV 24VDC 120W 1-10V | PCE 6 | 121,16 | 726,96 |
| 29 | SYL3036246 | LUMIDRIVER LED CAVO SINCRONIZZAZIONE | PCE 6 | 7,00 | 42,00 |
| 30 | SYL3036928 | LUMISTRIP PROFILO ALLUMINIO OPACO 2M | PCE 12 | 15,60 | 187,20 |
| * | | P2 - Saletta riunioni / Studiolo | | | |
| 31 | TAR1T4822DA | CCTLed MINI 12W WFL 4000K DALI | PCE 4 | 105,41 | 421,62 |
| 32 | TAR1T5612DA | LOGICO 48W 4K UGR DOWN 3377 WHT DA | PCE 4 | 636,27 | 2.545,06 |
| 33 | TAR1T5905DA | LOGICO CANOPY CABLE 4000mmDA WHITE | PCE 4 | 42,16 | 168,65 |
| 34 | TAR1T5902 | STEEL SUSPENSION CABLE 4000mm WHITE | PCE 8 | 20,44 | 163,54 |
| * | | P2 - Bagni | | | |
| 35 | TAR1T4822EL | CCTLed MINI 12W WFL 4000K | PCE 2 | 91,99 | 183,98 |
| * | | P2 - Zone di passaggio | | | |

Continua sulla pagina successiva [nr. 3] ...

ACCETTAZIONE (da ritornare via fax al numero +3904221871766 o a info@pec.armelsnc.it)

Con questa accettazione diamo conferma irrevocabile dell'offerta 4563 del 28/07/2017, nei termini e modalità in essa indicati.

Prendiamo atto che non sarà dato luogo ad alcuna consegna o prestazione di servizio da parte della Vostra Azienda, fino all'invio della presente.

GROSSISTA RIFERIMENTO: _____ FILIALE DI: _____ Firma (e timbro) del Cliente

COMUNICAZIONI DEL CLIENTE



OFFERTA

Numero: 4563 del 28/07/2017

Valido fino al: 27/08/2017

Fornitore: VARI

Consegna: DA DEFINIRE

Operatore: Giorgia Rigo

Responsabile: Alessandro Onori

SPETTABILE [IDEsterno]

SINERGO S.P.A.
VIA CA' BEMBO 152
30030 Martellago VE

Telefono: +390413642511 Fax: +39041640481

Email: info@sinergospa.com

| RIGA | CODICE | DESCRIZIONE | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|------|-------------|---------------------------------------|-----------|--------|----------|
| 36 | TAR1T4822DA | CCTLed MINI 12W WFL 4000K DALI | PCE 5 | 105,41 | 527,03 |
| * | | P2 - Saletta polifunzionale | | | |
| 37 | TAR1T5564DA | LOGICO 24W 4K UGR DOWN 1695 WHT DA | PCE 9 | 374,35 | 3.369,14 |
| 38 | TAR1T5905DA | LOGICO CANOPY CABLE 4000mmDA WHITE | PCE 9 | 42,16 | 379,46 |
| 39 | TAR1T5902 | STEEL SUSPENSION CABLE 4000mm WHITE | PCE 18 | 20,44 | 367,96 |
| * | | Scale e corridoi - AD INCASSO | | | |
| 40 | TAR1T2945DA | CCTLed TRIM SMART 18W MATT 4000K DALI | PCE 9 | 165,45 | 1.489,09 |
| 41 | TAR1T2947DA | CCTLed TRIM SMART 25W MATT 4000K DALI | PCE 3 | 173,76 | 521,28 |
| 42 | TAR1T4822DA | CCTLed MINI 12W WFL 4000K DALI | PCE 18 | 105,41 | 1.897,30 |
| 43 | TAR1T5558DA | LOGICO 96W 4K OPAL UP/DW 1695 WHT DA | PCE 3 | 404,37 | 1.213,12 |
| 44 | TAR1T5905DA | LOGICO CANOPY CABLE 4000mmDA WHITE | PCE 3 | 42,16 | 126,49 |
| 45 | TAR1T5902 | STEEL SUSPENSION CABLE 4000mm WHITE | PCE 3 | 20,44 | 61,33 |

IMPONIBILE € 44.198,01

IVA € 9.723,56

TOTALE € 53.921,57

NOTE:

- prezzi netti IVA esclusa

In attesa di un Vostro riscontro, vogliate gradire i nostri migliori saluti.

Firma

SCONTO APPLICABILE 5%

ACCETTAZIONE (da ritornare via fax al numero +3904221871766 o a info@pec.armelsnc.it)

Con questa accettazione diamo conferma irrevocabile dell'offerta 4563 del 28/07/2017, nei termini e modalità in essa indicati.

Prendiamo atto che non sarà dato luogo ad alcuna consegna o prestazione di servizio da parte della Vostra Azienda, fino all'invio della presente.

GROSSISTA RIFERIMENTO: _____ FILIALE DI: _____ Firma (e timbro) del Cliente

COMUNICAZIONI DEL CLIENTE

NP.IE.11



Spettabile Ditta:
Tetra Ingegneria
c.a. P.I. Roberto Bacchin
 Via Tommaseo, 67
 35131 Padova (PD)

Offerta n° 109 Rev.1
 07 Maggio 2017

Oggetto: Offerta Philips, rif. "Limonaia".

PIANO TERRA

| Prodotto | Codice ordine | Descrizione | Quantità | Prezzo Netto | Valore Totale |
|----------|---------------|--|----------|--------------|---------------|
| Philips | 85272900 | Incasso Coreline Downlight 3, 22W, 2000lm, 4000K, D.216mm, DALI (DN130B LED20S/840 PSED-E II WH). | 3 | € 86,03 | € 258,08 |
| Philips | 85270500 | Incasso Coreline Downlight 3, 11W, 1000lm, 4000K, D.166mm, DALI (DN130B LED10S/840 PSED-E II WH). | 2 | € 73,90 | € 147,80 |
| Philips | 26758400 | Sospensione Smart Balance, 37,5W, 4000lm, 4000K, kuce diretta/indiretta, DALI (SP482P LED40S/840 PSD ACC-MLO SM2). | 5 | € 362,58 | € 1.812,92 |
| Philips | 73230599 | Unità di controllo mod. OccuSwitch DALI, incasso | 8 | € 127,02 | € 1.016,16 |

PIANO PRIMO

| Prodotto | Codice ordine | Descrizione | Quantità | Prezzo Netto | Valore Totale |
|----------|---------------|--|----------|--------------|---------------|
| Philips | 26758400 | Sospensione Smart Balance, 37,5W, 4000lm, 4000K, kuce diretta/indiretta, DALI (SP482P LED40S/840 PSD ACC-MLO SM2). | 7 | € 362,58 | € 2.538,09 |
| Philips | 73230599 | Unità di controllo mod. OccuSwitch DALI, incasso | 4 | € 127,02 | € 508,08 |

TOTALE OFFERTA

€ 6.281,13

NP.IE.12 - NP.IE.12d - NP.IE.36

Lineryg Srl

Via Alcide De Gasperi, 9
63075 Acquaviva Picena (AP) - Italia
Tel. + 39 0735 5974 - Fax + 39 0735 597474
www.lineryg.it - info@linergy.it



Capitale Sociale € 500.000,00 - Cod. Fisc. e P. IVA n. 01459960447
Reg.Soc. Trib. 9152 - C.C.I.A.A. AP n. 0136243
Reg. Naz. RAEE N. IT08020000000394
Reg. Naz. Pile: IT09060P00000729

Offerta tecnico commerciale:

Ex centrale del latte

Vicenza

Destinatario:

Sinergo Spa

Riferimento:

Laurenti P.I. Carlo

| Agenzia di riferimento | Tel. Agenzia | N. Offerta | Data |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| CONTATTO | 041-5384525 | 17OFT00661 | 30/06/17 |
| Agente di riferimento | Rif. Progetto | Variante | Durata offerta |
| Stefano Pacquola | P_251 260617A | | 30gg |

| Riferimento | Cod. Articolo | Descrizione | Q.tà | Prezzo | Importo |
|----------------------|----------------------|---|-------------|---------------|----------------|
| <i>Piano terra</i> | | | | | |
| | PR110IBS-SC24-H | PRODIGY 11W 20LED SL IP42 SPY CENTER 24V HF | 11 | 241,17 | 2.652,87 |
| | PR08000IBS-SC24 | PRODIGY 08W 10LED SL IP42 SPY CENTER 24V | 3 | 177,99 | 533,97 |
| | VW03000IBS-SC24 | VIALED WALL BIANCO SPY CENTER 24V | 4 | 226,50 | 906,00 |
| | CE11000IGS-SC24 | CRISTAL EVO 11W SL IP65 SPY CENTER 24V | 7 | 170,00 | 1.190,00 |
| | LV22000IBS-SC24 | LYRA EVO SL IP40 22M SPY CENTER 24V | 3 | 175,58 | 526,74 |
| <i>Piano primo</i> | | | | | |
| | PR110IBS-SC24-H | PRODIGY 11W 20LED SL IP42 SPY CENTER 24V HF | 11 | 241,17 | 2.652,87 |
| | PR08000IBS-SC24 | PRODIGY 08W 10LED SL IP42 SPY CENTER 24V | 2 | 177,99 | 355,98 |
| | VW03000IBS-SC24 | VIALED WALL BIANCO SPY CENTER 24V | 1 | 226,50 | 226,50 |
| | LV22000IBS-SC24 | LYRA EVO SL IP40 22M SPY CENTER 24V | 3 | 175,58 | 526,74 |
| <i>Piano secondo</i> | | | | | |
| | PR110IBS-SC24-H | PRODIGY 11W 20LED SL IP42 SPY CENTER 24V HF | 9 | 241,17 | 2.170,53 |
| | PR08000IBS-SC24 | PRODIGY 08W 10LED SL IP42 SPY CENTER 24V | 2 | 177,99 | 355,98 |
| | VW03000IBS-SC24 | VIALED WALL BIANCO SPY CENTER 24V | 1 | 226,50 | 226,50 |
| | LV22000IBS-SC24 | LYRA EVO SL IP40 22M SPY CENTER 24V | 4 | 175,58 | 702,32 |
| | SC24V28APB4 | CENTRALE SPY CENTER 24V | 2 | 5.619,05 | 11.238,10 |

SCONTO MEDIO 40%

TOTALE Euro 24.265,10


Contributo CONAI assolto - Contributo RAEE (ove dovuto) incluso nel prezzo - Al netto di Iva - LISTINO ITALIA 20

Note:

L'offerta è stata elaborata sulla base delle sole informazioni ricevute e pertanto va considerata come indicativa. Verificare in loco che la situazione ipotizzata corrisponda alla realtà.

PER CHIARIMENTI TECNICI CONTATTARE: Andrea Spaletta , a.spaletta@linergy.it , +39 0735 597429

NP.IE.21 a NP.IE.25

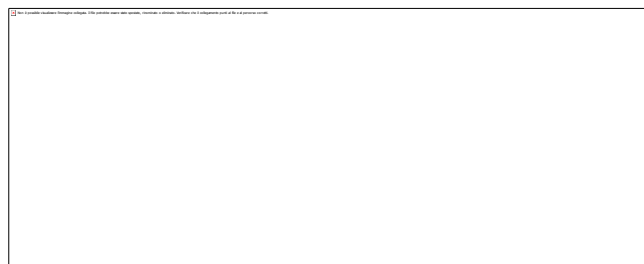**ATEC**

via Nobel, 8
30020 Noventa di Piave
VE, Italia
Tel:042165288
E-mail:tutondo@tutondo.com
www.tutondo.com

Spett.le

Sconosciuta
Rif.: EX CENTRALE DEL LATTE DI VICENZA

| | | | | |
|----------|-------------------|----------------------|-----------|-------------------|
| Oggetto: | Descrizione doc.: | n° preventivo: | n° prop : | Data doc.: |
| | PREVENTIVO | VEA.T17000730 | 1 | 19/07/2017 |

| Prodotto | Qtà | Prz.Un. € | Prz.Tot. € |
|----------|-----|-----------|------------|
|----------|-----|-----------|------------|

1. Preventivo**- 1.01 MATERIALE A NORMA EN54-16 / 54-4 (cod. VEA.T17000730/01.01)**

| | | |
|----------------|---|---|
| TU METCUBE8Z27 | Unità compatta completa di alimentazione, di amplificatori, di controllo e visualizzazione per sistemi di evacuazione vocale. | 1 |
| TU MET8SC | Scheda doppia linea | 1 |
| TU LINK | Kit cavi di connessione per apparecchiature Tutondo serie VE1700730 | 1 |
| TU TRCD3 | Multisorgente sonora con Tuner radio FM e Lettore player CD, scheda e USB. | 1 |
| TU ALBD502 | Alimentatore switching da barra DIN, 24 VDC, 2 A per massimo 6 diffusori attivi 508 (530 su 100W). | 1 |
| TU MET6A1K | Kit amplificatore 60W classe D, per Metcube, con trasformatore 100V audio. Peso: 1,2 Kg. | 1 |
| TU MET15A1S | Modulo amplificatore classe D, per linee audio 100V, 150Wrms a 29Vdc, alimentazione 24Vdc nominali. | 1 |
| TU MET15A2S | Modulo 2 amplificatori classe D, per linee audio 100V, 150 + 150Wrms a 29Vdc, alimentazione 24Vdc nominali. | 1 |
| TU MRKG20U | Mobile Rack 19". Completo di: 2 fianchi, 1 tetto, 1 fondo, 1 chiusura posteriore. | 1 |
| TU PP3A2 | Piano per 3 moduli amplificatori o alimentatori MET, con guide rack, 2 U. | 1 |
| TU PRK1UA | Pannelli di aerazione e pannelli di chiusura | 5 |
| TU PRK3U | Pannelli di aerazione e pannelli di chiusura | 2 |
| TU GRPW | Guide Rack per amplificatori di potenza | 2 |
| TU PCDTR | Telaio alimentazione 7 prese standard Schuko e Italia. Portata complessiva 16 A. | 1 |

TU EPREC.20 Kits EVAC accessori, cavetti, precablaggio e
precollaudo in fabbrica, regia rack 20 unità

1

Totale 1.01:

9.290,00

| | | | | |
|------------------|---|----|---------|-----------|
| TU METMC1A | Microfono su armadietto, per messaggi vocali generali di emergenza, alimentazione 24V dc. Certificato a norme EN54-16. | 1 | 365,000 | 365,00 |
| TU METMC8C | Base microfonica da tavolo, a 8 zone. Messaggi vocali selezionabili per zona o generali di emergenza, selezione di messaggi preregistrati di emergenza, visualizzazione stato di sistema, alimentazione 24Vdc. Bus digitale per la comunicazione con l'unità di controllo. Certificato EN54-16. | 1 | 419,000 | 419,00 |
| TU MET1CFL | Carico di fine linea, per il controllo della continuità dei conduttori, connessione a 2 fili. Certificato a norme EN54-16. | 12 | 28,000 | 336,00 |
| TU ECT4M10B | Diffusore 1 via con trasformatore 100V, 10W, con fusibile termico, calotta e scatola derivazione, metallo. | 31 | 75,000 | 2.325,00 |
| TU EWT4M10B | Diffusore da parete in metallo, orientabile, proiettore, certificato EN54-24, con scatola derivazione, con morsetti ceramici separati IN/OUT, fuse termico e 2 passacavo PG16, bicono largabanda 6", con trasformatore 100V 10-5-2,5W, SPL 102dB max, 92dB 1W/1m, B bianco. | 28 | 79,000 | 2.212,00 |
| TU CZ830N | Comando digitale per il controllo di matrici V/A dotato di display grafico. On/Off delle sorgenti V/A e dei diffusori di zona, cambio programma e cambio funzioni delle sorgenti, regolazione audio di volume, toni e bilanciamento, con indicazione su display. Ricevitore per telecomando ad infrarossi. Priorità chiamata generale. | 2 | 185,000 | 370,00 |
| TU ACX | Adattatore per comando 35x35mm. | 2 | 9,000 | 18,00 |
| TU MXL503 | Mixer da incasso | 2 | 94,000 | 188,00 |
| TU BMM29X | Base da tavolo con microfono 500 ohm, interruttore on/off | 2 | 139,000 | 278,00 |
| TU DOC | Preparazione e fornitura di documentazione con relazione custom specifica della centrale audio e manuali, istruzioni e certificati dei componenti. Consegna memoria con messaggi di allerta ed evacuazione provvisori o forniti dal customer. | 1 | 390,000 | 390,00 |
| TU START-UP | Start up centrale audio in loco con: Programmazione software apparecchiature, calibrazione carichi. Controllo impedenza e dispersione verso terra delle linee dei diffusori acustici. Inserimento di messaggi di allerta ed evacuazione, forniti o standard. Verifica funzionale delle varie apparecchiature. Istruzione in loco del personale preposto all'utilizzo e manutenzione. Lo start-up standard prevede, massimo 4 linee altoparlanti, un intervento eseguito entro mezza giornata di 1 tecnico, entro la regione di competenza | 1 | 860,000 | 860,00 |
| Tot. TU: | | | | 17.051,00 |
| Tot. generale 1: | | | | 17.051,00 |

Il prodotto con *** seguito da una lettera è un prodotto 'commerciale particolare', consultare l'agenzia Tutondo.

" DALLA PRESENTE OFFERTA SONO ESCLUSI I CAVI DI COLLEGAMENTO"

" INCLUDERE SEMPRE NELL'ORDINE IL PRESENTE NUMERO DI PREVENTIVO "

I prezzi citati si intendono aliquota I.V.A. esclusa, di listino TUTONDO
in vigore per le apparecchiature TU e JL.

Per le restanti apparecchiature consultare l' Agenzia TUTONDO di zona.

La presente offerta ha validità 30gg. dalla data sopracitata.

Rimaniamo a Vs. completa disposizione per chiarimenti e osservazioni

Con l' occasione porgiamo Cordiali Saluti.

|

Alessandro Salatin

SCONTO MEDIO 40%

NP.IE.30 a NP.IE.35

**ENRICA PELLIZZARO**VIA VECCHIA FERRIERA, 5
VICENZA
36100 VI

Tel.: 0444 870811

Cell.: 346 1494605

Fax: 0444 870829

E-Mail: enrica.pellizzaro@bticino.it

mercoledì, 2 agosto, 2017

Cliente: TETRA INGEGNERIA SRL PADOVA PD

Preventivo N° : **497** **EX CENTRALE DEL LATTE (VI) --- QUADRO CONSEGNA**

Listino : BTICINO 2217 RR - 01 LUG 17

Valorizzazione: **Listino RR****Preventivo Quadro**

| Articolo | Descrizione / Nota | U.M. | Q. tà | Prezzo | Importo |
|-----------------|---|------|-------|----------|-----------------|
| Sezione: | | | | | |
| 036059 | PIASTRA DI FONDO METALLICA 800X600 | PZ | 1 | 53,69 | 53,69 |
| 036281 | MARINA-Quadro poliestere 800X600X300 P.TR. | PZ | 1 | 535,88 | 535,88 |
| 036363 | QUADRI Acc.-Porta interna 800X600 | PZ | 1 | 70,13 | 70,13 |
| 036409 | MARINA Acc.-Supp.fiss.parete quadril H>=400 | PZ | 1 | 16,84 | 16,84 |
| 015300 | FUSIBILI CILIND.-Neutro22x58 | PZ | 1 | 2,07 | 2,07 |
| 015397 | FUSIBILI CILIND.-gG ACR 22x58-125A s/perc. | PZ | 3 | 4,43 | 13,28 |
| 021605 | SP58 22X58 3P+N | PZ | 1 | 93,81 | 93,81 |
| F10T4 | btdin - limitat sovrat Tipo1 3+1 limp 25kA | PZ | 1 | 1.175,86 | 1.175,86 |
| M7C06 | CALOTTE ATT ANT D1 4P | PZ | 1 | 23,93 | 23,93 |
| T714E125DB | M1 160E - magn+diff base 3P+N/2 125A 16kA | PZ | 1 | 1.100,49 | 1.100,49 |
| Totale | | | | | 3.085,98 |

Note :**Materiale**

| | |
|-------------------------------|----------|
| Totale materiale BTicino: | 2.300,28 |
| Totale materiale Legrand: | 785,70 |
| Totale materiale Cablofil: | 0,00 |
| Totale materiale Zucchini: | 0,00 |
| Totale materiale Metasystem: | 0,00 |
| Totale materiale non BTicino: | 0,00 |

Totale materiale: **3.085,98**

Sconto 0 %

Aumento 0 %

Totale materiale: **3.085,98****Totale manodopera****Totale netto** **3.085,98**

I.V.A. 0,00 % 0,00

Totale Preventivo: € **3.085,98**

Totale moduli DIN: 18,00

Manodopera**Quadro montato e collegato**

Tempo impiegato : 4 h 10 min

Importo orario : 0,00

Totale Manodopera : **0,00**

SCONTO MEDIO APPLICABILE 60%

**ENRICA PELLIZZARO**VIA VECCHIA FERRIERA, 5
VICENZA
36100 VI
Tel.: 0444 870811
Cell.: 346 1494605

mercoledì, 2 agosto, 2017

Fax: 0444 870829
E-Mail: enrica.pellizzaro@bticino.it

Cliente: TETRA INGEGNERIA SRL PADOVA PD

Preventivo N° : **498** **EX CENTRALE DEL LATTE (VI) --- QUADRO GENERALE**

Listino : BTICINO 2217 RR - 01 LUG 17

Valorizzazione: **Listino RR****Preventivo Quadro**

| Articolo | Descrizione / Nota | U.M. | Q. tà | Prezzo | Importo |
|----------------------|---|------|-------|--------|------------------|
| Nuova sezione | | | | | |
| 91860S | mas - maniglia girevole armadi | PZ | 2 | 103,42 | 206,84 |
| 92000M | mas - supporto per morsettieria verticale | PZ | 2 | 62,65 | 125,30 |
| 92600C | mas - coppia supporti per canaline l=600 | PZ | 12 | 16,58 | 198,96 |
| 93000AFP | mas LDX P - kit x affiancamento | PZ | 1 | 18,15 | 18,15 |
| 93000FM | mas LDX - kit 4 piastre fissaggio a muro | PZ | 2 | 17,34 | 34,68 |
| 93090QB/10 | mas LDX 400 - kit vano barre h=2000 | PZ | 1 | 252,24 | 252,24 |
| 93600PP | mas LDX 800 - piastra passacavi L600 | PZ | 1 | 29,57 | 29,57 |
| 93690Q/10 | mas LDX 400 - armadio 600x2000 | PZ | 1 | 747,52 | 747,52 |
| 93690V/10 | mas LDX - porta vetro 600x2000 | PZ | 1 | 603,03 | 603,03 |
| 93800PP | mas LDX 800 - piastra passacavi L850 | PZ | 1 | 42,66 | 42,66 |
| 93875 | mas LDX - guarnizione IP43 | PZ | 2 | 32,88 | 65,76 |
| 93890Q/10 | mas LDX 400 - armadio 850x2000 | PZ | 1 | 899,00 | 899,00 |
| 93890VB/10 | mas LDX - porta bombata vetro 850x2000 | PZ | 1 | 818,20 | 818,20 |
| 70000MO | mas - supporto per morsettieria orizzontale | PZ | 4 | 15,26 | 61,04 |
| 70860N | mas - profilato DIN35 l=600mm | PZ | 4 | 12,32 | 49,28 |
| 78860N/6N | mas - barra di terra l=600 | PZ | 2 | 60,04 | 120,08 |
| 93600N | MAS - Guida din larghezza 600 MAS 800 | PZ | 2 | 12,91 | 25,82 |
| 93600NC | MAS - Guida din larghezza 600 MAS 400 | PZ | 12 | 12,91 | 154,92 |
| 9530 | mas - pannello cieco 600x200 | PZ | 2 | 30,59 | 61,18 |
| 9531 | mas - pannello cieco 600x400 | PZ | 2 | 47,52 | 95,04 |
| 9531/24 | mas - pannello 24 din 600x200 | PZ | 14 | 31,05 | 434,70 |
| 015300 | FUSIBILI CILIND.-Neutro22x58 | PZ | 1 | 2,07 | 2,07 |
| 015397 | FUSIBILI CILIND.-gG ACR 22x58-125A s/perc. | PZ | 3 | 4,43 | 13,28 |
| 021605 | SP58 22X58 3P+N | PZ | 1 | 93,81 | 93,81 |
| F10MC4 | bt din - SPD T1+T2 12,5KA 3P+N NR+SD | PZ | 1 | 655,04 | 655,04 |
| F74A125 | bt din - sezionatore comandabile 4P 125A | PZ | 1 | 166,23 | 166,23 |
| FA81NC10 | bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA | PZ | 23 | 22,17 | 509,91 |
| FA84C16 | bt din45 - magnetot 4P curva C 16A 4,5kA | PZ | 2 | 84,21 | 168,42 |
| FA84C20 | bt din45 - magnetot 4P curva C 20A 4,5kA | PZ | 1 | 84,52 | 84,52 |
| FA84C40 | bt din45 - magnetot 4P curva C 40A 4,5kA | PZ | 1 | 102,74 | 102,74 |
| FC2A4/230N | bt din - contattore 2NO 230V 40A bob 230Vac | PZ | 14 | 84,38 | 1.181,32 |
| FN81NC32 | bt din60- magnetot 1P+N curva C 32A 6kA | PZ | 1 | 49,03 | 49,03 |
| FT84C100 | bt din 160 - magnetot 4P curva C 100A 16kA | PZ | 1 | 235,84 | 235,84 |
| G24AC32 | BT DIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC | PZ | 23 | 85,21 | 1.959,83 |
| GA8813AC16 | bt din45 - magn diff AC 1P+N 16A 4,5kA 30mA | PZ | 14 | 78,31 | 1.096,34 |
| Totale | | | | | 11.362,35 |



ENRICA PELLIZZARO

VIA VECCHIA FERRIERA, 5
VICENZA
36100 VI

Tel.: 0444 870811

Cell.: 346 1494605

Fax: 0444 870829

E-Mail: enrica.pellizzaro@bticino.it

mercoledì, 2 agosto, 2017

Cliente: TETRA INGEGNERIA SRL PADOVA PD

Preventivo N° : **498** **EX CENTRALE DEL LATTE (VI) --- QUADRO GENERALE**

Listino : BTICINO 2217 RR - 01 LUG 17

Valorizzazione: **Listino RR**

Preventivo Quadro

Note :

Materiale

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Totale materiale BTicino: | 11.253,19 |
| Totale materiale Legrand: | 109,16 |
| Totale materiale Cablofil: | 0,00 |
| Totale materiale Zucchini: | 0,00 |
| Totale materiale Metasystem: | 0,00 |
| Totale materiale non BTicino: | 0,00 |

Totale materiale: **11.362,35**

Sconto 0 %

Aumento 0 %

Totale materiale: **11.362,35**

Totale manodopera

Totale netto **11.362,35**

I.V.A. 0,00 % 0,00

Totale Preventivo: **€ 11.362,35**

Totale moduli DIN: 190,00

Manodopera Quadro montato e collegato

Tempo impiegato : 37 h 46 min

Importo orario : 0,00

Totale Manodopera : **0,00**

**ENRICA PELLIZZARO**VIA VECCHIA FERRIERA, 5
VICENZA
36100 VI
Tel.: 0444 870811
Cell.: 346 1494605

mercoledì, 2 agosto, 2017

Fax: 0444 870829
E-Mail: enrica.pellizzaro@bticino.it

Cliente: TETRA INGEGNERIA SRL PADOVA PD

Preventivo N° : **502** **EX CENTRALE DEL LATTE (VI) --- QUADRO CT**

Listino : BTICINO 2217 RR - 01 LUG 17

Valorizzazione: **Listino RR****Preventivo Quadro**

| Articolo | Descrizione / Nota | U.M. | Q. tà | Prezzo | Importo |
|----------------------|---|------|-------|--------|-----------------|
| Nuova sezione | | | | | |
| 036106 | TELAIO MODULARE ISOLANTE 108 M 800X600X3 | PZ | 1 | 155,74 | 155,74 |
| 036281 | MARINA-Quadro poliestere 800X600X300 P.TR. | PZ | 1 | 535,88 | 535,88 |
| 036409 | MARINA Acc.-Supp.fiss.parete quadril H>=400 | PZ | 1 | 16,84 | 16,84 |
| F74N100 | btdin - sezionatore 4P 100A | PZ | 1 | 93,53 | 93,53 |
| FA81NC10 | btdin45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA | PZ | 8 | 22,17 | 177,36 |
| FA81NC20 | btdin45 - magnetot 1P+N curva C 20A 4,5kA | PZ | 1 | 23,43 | 23,43 |
| FA84C25 | btdin45 - magnetot 4P curva C 25A 4,5kA | PZ | 1 | 84,52 | 84,52 |
| FA84C32 | btdin45 - magnetot 4P curva C 32A 4,5kA | PZ | 1 | 87,53 | 87,53 |
| FA84C50 | btdin45 - magnetot 4P curva C 50A 4,5kA | PZ | 1 | 111,34 | 111,34 |
| G24AC32 | BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC | PZ | 9 | 85,21 | 766,89 |
| G44AC32 | BTDIN-BDA G2 32A 4P 300mA AC | PZ | 2 | 128,22 | 256,44 |
| G44AC63 | BTDIN-BDA G2 63A 4P 300mA AC | PZ | 1 | 137,81 | 137,81 |
| GA8813AC10 | btdin45- magn diff AC 1P+N 10A 4,5kA 30mA | PZ | 1 | 78,31 | 78,31 |
| GA8813AC16 | btdin45 - magn diff AC 1P+N 16A 4,5kA 30mA | PZ | 3 | 78,31 | 234,93 |
| MS32/2 | btdin - salvamot magnetot 3P 1-1,6A | PZ | 1 | 93,02 | 93,02 |
| Totale | | | | | 2.853,57 |

Note :



ENRICA PELLIZZARO

VIA VECCHIA FERRIERA, 5
VICENZA

36100

VI

Tel.: 0444 870811

Cell.: 346 1494605

Fax: 0444 870829

E-Mail: enrica.pellizzaro@bticino.it

mercoledì, 2 agosto, 2017

Cliente: TETRA INGEGNERIA SRL PADOVA PD

Preventivo N° : **502** **EX CENTRALE DEL LATTE (VI) --- QUADRO CT**

Listino : BTICINO 2217 RR - 01 LUG 17

Valorizzazione: **Listino RR**

Preventivo Quadro

Materiale

Totale materiale BTicino: 2.145,11

Totale materiale Legrand: 708,46

Totale materiale Cablofil: 0,00

Totale materiale Zucchini: 0,00

Totale materiale Metasystem: 0,00

Totale materiale non BTicino: 0,00

Totale materiale: 2.853,57

Sconto 0 %

Aumento 0 %

Totale materiale: 2.853,57

Totale manodopera

Totale netto 2.853,57

I.V.A. 0,00 % 0,00

Totale Preventivo: € 2.853,57

Totale moduli DIN: 69,50

Manodopera

Quadro montato e collegato

Tempo impiegato : 10 h 59 min

Importo orario : 0,00

Totale Manodopera : 0,00

**ENRICA PELLIZZARO**

VIA VECCHIA FERRIERA, 5
VICENZA
36100 VI
Tel.: 0444 870811
Cell.: 346 1494605

mercoledì, 2 agosto, 2017

Fax: 0444 870829
E-Mail: enrica.pellizzaro@bticino.it

Cliente: TETRA INGEGNERIA SRL PADOVA PD

Preventivo N° : **500 EX CENTRALE DEL LATTE (VI) --- QUADRO SALA - P1**

Listino : BTICINO 2217 RR - 01 LUG 17

Valorizzazione: **Listino RR**

Preventivo Quadro

| Articolo | Descrizione / Nota | U.M. | Q. tà | Prezzo | Importo |
|----------------------|---|------|-------|--------|---------|
| Nuova sezione | | | | | |
| 93860S | mas - maniglia a T quadri IP 40 | PZ | 1 | 69,21 | 69,21 |
| 94000MN | mas SDX - morsettiera x connessioni neutro | PZ | 1 | 53,43 | 53,43 |
| 94530L | mas SDX L - quadro 515x550 | PZ | 1 | 422,31 | 422,31 |
| 94530VE | mas SDX - porta vetro 515x550 | PZ | 1 | 184,44 | 184,44 |
| F74A32 | bt din - sezionatore comandabile 4P 32A | PZ | 1 | 68,59 | 68,59 |
| FA81NC10 | bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA | PZ | 3 | 22,17 | 66,51 |
| FC2A4/230N | bt din - contattore 2NO 230V 40A bob 230Vac | PZ | 2 | 84,38 | 168,76 |
| G24AC32 | BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC | PZ | 3 | 85,21 | 255,63 |
| GA8813A16 | bt din45 - magn diff A 1P+N 16A 4,5kA 30mA | PZ | 1 | 118,19 | 118,19 |
| GA8813AC10 | bt din45 - magn diff AC 1P+N 10A 4,5kA 30mA | PZ | 2 | 78,31 | 156,62 |
| GA8813AC16 | bt din45 - magn diff AC 1P+N 16A 4,5kA 30mA | PZ | 3 | 78,31 | 234,93 |
| Totale | | | | | |

Note :**Materiale**

| | |
|-------------------------------|----------|
| Totale materiale BTicino: | 1.798,62 |
| Totale materiale Legrand: | 0,00 |
| Totale materiale Cablofil: | 0,00 |
| Totale materiale Zucchini: | 0,00 |
| Totale materiale Metasystem: | 0,00 |
| Totale materiale non BTicino: | 0,00 |

Totale materiale: 1.798,62

Sconto 0 %

Aumento 0 %

Totale materiale: 1.798,62

Totale manodopera

Totale netto 1.798,62

I.V.A. 0,00 % 0,00

Totale Preventivo: € 1.798,62

Totale moduli DIN: 32,00

Manodopera**Quadro montato e collegato**

Tempo impiegato : 6 h 30 min

Importo orario : 0,00

Totale Manodopera : 0,00

**ENRICA PELLIZZARO**VIA VECCHIA FERRIERA, 5
VICENZA
36100 VI

Tel.: 0444 870811

Cell.: 346 1494605

Fax: 0444 870829

E-Mail: enrica.pellizzaro@bticino.it

mercoledì, 2 agosto, 2017

Cliente: TETRA INGEGNERIA SRL PADOVA PD

Preventivo N° : **501** **EX CENTRALE DEL LATTE (VI) --- QUADRO SALA - P2**

Listino : BTICINO 2217 RR - 01 LUG 17

Valorizzazione: **Listino RR****Preventivo Quadro**

| Articolo | Descrizione / Nota | U.M. | Q. tà | Prezzo | Importo |
|----------------------|---|------|-------|--------|---------|
| Nuova sezione | | | | | |
| 93860S | mas - maniglia a T quadri IP 40 | PZ | 1 | 69,21 | 69,21 |
| 94000MN | mas SDX - morsettiera x connessioni neutro | PZ | 1 | 53,43 | 53,43 |
| 94520L | mas SDX L - quadro 515x400 | PZ | 1 | 400,79 | 400,79 |
| 94520VE | mas SDX - porta vetro 515x400 | PZ | 1 | 176,28 | 176,28 |
| F74A32 | bt din - sezionatore comandabile 4P 32A | PZ | 1 | 68,59 | 68,59 |
| FA81NC10 | bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA | PZ | 3 | 22,17 | 66,51 |
| FC2A4/230N | bt din - contattore 2NO 230V 40A bob 230Vac | PZ | 2 | 84,38 | 168,76 |
| G24AC32 | BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC | PZ | 3 | 85,21 | 255,63 |
| GA8813AC10 | bt din45- magn diff AC 1P+N 10A 4,5kA 30mA | PZ | 1 | 78,31 | 78,31 |
| GA8813AC16 | bt din45 - magn diff AC 1P+N 16A 4,5kA 30mA | PZ | 2 | 78,31 | 156,62 |
| Totale | | | | | |

Note :**Materiale**

| | |
|-------------------------------|----------|
| Totale materiale BTicino: | 1.494,13 |
| Totale materiale Legrand: | 0,00 |
| Totale materiale Cablofil: | 0,00 |
| Totale materiale Zucchini: | 0,00 |
| Totale materiale Metasystem: | 0,00 |
| Totale materiale non BTicino: | 0,00 |

Totale materiale: **1.494,13**

Sconto 0 %

Aumento 0 %

Totale materiale: **1.494,13****Totale manodopera****Totale netto** **1.494,13**

I.V.A. 0,00 % 0,00

Totale Preventivo: **€ 1.494,13**

Totale moduli DIN: 26,00

Manodopera**Quadro montato e collegato**

Tempo impiegato : 5 h 16 min

Importo orario : 0,00

Totale Manodopera : **0,00**

**ENRICA PELLIZZARO**VIA VECCHIA FERRIERA, 5
VICENZA
36100 VI

Tel.: 0444 870811

Cell.: 346 1494605

Fax: 0444 870829

E-Mail: enrica.pellizzaro@bticino.it

mercoledì, 2 agosto, 2017

Cliente: TETRA INGEGNERIA SRL PADOVA PD

Preventivo N° : **499** **EX CENTRALE DEL LATTE (VI) --- QUADRO BAR**

Listino : BTICINO 2217 RR - 01 LUG 17

Valorizzazione: **Listino RR****Preventivo Quadro**

| Articolo | Descrizione / Nota | U.M. | Q. tà | Prezzo | Importo |
|----------------------|---|------|-------|--------|-----------------|
| Nuova sezione | | | | | |
| 93860S | mas - maniglia a T quadri IP 40 | PZ | 1 | 69,21 | 69,21 |
| 94000MN | mas SDX - morsettiera x connessioni neutro | PZ | 1 | 53,43 | 53,43 |
| 94530L | mas SDX L - quadro 515x550 | PZ | 1 | 422,31 | 422,31 |
| 94530VE | mas SDX - porta vetro 515x550 | PZ | 1 | 184,44 | 184,44 |
| F74A63 | bt din - sezionatore comandabile 4P 63A | PZ | 1 | 90,40 | 90,40 |
| FA81NC10 | bt din45 - magnetot 1P+N curva C 10A 4,5kA | PZ | 5 | 22,17 | 110,85 |
| FC2A4/230N | bt din - contattore 2NO 230V 40A bob 230Vac | PZ | 1 | 84,38 | 84,38 |
| G24AC32 | BTDIN-BDA G2 32A 2P 300mA AC | PZ | 5 | 85,21 | 426,05 |
| GA8813AC10 | bt din45- magn diff AC 1P+N 10A 4,5kA 30mA | PZ | 1 | 78,31 | 78,31 |
| GA8813AC16 | bt din45 - magn diff AC 1P+N 16A 4,5kA 30mA | PZ | 6 | 78,31 | 469,86 |
| GA8813AC32 | bt din45 - magn diff AC 1P+N 32A 4,5kA 30mA | PZ | 1 | 79,87 | 79,87 |
| Totale | | | | | 2.069,11 |

Note :**Materiale**

| | |
|-------------------------------|----------|
| Totale materiale BTicino: | 2.069,11 |
| Totale materiale Legrand: | 0,00 |
| Totale materiale Cablofil: | 0,00 |
| Totale materiale Zucchini: | 0,00 |
| Totale materiale Metasystem: | 0,00 |
| Totale materiale non BTicino: | 0,00 |

Totale materiale: 2.069,11

Sconto 0 %

Aumento 0 %

Totale materiale: 2.069,11**Totale manodopera****Totale netto** 2.069,11

I.V.A. 0,00 % 0,00

Totale Preventivo: € 2.069,11

Totale moduli DIN: 42,00

Manodopera**Quadro montato e collegato**

Tempo impiegato : 7 h 53 min

Importo orario : 0,00

Totale Manodopera : 0,00

DA NPIM.01 A NPIM.16; NPIM.18

Spettabile
SINERGO SPA
Cà Bembo 152
30030 Maerne di Martellago

Data documento: 04.08.2017

PREVENTIVO PROGETTO - MATERIALI & SERVIZI TECNICI

Numero Documento : 6090723760

Ubicazione :

Agenzia : R.G. SNC DI RINALDI F & GHIRALDIN S

Redazione : Antonio Salamone

Rif. Progetto : Ex CentralE del Latt

MATERIALI :

| Codice | Descrizione | Quantità | Pr. unitario | Pr. totale |
|--------|--|----------|--------------|------------|
| 279431 | PURY-P250YLM-A1 UE STD R2 R410A 28,0KW | 1 | 5.605,70 | 5.605,70 |
| 231867 | CMB-P106V-G1 BC R2 6 ATTACCHI R410 | 1 | 1.985,92 | 1.985,92 |
| 211573 | PFFY-P50VLRMM-E UI PAVI.INCAS.A/P 5,6KW | 4 | 908,86 | 3.635,44 |
| 211571 | PFFY-P32VLRMM-E UI PAVI.INCAS.A/P 3,6KW | 2 | 859,56 | 1.719,12 |
| 306275 | PAR-33MAA-J COMANDO REMOTO | 3 | 97,44 | 292,32 |
| 278876 | LGH-200RVX-E LOSSNAY 2000 MCH | 1 | 3.540,90 | 3.540,90 |
| 280999 | PUHY-P350YKB-A1.TH UE STD Y R410A 40,0KW | 1 | 6.882,28 | 6.882,28 |
| 297524 | PEFY-P63VMA-ER4 UI CANALIZ.DR.P.P.7,1KW | 1 | 707,02 | 707,02 |
| 211573 | PFFY-P50VLRMM-E UI PAVI.INCAS.A/P 5,6KW | 1 | 908,86 | 908,86 |
| 297546 | PEFY-P80VMA-ER4 UI CANALIZ.DR.P.P.9,0KW | 1 | 788,22 | 788,22 |
| 297520 | PEFY-P25VMA-ER4 UI CANALIZ.DR.P.P.2,8KW | 4 | 618,86 | 2.475,44 |
| 211572 | PFFY-P40VLRMM-E UI PAVI.INCAS.A/P 4,5KW | 1 | 875,80 | 875,80 |
| 306275 | PAR-33MAA-J COMANDO REMOTO | 9 | 97,44 | 876,96 |
| 241518 | CMY-Y102LS-G2 GIUNTO LARGE YHMA | 1 | 70,76 | 70,76 |
| 241517 | CMY-Y102SS-G2 GIUNTO SMALL YHMA | 1 | 55,68 | 55,68 |
| 157040 | CMY-Y104-G COLLETTORE A 4 DERIVAZIONI | 3 | 129,92 | 389,76 |
| 278876 | LGH-200RVX-E LOSSNAY 2000 MCH | 1 | 3.540,90 | 3.540,90 |
| 276612 | AE-200E CNTRL WEB SERVER DT | 1 | 1.958,66 | 1.958,66 |
| 211570 | PFFY-P25VLRMM-E UI PAVI.INCAS.A/P 2,8KW | 1 | 843,32 | 843,32 |

Totale netto Materiali : EUR **37.153,06**

SERVIZI TECNICI:

| Codice | Descrizione | Quantità | Pr. unitario | Pr. totale |
|--------|----------------------------|----------|--------------|------------|
| 242951 | AVV-1S-STD-Y-WY FULL KIT | 1 | 703,00 | 703,00 |
| 242984 | AVV-1S-STD-R2-WR2 FULL KIT | 1 | 773,00 | 773,00 |

GARANZIA

Mitsubishi Electric garantisce che i Materiali forniti sono immuni da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ("**Garanzia per Vizi**") per un periodo di 36 mesi dalla data di consegna certificata da documento fiscale.

Entro 24 mesi dalla data di consegna dei Materiali, al Cliente non verrà addebitato alcun costo per la manodopera necessaria alla sostituzione o alla riparazione; decorsi 24 mesi dalla data di consegna dei Materiali, al Cliente verranno addebitate le spese di manodopera necessaria alla sostituzione o riparazione del Materiale.

Mitsubishi Electric garantisce altresì il buon funzionamento dei materiali forniti ("**Garanzia di Buon Funzionamento**"), in caso di **avviamento FULL RISK** commissionato a MEU-IT, per un periodo di 48 mesi con decorrenza dalla data di avviamento dei Materiali stessi, e comunque per un periodo non superiore a 56 mesi dalla loro consegna certificata da documento fiscale.

| | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| Totale netto Servizi Tecnici | : EUR | 1.476,00 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|

| | | |
|--------------------------------|--------------|------------------|
| TOTALE NETTO PREVENTIVO | : EUR | 38.629,06 |
|--------------------------------|--------------|------------------|

CAPITOLATO MANUTENZIONE - ATTIVITA' CONSIGLIATE

OPERAZIONI PREVISTE PER LE UNITA' ESTERNE (2 VISITE/ANNO) :

VISITA SPECIALISTICA

Controllo strutturale dell'unità esterna
Verifica connessioni circuito frigorifero
Controllo livello carica refrigerante ed eventuale rabbocco
Controllo stato e pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante/acqua
Verifica funzionalità motoventilatore
Verifica funzionalità compressore
Verifica funzionalità valvola di inversione ciclo
Verifica funzionalità valvole solenoidi
Verifica funzionalità valvole di espansione elettroniche
Verifica funzionalità sonde rilevazione temperature
Controllo e serraggio morsetti del circuito di potenza e del circuito di controllo
Controllo dispersioni a massa
Controllo impostazioni dip e rotary switch
Controllo stato inverter box (schede elettroniche)

OPERAZIONI PREVISTE PER LE UNITA' INTERNE (4 VISITE/ANNO) :

VISITA SPECIALISTICA

Verifica funzionale di tutte le unità interne
Controllo visivo dello "status" delle unità interne
Verifica funzionale di tutti i pannelli comandi
Controllo visivo dello "status" dei pannelli comandi

MANUTENZIONE UNITA' INTERNE (4 VISITE/ANNO) :

Verifica funzionale di tutte le unità interne
Controllo visivo dello "status"
Controllo alimentazione circuito di potenza
Controllo alimentazione circuito di controllo
Controllo dispersioni
Controllo e serraggio connessioni elettriche
Manutenzione filtri aria
Pulizia degli scambiatori di calore aria/refrigerante
Igenizzazione unità interne

NP.IM.26

CONSULENZE E RAPPRESENTANZE

MASTER CLIMA SRL
Viale Leonino da Zara 11
35020 Albignasego (PD)

PROPOSTA FORNITURA

Data: 04/08/2017
Offerta n°: 2017-1113 rev. 1
Allegati:
VS. rif. Canali Klimagiel

Spett.: STUDIO SINERGO SPA
30030 VIA CA BEMBO, 152
MARTELLAGO (VE)
Tel.: 041 3642511
Fax: 041 640481
Alla c.a.: P.I. Luca Rabbi

In riferimento alla Vs. Preg.ta richiesta, la presente per formulare la ns. migliore quotazione relativamente a quanto a margine.

| Qt. | Codice | Articolo | Prezzo netto cad. | Prezzo netto tot. |
|--------------|--------|---|----------------------|----------------------|
| 6 | C250V | DIFFUSORE METALLICO IN ACCIAIO PREVERNICIATO A SEZIONE CIRCOLARE SISTEMA STANDARD D.250 | € 89,26 | € 535,54 |
| 6 | C250V | DIFFUSORE METALLICO IN ACCIAIO PREVERNICIATO A SEZIONE CIRCOLARE SISTEMA STANDARD D.250 | € 89,26 | € 535,54 |
| 5 | C250V | DIFFUSORE METALLICO IN ACCIAIO PREVERNICIATO A SEZIONE CIRCOLARE SISTEMA STANDARD D.250 | € 89,26 | € 446,29 |
| 5 | C250V | DIFFUSORE METALLICO IN ACCIAIO PREVERNICIATO A SEZIONE CIRCOLARE SISTEMA STANDARD D.250 | € 89,26 | € 446,29 |
| 4 | C250V | DIFFUSORE METALLICO IN ACCIAIO PREVERNICIATO A SEZIONE CIRCOLARE SISTEMA STANDARD D.250 | € 89,26 | € 357,03 |
| Totale netto | | | | € 2.320,69 |

Totale Offerta netto € 2.320,69

CONDIZIONI DI FORNITURA

| | |
|-------------------|--|
| Prezzi: | IVA esclusa |
| Consegna: | da convenire |
| Resa: | franco destino con addebito in fattura |
| Pagamento: | da convenire |
| Imballo: | ns. standard |
| Validità offerta: | 30 giorni |
| Esclusioni | Raccordi speciali e quanto non specificatamente evidenziato in offerta |

Restiamo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, mentre in attesa di un Vs. cortese riscontro
porgiamo con l'occasione distinti saluti.

Ing. Piero Salomoni
tel: 347-4406573
e-mail: salomoni@masterclima.net

N.P.arr.01

Cod. 10 0910 "Maggiolino con coperchio" in acciaio zincato e verniciato = € 102,00 + IVA
Cod. 10 0990 "Palo per maggiolino" in acciaio zincato e verniciato, versione a cementare = cad. € 21,00 + IVA
Cod. 10 0991 "Palo" per maggiolino in acciaio zincato e verniciato, versione a cementare = cad. € 21,00 + IVA

Cod. 07 0030 "Coprimuretto" sedile dritto con doghe in legno esotico duro

**Prezzo elementare
di analisi**

I costi per le spese di eventuale trasporto a Vicenza, saranno da valutare in funzione alla quantità, sono comunque costi limitati.

Per qualsiasi delucidazione in merito, non esiti ad interpellarmi.

Cordiali saluti
Claudio Infanti
Referente City Design SpA
cell. 337.546267

N.P.arr.02

(il Cod. 26 1000 si riferisce al dissuasore Tommy 60 inox nella versione fissa a cementare)

Cod. 26 1020 "Tommy 60 versione asportabile" in acciaio inox diam. 60 mm = cad. € 220,00 + IVA
Cod. 26 1010 "Tommy 60 versione flangiata" in acciaio inox diam. 60 mm = cad. € 91,00 + IVA

**Prezzo elementare
di analisi**

N.P.arr.04


Cod. 07 0030 "Coprimuretto" sedile dritto con doghe in legno esotico duro impregnate = al ml. € 155,00 + IVA


I costi per le spese di eventuale trasporto a Vicenza, saranno da valutare in funzione alla quantità, sono comunque costi limitati.

Per qualsiasi delucidazione in merito, non esiti ad interpellarmi.

**Prezzo elementare
di analisi**

Offerta n° 2017_285 del 27.06.2017 - Pagina 4

| Articolo | Descrizione | Qtà | Prezzo | Totale |
|---|--|------------------------------|----------|----------|
| Seduta Cadira Mod. 1962 | | | | |
|  | <p>Telaio: tubo tondo 25x2mm.</p> <p>Seduta e schienale: in lamiera d'acciaio 2mm.</p> <p>Poggiabraccia: tubo dritto diam. 25x2mm. Tutto zincato e trattato a polvere nel colore RAL7016.</p> <p>Fissaggio: predisposto per il fissaggio in cls.</p> <p>Dimensioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Altezza: 84 cm• Profondità: 62 cm• Larghezza: 63 cm• Peso: 12 kg | 03 | 282,00 € | 846,00 € |
| | | Prezzo elementare di analisi | | |
| | | TOTALE | | |
| | | | | 846,00 € |

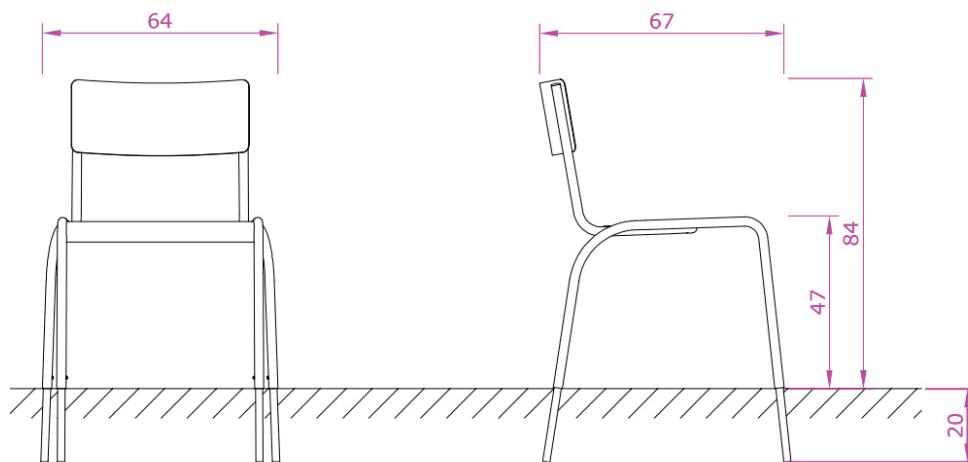

N.P.ver.03

Listino prezzi Assoverde

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------|--|---------|------------|---------------|-----------------|----------------------|--------|
| Codice Prezzo | 25020061 | capitolo | OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi | | | | unità di misura | mq | |
| Pacciamatura - telo pacciamante drenante in poliestre con stampati motivi ornamentali tipo terra, muschio, cocco, fornitura e posa in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante | | | | | | | | | |
| manodopera | € 2,98 | mezzi | forniture | € 1,50 | altre voci | PREZZO | | € 5,668 | |
| prezzo netto | € 4,481 | spese generali | importo | € 0,672 | utili | importo | € 0,515 | incidenza manodopera | 52,59% |

Prezzo elementare di analisi

N.P.ver.04

Listino prezzi Assoverde

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------------|--|-----------|-----------------|----------------------|-----------------|---------|
| Codice Prezzo | 25020060 | capitolo | OPERE D'IMPIANTO alberi-arbusti-siepi-tappeti erbosi | | | | unità di misura | mq |
| Pacciamatura - telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante. | | | | | | | | |
| manodopera | € 2,98 | mezzi | € 0,00 | forniture | € 0,95 | altre voci | PREZZO | € 4,972 |
| prezzo netto | € 3,931 | spese generali | importo € 0,590 | utili | importo € 0,452 | incidenza manodopera | | 59,95% |

Prezzo elementare di analisi

N.P.ver.01

Listino prezzi Assoverde

| | | | |
|---|----|---------------------|----------|
| Sementi, tappeti erbosi in zolle | | Codice | 15020011 |
| Miscuglio di sementi certificate per la formazione di un tappeto erboso ornamentale rustico con specie persistenti e di rapido sviluppo, adatto a diverse situazioni pedoclimatiche | | | |
| Unità di misura | kg | Prezzo di fornitura | € 6,96 |

Prezzo elementare di analisi

N.P.ver.05

tutti i prezzi di fornitura sono stati inclusi da:

Listino prezzi catalogo **Vannucci piante 2016 - 2017**

N.P.ver.06

tutti i prezzi di fornitura sono stati inclusi da:

Listino prezzi catalogo **Vannucci piante 2016 - 2017**