LEGENDA SIMBOLI

Simbolo	Descrizione
Q....	Quadro elettrico simbolo generico
	Interruttore unipolare modulare componibile
	Deviatore modulare componibile
25W	Lampada per installazione a plafone, con modulo a LED da 25W 3181lm 4000K, vetro stampato VS anabbagliante e cablaggio elettronico - dimensioni 655x235mm - IP65 e CRI>80 - "TIPO 6"
45W	Lampada per installazione da incasso nel controsoffitto, con modulo a LED da 45W 6670lm 4000K, con schermo microprismatico e cablaggio elettronico DALI - dimensioni 2811x52mm - IP40, CRI>90 e UGR<19 - "TIPO 11"
	Lampada per illuminazione di emergenza per installazione a parete h=2,5m, con modulo a LED SE 0,3W 470lm 6000K, autoalimentata con autonomia 1h e classe di isolamento II - 243x114mm - IP65
F+N+T	Punto di alimentazione monofase 230V
3F+N+T	Punto di alimentazione trifase 400V
COM	Punto di alimentazione comando cappa d'aspirazione
16A	Presa interbloccata tipo IEC-309 2P+T 16A 230V
16A	Presa interbloccata tipo IEC-309 3P+T 16A 400V
	Rivelatore ottico di fumo per impianto rivelazione incendi
T	Rivelatore termovelocimetro
	Rivelatore ottico di fumo per impianto rivelazione incendi installato nel controsoffitto
	Cavo termosensibile da 68.5°C installato sopra controsoffitto
	Presa modulare componibile RJ45 per trasmissione dati-telefonia
C.B.	Pulsante chiamata bidelli
	Tubazione protettiva pieghevole idonea per installazione a parete, soffitto e controsoffitti (per dimensioni vedere le indicazioni in pianta)
	Tubazione protettiva pieghevole idonea per installazione a parete, soffitto e controsoffitti (per dimensioni vedere le indicazioni in pianta)
	Tubazione protettiva pieghevole idonea per installazione a pavimento (per dimensioni vedere le indicazioni in pianta)
	Conduttura montante - discendente
	Scatola 503 da incasso
	Scatola portafrutto in pvc 4 moduli da incasso IP40
	Cassetta di derivazione da esterno a parete/soffitto (per dimensioni vedere le indicazioni in pianta)

LEGENDA ALTEZZE DI INSTALLAZIONE

Simbolo	Descrizione
HA	Altezza di installazione dal piano di calpestio 0,30÷0,45 m
HB	Altezza di installazione dal piano di calpestio 0,9÷1,1 m
HC	Altezza di installazione dal piano di calpestio 1,4 m
HD	Altezza di installazione dal piano di calpestio 1,5 m
HE	Altezza di installazione dal piano di calpestio 2,1 m
HF	Altezza di installazione dal piano di calpestio 2,3 m
HG	Apparecchiatura installata a soffitto (al di sotto del controsoffitto)
HH	Apparecchiatura installata all'interno del controsoffitto

DISEGNO VALIDO SOLO PER IMPIANTI ELETTRICI

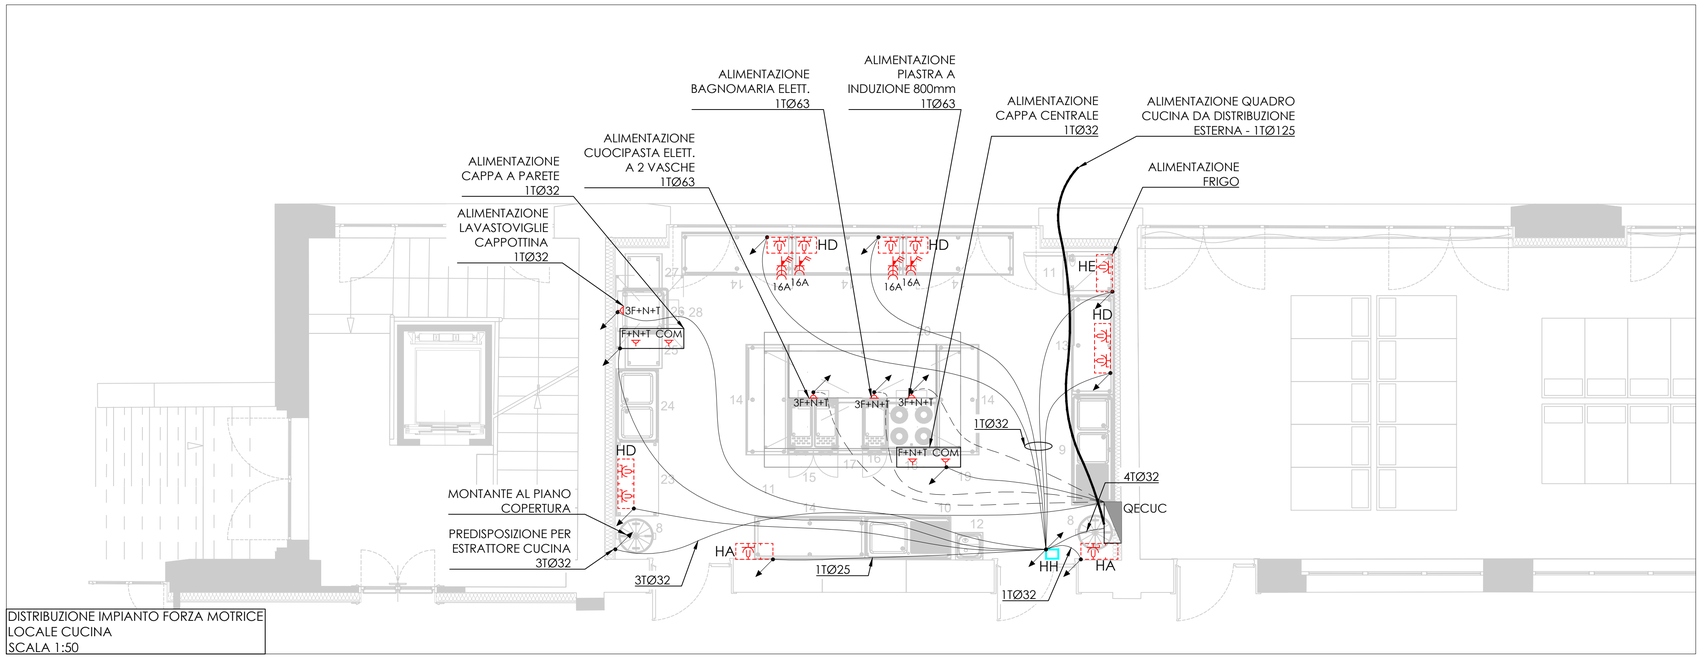

DISTRIBUZIONE IMPIANTO FORZA MOTRICE
LOCALE CUCINA
SCALA 1:50

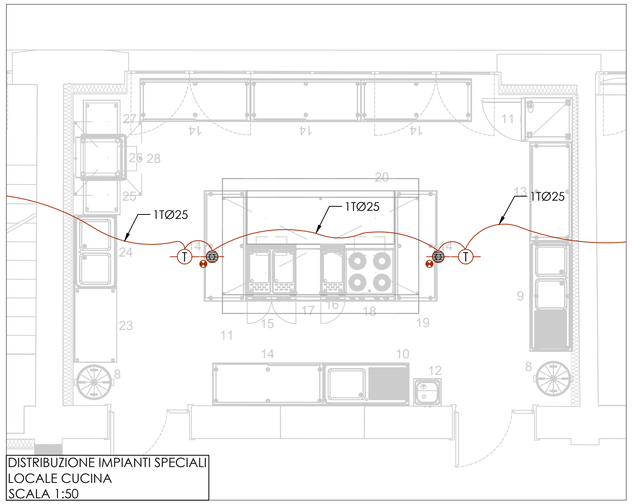

DISTRIBUZIONE IMPIANTI SPECIALI
LOCALE CUCINA
SCALA 1:50

Lampada per installazione a plafone, con modulo a LED da 25W 3181lm 4000K, vetro stampato VS anabbagliante e cablaggio elettronico - dimensioni 655x235mm - IP65 e CRI>80

LAMPADA A LED 25W 4000K, VETRO STAMPATO VS E IP65 - "TIPO 6"

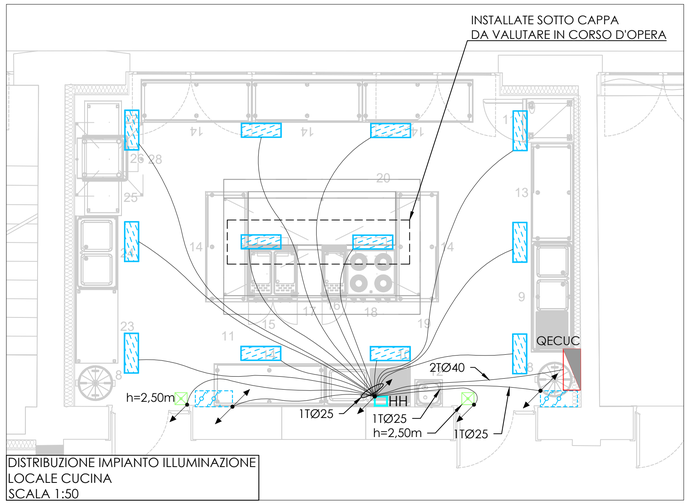

DISTRIBUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE
LOCALE CUCINA
SCALA 1:50

N.	Descrizione	Data

Comune di Belluno

RISTRUTTURAZIONE
SCUOLA GABELLI

Progetto Esecutivo

Committente
Comune di Belluno

Raggruppamento temporaneo progettisti

Progettazione architettonica e coordinamento
Mario Cucinella Architects Srl
via F. Flora, 6 40129 Bologna Italia
T +39 051 631 3381 F +39 051 631 3316
mca@mcarchitects.it
www.mcarchitects.it
Certif. UNI EN ISO 9001:2008 n°91580

Progettazione paesaggistica
Arch. Marco Sardella
Arch. Rossana Atena
via Scalfaro 3/5
Roma
Tel +39 3395791017
info@atenastudio.it

Progettazione strutture e sicurezza
Ing. Marco Redolfi
via Carrera 6
Belluno
Tel +39 043726535
m.redolfi@redolfiingegneria.it

Progettazione impiantistica
STIEM ENGINEERING Soc. Coop. aR.L
via Giuseppe Brini 45/C
Bologna
Tel +39 05119980170
info@stiem-engineering.it

Titolo tavola

DISTRIBUZIONE IMPIANTI ELETTRICI
DISTRIBUZIONE LOCALE
TIPO - CUCINA

Codice consegna	Dis.	Contr.	Appr.
SGB_E_IE_PT0_6314	PS	PS	MC

Data	Scala	Tipo	Rev	N. tavola
27/07/2018	1:50	IE	00	6314