


## Scala 1:50



Scala 1:20

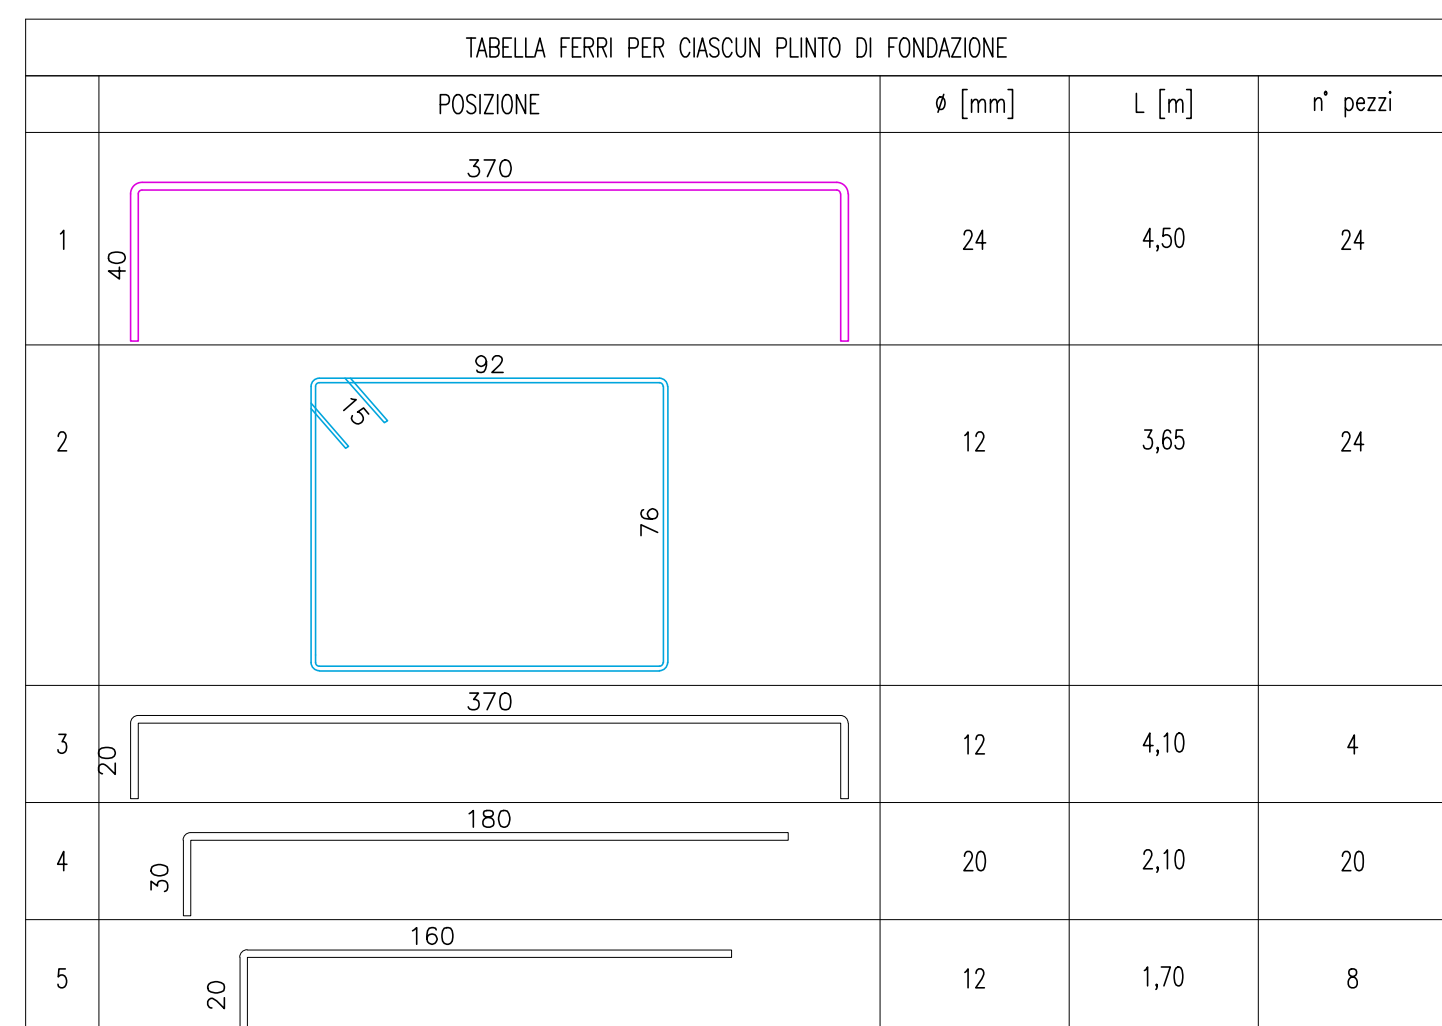

CALCESTRUZZO ELEVAZIONE			
CLASSE DI RESISTENZA	Ø MAX INERTE (mm)	CLASSE D'ESPOSIZIONE	CONSISTENZA (SLUMP)
R <sub>ck</sub> 37	32	XC3	S4

Ferri Longitudinali	Staffe e Ganci
---------------------	----------------

R=40

PER SUPERFICI A DIRETTO CONTATTO CON IL TERRENO: COPRIFERRO NETTO 4 cm  
PER ALTRE SUPERFICI: COPRIFERRO NETTO 3 cm

In corrispondenza delle intersezioni con altri elementi strutturali, salvo diversa specifica, dimezzare il passo delle staffe per una lunghezza pari alla dimensione massima della sezione trasversale

- LA SOVRAPPOSIZIONE dei pannelli di rete dovrà essere pari ad almeno una maglia

- CONTORNARE I BORDI delle murature con l'armatura indicata a lato, salvo diversa indicazione

[illegible]