ark progetti
architetto cinzia simonini
architetto fabiana gamberini
architetto pierluigi andrea
ingegnere gianfrancesco
ingegnere sara gresta
geometra fiorenzo simonini
perito industriale guido
perito geometra luca

via Cavallotti, 4 - 40026 Imola (BO) tel 0542.26.287
(PEC) ark@pec.it (FAX) 178.1600.740 cell 347.6600.740/340.3325
cell. dott. arch. Cinzia 339.32.71.
fax. +39 0422 57.40.30

e-mail info@arkprogetti.it

CODICE CUP : G49H18000000001

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI MONTE DI MALO DESTINATO A SCUOLA SECONDARIA

COMUNE: MONTE DI MALO
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DATA: GIUGNO 2019
AGGIORNAMENTO:
CODICE: 1219

TAV. 23

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI:

PIANTE DI PROGETTO 1:100
ABACO PACCHETTI VERTICALI 1:10

Tutti i diritti sono di proprietà

PIANTA PIANO PRIMO
SCALA 1:100

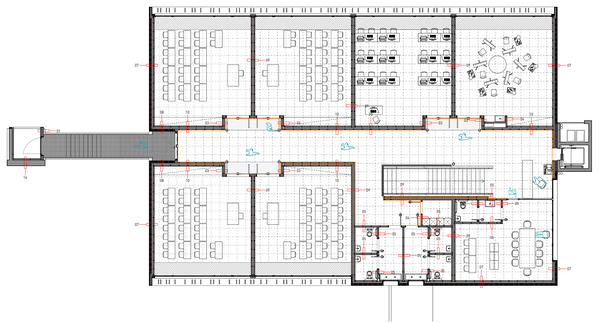

PIANTA PIANO INTERRATO
SCALA 1:100



PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:100

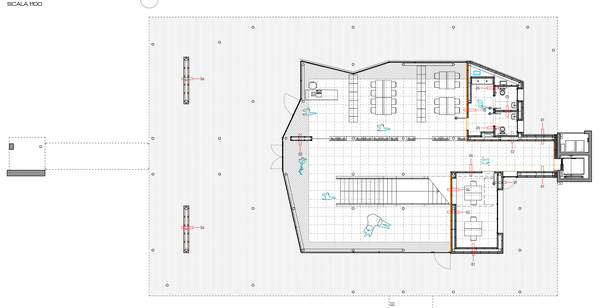

LEGENDA CONTROSOFFITTI

- CONTROSOFFITTO IN FIBRA MINERALE ISPEZIONABILE
- CONTROSOFFITTO INTERNO IN CARTONGESSO
- CONTROSOFFITTO ESTERNO IN FIBRA CEMENTO DYPROC TIPO GLASSROC X
- SOVRAPPOSIZIONE PER CONTROSOFFITTO E CONTROPARETE CON LASTRA ADDIZIONALE DI PROTEZIONE AL FUOCO E DIFESA ARCO 60'

01) PARETE ESTERNA sp. 431 mm



T PIAPI P-431.66E

01 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC HABITO ACTIV'AIR 13 sp. 12,5 mm
02 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC WAFOR 13 sp. 12,5 mm
03 STRUTTURA METALLICA INTERNA DYPROC DYPROFILE sp. 75 mm
04 STRATO DI ISOLAMENTO RIDIMIGOL ACOUSTIC 225 PLUS sp. 70 mm
05 STRATO DI ISOLAMENTO RIDIMIGOL AIRROCK 2D sp. 100 mm
06 STRUTTURA METALLICA ESTERNA DYPROC AQUAROC sp. 100 mm
07 TESSUTO-GRIGLIA ANTIGRAFFIO
08 LASTRE IN CEMENTO ALLEGGERITO DYPROC AQUAROC 2x12,5 mm

U CI01
09 RASATURA AD INTONACHINO DI LASTRA IN FIBROCEMENTO

U CI02
10 TINTEGGIATURA

02) PARETE INTERNA sp. 431 mm



T PIAPI P-431.11E

01 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC HABITO ACTIV'AIR 13 sp. 12,5 mm
02 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC WAFOR 13 sp. 12,5 mm
03 STRUTTURA METALLICA INTERNA DYPROC DYPROFILE sp. 75 mm
04 STRATO DI ISOLAMENTO RIDIMIGOL ACOUSTIC 225 PLUS sp. 70 mm
05 STRATO DI ISOLAMENTO RIDIMIGOL AIRROCK 2D sp. 100 mm
06 STRUTTURA METALLICA ESTERNA DYPROC AQUAROC sp. 100 mm

U CI03
07 TINTEGGIATURA

03) PARETE DIVISORIA INTERNA IN GESSO RIVESTITO sp. 215 mm



T PIAPI 215

01 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC HABITO ACTIV'AIR 13 sp. 12,5 mm
02 STRATO DI ISOLAMENTO RIDIMIGOL ACOUSTIC 225 PLUS sp. 70 mm
03 LASTRA IN GESSO FIBRA TIPO RIGIDUR H sp. 12,5 mm
04 STRUTTURA METALLICA INTERNA DYPROC METALFRAME sp. 75 mm

U CI03
05 TINTEGGIATURA

04) PARETE DIVISORIA INTERNA IN GESSO RIVESTITO sp. 125 mm



T PIAPI 125

01 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC WALLBOARD sp. 2x12,5 mm
02 STRATO DI ISOLAMENTO RIDIMIGOL ACOUSTIC 225 PLUS sp. 70 mm
03 STRUTTURA METALLICA INTERNA DYPROC METALFRAME sp. 75 mm

U CI03
04 TINTEGGIATURA

05) PARETE DIVISORIA INTERNA IN GESSO RIVESTITO (BAGNI) sp. 125 mm



T PIAPI 125

01 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC WALLBOARD sp. 2x12,5 mm
02 STRATO DI ISOLAMENTO RIDIMIGOL ACOUSTIC 225 PLUS sp. 70 mm
03 STRUTTURA METALLICA INTERNA DYPROC METALFRAME sp. 75 mm

T PIAPICEV 6W/70 W

04 SOVRAPPOSIZIONE PER PARETI CONTROPARETE E CONTROSOFFITTI CON LASTRA DYPROC HABITO HYDRO 12 sp. 12,5 mm

U CI04
05 TINTEGGIATURA

06) PARETE DI CONTROVENTO RIVESTITA IN LEGNO sp. 370 mm



I CR

01 CARPENTERIA METALLICA STRUTTURALE IN ACCIAIO S275 JR ZINCATO

V CR1

02 RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO DI LARICE sp. 25 mm
03 INTELAIATURA IN LEGNO DI LARICE 10x8 cm, interasse max 65 cm

07) PARETE ESTERNA XLAM sp. 365 mm



T CON CO75

01 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC WALLBOARD sp. 12,5 mm
02 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC FIRELINE sp. 12,5 mm
03 STRATO DI ISOLAMENTO RIDIMIGOL ACOUSTIC 225 PLUS sp. 40 mm
04 STRUTTURA METALLICA INTERNA DYPROC METALFRAME sp. 50 mm

P CX09

05 PANNELLO STRUTTURALE IN LEGNO DI ABETE MULTISTRATO X-LAM 5 STRATI sp. 120 mm

L 1E21

06 ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO CAPPOTTO TERMICO IN PANNELLI RIGIDI IN LANA MINERALE DI ROCCIA AD ALTA DENSITÀ sp. 14cm

U CE09

07 TINTEGGIATURA

08) PARETE ESTERNA XLAM sp. 390 mm



T CON 100

01 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC WALLBOARD sp. 12,5 mm
02 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC FIRELINE sp. 12,5 mm
03 STRATO DI ISOLAMENTO RIDIMIGOL ACOUSTIC 225 PLUS sp. 70 mm
04 STRUTTURA METALLICA INTERNA DYPROC METALFRAME sp. 75 mm

P CX09

05 PANNELLO STRUTTURALE IN LEGNO DI ABETE MULTISTRATO X-LAM 5 STRATI sp. 120 mm

L 1E21

06 ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO CAPPOTTO TERMICO IN PANNELLI RIGIDI IN LANA MINERALE DI ROCCIA AD ALTA DENSITÀ sp. 14cm

U CE09

07 TINTEGGIATURA

09) PARETE DIVISORIA INTERNA XLAM sp. 270 mm



T CON CO75

01 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC WALLBOARD sp. 12,5 mm
02 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC FIRELINE sp. 12,5 mm
03 STRATO DI ISOLAMENTO RIDIMIGOL ACOUSTIC 225 PLUS sp. 40 mm
04 STRUTTURA METALLICA INTERNA DYPROC METALFRAME sp. 50 mm

P CX09

05 PANNELLO STRUTTURALE IN LEGNO DI ABETE MULTISTRATO X-LAM 5 STRATI sp. 120 mm

U CE09

06 TINTEGGIATURA

10) PARETE DIVISORIA INTERNA XLAM sp. 320 mm



T CON 100

01 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC WALLBOARD sp. 12,5 mm
02 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC FIRELINE sp. 12,5 mm
03 STRATO DI ISOLAMENTO RIDIMIGOL ACOUSTIC 225 PLUS sp. 40 mm
04 STRUTTURA METALLICA INTERNA DYPROC METALFRAME sp. 75 mm

P CX09

05 PANNELLO STRUTTURALE IN LEGNO DI ABETE MULTISTRATO X-LAM 5 STRATI sp. 120 mm

T CON CO75

06 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC WALLBOARD sp. 12,5 mm
07 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC FIRELINE sp. 12,5 mm
08 STRATO DI ISOLAMENTO RIDIMIGOL ACOUSTIC 225 PLUS sp. 40 mm
09 STRUTTURA METALLICA INTERNA DYPROC METALFRAME sp. 50 mm

U CE09

10 TINTEGGIATURA

11) PARETE ESTERNA C.A. CONTROTERRA sp. 370 mm



L CR2

01 GUAINA BUGNATA DELTA MS

L 1129

02 GUAINA BARRIERA ANTI RADON

E CO18

03 SETTO DI CLS Rck 350 EZ30/50 PER MURI sp. 300 mm

U CE08

04 TINTEGGIATURA

12) PARETE ESTERNA C.A. sp. 340 mm



E CO18

01 SETTO DI CLS Rck 350 EZ30/50 PER MURI sp. 350 mm

L 1E02

02 ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO CAPPOTTO TERMICO IN PANNELLI RIGIDI IN LANA MINERALE DI ROCCIA AD ALTA DENSITÀ sp. 5 cm

U CE08

03 TINTEGGIATURA

13) PARETE ESTERNA C.A. sp. 320 mm



E CO18

01 SETTO DI CLS Rck 350 EZ30/50 PER MURI sp. 300 mm

L CI03

02 RASATURA CON INTONACHINO

U CE08

03 TINTEGGIATURA

14) PARETE ESTERNA C.A. PASSERELLA sp. 290 mm



T CON CO75

01 LASTRA DI GESSO RIVESTITO DYPROC WALLBOARD sp. 2x12,5 mm
02 STRATO DI ISOLAMENTO RIDIMIGOL ACOUSTIC 225 PLUS sp. 40 mm
03 STRUTTURA METALLICA INTERNA DYPROC METALFRAME sp. 50 mm

E CO18

04 SETTO DI CLS Rck 350 EZ30/50 PER MURI sp. 30 cm

L CI03

05 RASATURA CON INTONACHINO

U CE08

06 TINTEGGIATURA